


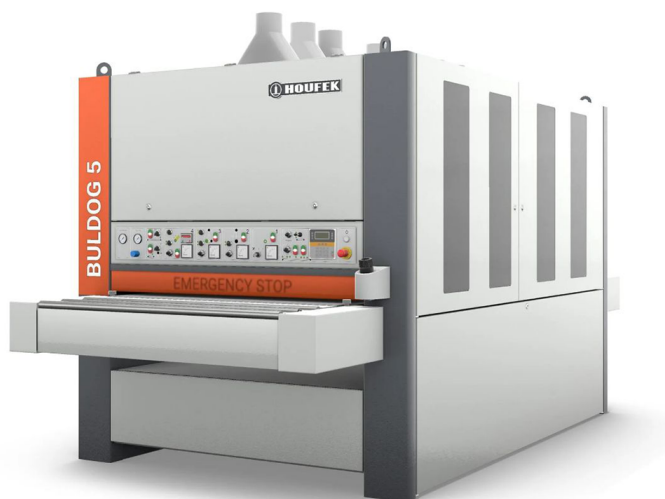



SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA Z DWOMA AGREGATAMI R 630RR, 910RR, 1100RR, 1350RR BULDOG 5 HOUEK

BULDOG 5 RR to przemysłowa szlifierka szerokotaśmowa z dwoma agregatami, zaprojektowana do intensywnej pracy i wysokiej jakości szlifowania. Sprawdzona konstrukcja, automatyka pracy oraz szeroki wybór szerokości roboczych czynią ją idealnym rozwiązaniem dla zakładów stolarskich i produkcyjnych.

SKU: BULDOG 5 RR
630RR/910RR/1100RR/1350RR

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKI SZEROKOTAŚMOWE BULLDOG 5 - AGREGAT RR (630R/910R/1100R,1350R)

Seria **BULLDOG 5** to oryginalna, sprawdzona konstrukcja profesjonalnych **szlifierek szerokotaśmowych z dwoma agregatami typu R**, przeznaczona dla zakładów stolarskich i przemysłowych, które oczekują **prostoty obsługi, niezawodności oraz najwyższej jakości szlifowania**.

Maszyny z tej serii doskonale sprawdzają się w szlifowaniu:

- drewna litego,
- materiałów drewnopochodnych,
- powierzchni fornirowanych,
- lakierów,
- wybranych tworzyw sztucznych i metali.

Po wyprodukowaniu **kilku tysięcy egzemplarzy**, seria BULLDOG 5 potwierdziła swoją trwałość i niezawodność u klientów na całym świecie.

CECHY I ZALETY SERII BULLDOG 5 RR

- dwa agregaty szlifierskie **typu R (RR)**
 - solidna, przemysłowa konstrukcja
- **wielofunkcyjność** – możliwość konfiguracji agregatów przy zamówieniu
 - stół roboczy z **silnikową regulacją wysokości**
- **pneumatyczne podnoszenie wałów roboczych** sterowane z panelu
 - automatyka rozruchu silników **gwiazda-trójkąt**
 - oscylacja taśmy szlifierskiej z **czujnikiem optoelektronicznym**
 - automatyczne centrowanie taśmy transportowej
- elektroniczny pomiar pozycji stołu / agregatu z wyświetlaczem cyfrowym
 - falownik taśmy podającej (regulacja 3-15 m/min)
 - ogumowane rolki dociskowe (wejście / wyjście)
 - elektromagnetyczny hamulec awaryjny silnika głównego
- mechaniczne zabezpieczenie przed nadmiernym zgniotem materiału
 - funkcje redukcji hałasu
- certyfikat **CE**, zasilanie **400 V / 50 Hz**

ZASTOSOWANIE - SERIA BULLDOG 5 RR

Szlifierki szerokotaśmowe **BULLDOG 5 RR** przeznaczone są do szlifowania:

- elementów z **drewna litego**,
- materiałów **drewnopochodnych**,
- powierzchni **fornirowanych**,
- powierzchni **lakierowanych**,
- papieru oraz wybranych **tworzyw sztucznych i metali**.

DANE TECHNICZNE BULLDOG 5 - 630 RR:

- Szerokość robocza: **630 mm**
- Taśma szlifierska: **650 × 2200 mm**
- Maks. wysokość elementu: **160 mm**
- Min. grubość elementu: **3 mm**
- Prędkość taśmy: **18 m/s**
- Posuw: **3-15 m/min**
- Moc agregatów R: **2 × 7,5 kW (10 KM)**
- Króciec odciągu: **Ø 150 mm**
- Waga: **850 kg**

DANE TECHNICZNE BULLDOG 5 - 910 RR:

- Szerokość robocza: **910 mm**
- Taśma szlifierska: **930 × 2200 mm**

- Maks. wysokość elementu: **160 mm**
- Min. grubość elementu: **3 mm**
- Prędkość taśmy: **18 m/s**
- Posuw: **3-15 m/min**
- Moc agregatów R: **2 × 11 kW (15 KM)**
- Króciec odciągu: **Ø 150 mm**
- Waga: **850 kg**

DANE TECHNICZNE BULDOG 5 - 1100 RR:

- Szerokość robocza: **1100 mm**
- Taśma szlifierska: **1120 × 2200 mm**
- Maks. wysokość elementu: **160 mm**
- Min. grubość elementu: **3 mm**
- Prędkość taśmy: **18 m/s**
- Posuw: **3-15 m/min**
- Moc agregatów R: **2 × 11 kW (15 KM)**
- Króciec odciągu: **Ø 150 mm**
- Waga: **1230 kg**

DANE TECHNICZNE BULDOG 5 - 1350 RR:

- Szerokość robocza: **1350 mm**
- Taśma szlifierska: **1370 × 2200 mm**
- Maks. wysokość elementu: **160 mm**
- Min. grubość elementu: **3 mm**
- Prędkość taśmy: **18 m/s**
- Posuw: **3-15 m/min**
- Moc agregatów R: **2 × 15 kW (20 KM)**
- Króciec odciągu: **Ø 180 mm**
- Waga: **1420 kg**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Pierwszy wał roboczy ogumowany Ø 160 mm, 90 Sh
 - Rozmiar taśmy szlifierskiej 650 x 2200 mm
- Silnikowa regulacja wysokości stołu – wysokość przedmiotu obrabianego 3-160 mm
 - Automatyczny rozruch silnika agregatu gwiazda – trójkąt
- Podnoszenie pneumatyczne 1. wału roboczego z przedniego panelu
- Podnoszenie pneumatyczne 2. wału roboczego z przedniego panelu
 - Amperomierz dla silnika agregatu szlifierskiego
- Optoelektroniczny czujnik oscylacji taśmy szlifierskiej
 - Automatyczne centrowanie taśmy podającej
- Pozycjoner jednostki roboczej – wysokość elementu
- Elektroniczny pomiar pozycji agregatu z wyświetlaczem cyfrowym
 - Falownik silnika taśmy podającej – prędkość 3 – 15 m/min
 - Ogumowane rolki dociskowe
- Awaryjny – Elektromagnetyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - Taśma szlifierska
 - Ochrona przed hałasem
 - Napięcie 400V/50Hz

- Pakowanie w folię PE
- Certyfikat CE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Pierwszy wał roboczy ogumowany Ø 160 mm, 90 Sh
 - Rozmiar taśmy szlifierskiej 930 x 2200 mm
- Silnikowa regulacja wysokości stołu – wysokość przedmiotu obrabianego 3-160 mm
 - Automatyczny rozruch silnika agregatu gwiazda – trójkąt
- Podnoszenie pneumatyczne 1. wału roboczego z przedniego panelu
- Podnoszenie pneumatyczne 2. wału roboczego z przedniego panelu
 - Amperomierz dla silnika agregatu szlifierskiego
 - Optoelektroniczny czujnik oscylacji taśmy szlifierskiej
 - Automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - Pozycjoner jednostki roboczej – wysokość elementu
- Elektroniczny pomiar pozycji agregatu z wyświetlaczem cyfrowym
 - Falownik silnika taśmy podającej – prędkość 3 – 15 m/min
 - Ogumowane rolki dociskowe
- Awaryjny – Elektromagnetyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - Taśma szlifierska
 - Ochrona przed hałasem
 - Napięcie 400V/50Hz
 - Pakowanie w folię PE
 - Certyfikat CE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Pierwszy wał roboczy ogumowany Ø 160 mm, 90 Sh
 - Rozmiar taśmy szlifierskiej 1120 x 2200 mm
- Silnikowa regulacja wysokości stołu – wysokość przedmiotu obrabianego 3-160 mm
 - Automatyczny rozruch silnika agregatu gwiazda – trójkąt
- Podnoszenie pneumatyczne 1. wału roboczego z przedniego panelu
- Podnoszenie pneumatyczne 2. wału roboczego z przedniego panelu
 - Amperomierz dla silnika agregatu szlifierskiego
 - Optoelektroniczny czujnik oscylacji taśmy szlifierskiej
 - Automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - Pozycjoner jednostki roboczej – wysokość elementu
- Elektroniczny pomiar pozycji agregatu z wyświetlaczem cyfrowym
 - Falownik silnika taśmy podającej – prędkość 3 – 15 m/min
 - Ogumowane rolki dociskowe
- Awaryjny – Elektromagnetyczny hamulec tarczowy silnika głównego

- Taśma szlifierska
- Ochrona przed hałasem
- Napięcie 400V/50Hz
- Pakowanie w folię PE
- Certyfikat CE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Pierwszy wał roboczy ogumowany Ø 160 mm, 90 Sh
 - Rozmiar taśmy szlifierskiej 1370 x 2200 mm
- Silnikowa regulacja wysokości stołu – wysokość przedmiotu obrabianego 3-160 mm
 - Automatyczny rozruch silnika agregatu gwiazda – trójkąt
- Podnoszenie pneumatyczne 1. wału roboczego z przedniego panelu
- Podnoszenie pneumatyczne 2. wału roboczego z przedniego panelu
 - Amperomierz dla silnika agregatu szlifierskiego
 - Optoelektroniczny czujnik oscylacji taśmy szlifierskiej
 - Automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - Pozycjoner jednostki roboczej – wysokość elementu
- Elektroniczny pomiar pozycji agregatu z wyświetlaczem cyfrowym
 - Falownik silnika taśmy podającej – prędkość 3 – 15 m/min
 - Ogumowane rolki dociskowe
- Awaryjny – Elektromagnetyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - Taśma szlifierska
 - Ochrona przed hałasem
 - Napięcie 400V/50Hz
 - Pakowanie w folię PE
 - Certyfikat CE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SERIA BULLDOG 5:

Silniki i przemienniki częstotliwości

- Silnik taśmy szlifierskiej 7,5 kW z falownikiem, regulacja prędkości 3-18 m/s
- Silnik taśmy szlifierskiej 11 kW z falownikiem, regulacja prędkości 3-18 m/s
- Silnik taśmy szlifierskiej 15 kW z falownikiem, regulacja prędkości 3-18 m/s
- Silnik taśmy szlifierskiej 18,5 kW z falownikiem, regulacja prędkości 3-18 m/s

- Ruch wsteczny taśmy szlifierskiej
 - Dwubiegowy silnik regulacji wysokości stołu roboczego
-

Wały robocze

- Wał stalowy ryflowany Ø 160 mm
- Wał stalowy ryflowany Ø 200 mm

Wały ogumowane Ø 160 mm:

- twardość 30 Sh
- twardość 45 Sh
- twardość 60 Sh
- twardość 90 Sh

Wały ogumowane Ø 200 mm:

- twardość 30 Sh
 - twardość 45 Sh
 - twardość 60 Sh
 - twardość 90 Sh
-

Sterowanie maszyną (NC)

- Sterowanie NC z kolorowym ekranem dotykowym 10,1"

- Automatyczny najazd stołu roboczego do zadanej pozycji
 - Elektroniczna korekta wysokości poprzez grubość ziarna taśmy ścierniej
 - Elektropneumatyczne sterowanie pozycją jednostki szlifierskiej
 - Programowalna regulacja pozycji agregatów szlifierskich – do 40 programów
 - Wyświetlanie obciążenia silnika głównego
 - Liczniki godzin pracy poszczególnych agregatów
 - Graficzne komunikaty o usterkach
 - Obsługa w języku lokalnym
-

Jednostki czyszczące

Agregat szczotkarski rotujący:

- moc silnika 5,5 kW
- narzędzie robocze o średnicy 150–300 mm
- czujniki optoelektroniczne do kalibracji szczotek
- oscylacja jednostki z możliwością wyłączenia
 - falownik w zakresie 180–1000 obr./min
 - silnikowa regulacja wysokości
- elektroniczny pomiar pozycji z wyświetlaczem cyfrowym
 - ogumowane rolki dociskowe

- króciec ssący Ø 150 mm
- narzędzie robocze nie jest częścią zestawu

Moduły czyszczące:

- moduł czyszczenia elementów szczotką obrotową Ø 100 mm (rolka nylonowa)
 - moduł czyszczenia taśmy podającej (włosie końskie)
 - czasowe owiewanie taśmy szlifierskiej z ruchomymi dyszami
 - pręt jonizujący – urządzenie antystatyczne
- moduł czyszczenia elementów za pomocą dmuchawy oscylacyjnej

Pozostałe wyposażenie

- Automatyczny pozycjoner stołu – regulacja wysokości detalu
- Listwy dociskowe do szlifowania krótkich elementów (1 para)
 - Podnoszenie stołu do wysokości 220 mm
 - Stół dodatkowy na wejściu o długości 300 mm
 - Stół dodatkowy na wyjściu o długości 300 mm
 - Gładki pas podający
 - Stół próżniowy
- Pompa próżniowa dla szerokości 630 i 910 mm
- Pneumatyczna zasuwa króćca odciągowego

- Wewnętrzne oświetlenie LED maszyny
- Drzwi boczne przeszklone od strony taśmy szlifierskiej
- Niestandardowy kolor maszyny na życzenie klienta

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,

- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

