




SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA Z JEDNYM AGREGATEM C 650C, 950C, 1100C BULDOG 3 HOUFEK

BULDOG 3 (650 C, 950 C, 1100 C) to
solidne szlifierki szerokotaśmowe z
agregatem C, przeznaczone do szlifowania
powierzchni litych i fornirowanych. Idealne
do profesjonalnych stolarni i produkcji mebli.

SKU: BULDOG 3 650C/950C/1100C

GALERIA ZDJEĆ

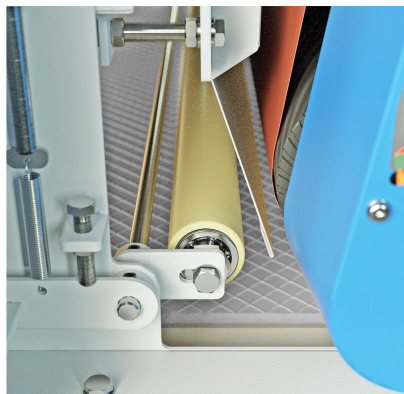

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA Z JEDNYM AGREGATEM C, BULDOG 3 650C, 950C, 1100C HOUFEK

Seria **BULDOG 3** to profesjonalne szlifierki szerokotaśmowe z **jednym agregatem szlifierskim typu C**, zaprojektowane jako uzupełnienie oferty Houfek o maszyny łączące **prostotę obsługi, niezawodność i wysoką jakość szlifowania** przy zachowaniu bardzo korzystnej relacji ceny do możliwości.

Szlifierki BULDOG 3 zostały stworzone z myślą o zakładach stolarskich i produkcyjnych, które oczekują **stabilnej, powtarzalnej obróbki powierzchni litych i fornirowanych**, bez konieczności inwestowania w rozbudowane konfiguracje wieloagregatowe.

CECHY I ZALETY SERII BULDOG 3:

Wszystkie modele serii **BULDOG 3** posiadają identyczną konstrukcję i rozwiązania technologiczne:

- agregat szlifierski **typu C** z mechaniczną regulacją stopki
 - ogumowany wał Ø 120 mm (45 Sh) w agregacie C
 - **stół roboczy z silnikową regulacją wysokości**
- automatyka rozruchu silnika agregatu (gwiazda-trójkąt)
- **pneumatyczne podnoszenie wału roboczego** sterowane z panelu
- monitorowanie obciążenia silnika z pulpitu sterowniczego
 - oscylacja taśmy szlifierskiej
- pozycjoner do nastawy grubości elementu

- **cyfrowe wskazanie położenia stołu**
 - dwie prędkości taśmy posuwu
- automatyczne centrowanie taśmy podającej
- dwie ogumowane rolki dociskowe (wejście / wyjście)
- elektromagnetyczny hamulec silnika agregatu
 - rozwiązania redukujące hałas pracy

ZASTOSOWANIE - SERIA BULLDOG 3:

Szlifierki szerokotaśmowe **BULLDOG 3** znajdują zastosowanie w:

- szlifowaniu **drewna litego**
- szlifowaniu **powierzchni fornirowanych**
- pracach kalibracyjnych i wykończeniowych
 - zakładach stolarskich i meblarskich
- produkcji krótkoseryjnej i średnioseryjnej

DANE TECHNICZNE BULLDOG 3 - 650 C:

- Szerokość robocza: **650 mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: 1900 mm
- Średnica walca kontaktowego: 120 mm

- Maks. wysokość elementu: 160 mm
 - Min. grubość elementu: 3 mm
 - Prędkość posuwu: 4,5 / 9 m/min
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: 18 m/s
- Moc silnika agregatu C: 5,5 kW (7,5 KM)
- Średnica króćca odciągowego: Ø 150 mm
 - Zasilanie: 400 V / 50 Hz
- Wymiary: 1400 × 1220 × 1800 mm
 - Masa: 680 kg

DANE TECHNICZNE BULLDOG 3 - 950 C:

- Szerokość robocza: **950 mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: 1900 mm
- Średnica walca kontaktowego: 120 mm
 - Maks. wysokość elementu: 160 mm
 - Min. grubość elementu: 3 mm
 - Prędkość posuwu: 4,5 / 9 m/min
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: 18 m/s
- Moc silnika agregatu C: 5,5 kW (7,5 KM)

- Średnica króćca odciągowego: Ø 150 mm
 - Zasilanie: 400 V / 50 Hz
- Wymiary: 1400 × 1220 × 1800 mm
 - Masa: 680 kg

DANE TECHNICZNE BULLDOG 3 - 1100 C:

- Szerokość robocza: **1100 mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: 1900 mm
- Średnica walca kontaktowego: 120 mm
- Maks. wysokość elementu: 160 mm
 - Min. grubość elementu: 3 mm
- Prędkość posuwu: 4,5 / 9 m/min
- Prędkość taśmy szlifierskiej: 18 m/s
- Moc silnika agregatu C: 5,5 kW (7,5 KM)
- Średnica króćca odciągowego: Ø 150 mm
 - Zasilanie: 400 V / 50 Hz
- Wymiary: 1400 × 1220 × 1800 mm
 - Masa: 680 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- dwa wały robocze ogumowane Ø 120 mm (90 Sh i 45 Sh)
 - taśma szlifierska 650 × 1900 mm
- silnikowa regulacja wysokości stołu (3-160 mm)
- pneumatyczne podnoszenie wału roboczego
- twarda stopka z powłoką grafitową i wymiennym wkładem
 - amperomierz silnika agregatu
- elektroniczny pomiar pozycji z wyświetlaczem
 - ogumowane rolki dociskowe
 - ochrona przed hałasem
 - certyfikat CE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SERIA BULLDOG 3:

Silniki i przemienniki częstotliwości

- silnik **7,5 kW (10 KM)** – dostępny **wyłącznie dla szerokości roboczej 650 mm**
 - falownik prędkości silnika posuwu – regulacja **3-15 m/min**
- silnik taśmy szlifierskiej **5,5 kW z falownikiem** – regulacja prędkości **3-18 m/s**
- silnik taśmy szlifierskiej **7,5 kW z falownikiem** – regulacja prędkości **3-18 m/s**
- silnik taśmy szlifierskiej **11 kW z falownikiem** – regulacja prędkości **3-18 m/s**

- silnik taśmy szlifierskiej **15 kW z falownikiem** – regulacja prędkości **3-18 m/s**
-

Wały robocze

- wał stalowy ryflowany Ø 120 mm
 - wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **30 Sh**
 - wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **45 Sh**
 - wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **60 Sh**
 - wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **90 Sh**
-

Stopki szlifierskie

- **stopka pneumatyczna PL 1**
 - czasowy odskok i doskok
 - manualna regulacja ciśnienia **0,5-2,5 bar**
 - stopka szlifierska (wkładka) **BP8S** – do forniru
-

Jednostki czyszczące

- czasowe owiewanie taśmy szlifierskiej z **ruchomymi dyszami**
 - przełączanie podczas obróbki elementu
- czasowe owiewanie taśmy szlifierskiej

- przełączanie podczas obróbki elementu

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

