SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU OPTIGRIND GBS150 / 400V/3PH/50HZ OPTIMUM 3321160

~~6,308.00 zł~~ 5,847.00 zł

OPTIgrind GBS150 to profesjonalna szlifierka taśmowa 400V przeznaczona do gratowania krawędzi oraz obróbki i polerowania spawów w metalu.

SKU: 3321160

GALERIA ZDJĘĆ

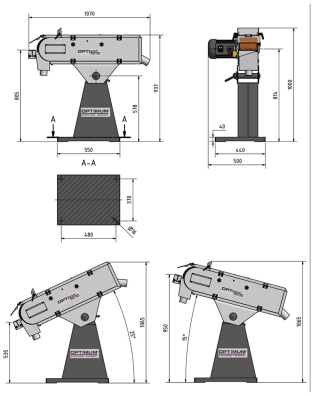

OPIS PRODUKTU

OPTIGRIND GBS150 TO PROFESJONALNA SZLIFIERKA TAŚMOWA 400V PRZEZNACZONA DO GRATOWANIA KRAWĘDZI ORAZ OBRÓBKI I POLEROWANIA SPAWÓW W METALU

Szlifierka taśmowa **OPTIgrind GBS150 / 400V / 3Ph** marki **OPTIMUM Maschinenbau** została zaprojektowana do **wydajnej obróbki metalu**, w szczególności do **gratowania krawędzi oraz szlifowania i polerowania spawów**. Stabilna, wolna od wibracji konstrukcja oraz mocny silnik zapewniają wysoką jakość pracy i długą żywotność urządzenia.

Duża powierzchnia szlifowania umożliwia wygodną obróbkę różnej wielkości detali. **Stół szlifierski z regulacją kąta w zakresie 22°–50°** pozwala na precyzyjne dopasowanie ustawień do rodzaju wykonywanej operacji. **Płynnie regulowany zderzak górny** ułatwia szybkie i dokładne prowadzenie elementów podczas szlifowania.

Szlifierka została wyposażona w **ssawkę do podłączenia zewnętrznego systemu odsysania**, co pozwala skutecznie usuwać pył i iskry ze stanowiska pracy. **Osłony przeciwiskrowe oraz dodatkowe zabezpieczenia** podnoszą poziom bezpieczeństwa operatora. Regulowana **podpórka przedmiotu obrabianego** umożliwia szlifowanie pod odpowiednim kątem, zwiększając precyzję i powtarzalność obróbki.

W zestawie znajduje się **jedna taśma szlifierska**, co pozwala na rozpoczęcie pracy bez konieczności dokupowania osprzętu.

CECHY:

- szlifierka taśmowa do metalu 400V
- stabilna, bezwibracyjna konstrukcja
- mocny silnik do pracy ciągłej
- duża powierzchnia szlifowania
- regulowany stół szlifierski (22°–50°)
- płynnie regulowany zderzak górny
- regulowana podpórka detalu
- ssawka do podłączenia odsysacza
- osłony przeciwiskrowe

• taśma szlifierska w standardzie

ZASTOSOWANIE:

• gratowanie krawędzi

• szlifowanie i polerowanie spawów

• obróbka elementów metalowych

• prace ślusarskie

• warsztaty i zakłady produkcyjne

• przemysł obróbki metalu

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY I WAGI:

• Długość (produktu): ok.500mm
• Szerokość/głębokość (produkt) : ok.1070mm
• Wysokość (produktu) ok.:937mm
• Waga (netto): ok.87,5kg
• Max. wysokość (produkt): 1065mm

DANE ELEKTRYCZNE:

• Moc silnika napędowego: 1,5 / 2,2kW
• Napięcie zasilania: 400V
• Częstotliwość sieci: 50Hz
• Prędkość obrotowa silnika(-ów): 1450 / 2850min^{-1}

URZĄDZENIE DO SZLIFOWANIA:

• Max. długość szlifowania: 173mm
• Szerokość szlifowania maks.: 60mm

• Długość taśmy szlifierskiej: 2000mm
• Szerokość taśmy szlifierskiej: 150mm

DLACZEGO WARTO KUPIĆ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ OPTIGRIND GBS150?

• Szybsza i efektywniejsza praca
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby **skutecznie przyspieszyć gratowanie krawędzi i polerowanie spawów**, co pozwala zaoszczędzić czas przy obróbce detali metalowych.

• Stabilna konstrukcja przemysłowa
Maszyna jest wykonana z trwałych materiałów i ma stabilny korpus, co minimalizuje drgania i poprawia komfort oraz precyzję pracy nawet podczas intensywnej eksploatacji.

• Uniwersalne zastosowanie
Dzięki możliwości regulacji kąta stołu szlifierskiego (22°–50°) oraz płynnie regulowanemu zderzakowi, szlifierka sprawdza się zarówno przy pracach ogólnych, jak i bardziej dokładnych operacjach szlifierskich.

• Komfort i wygoda obsługi
Regulowana podpórka przedmiotu obrabianego ułatwia prowadzenie detalu pod odpowiednim kątem, a łatwa wymiana taśmy szlifierskiej skraca czas przygotowania narzędzia do pracy.

• Gotowa do podłączenia odsysania
Urządzenie posiada ssawkę do podłączenia zewnętrznego odsysacza, co poprawia czystość stanowiska i komfort pracy, szczególnie przy większych ilościach pyłu i iskier.

• Solidne rozwiązanie do zakładu lub warsztatu
Mocny silnik oraz konstrukcja przystosowane do pracy ciągłej sprawiają, że szlifierka nadaje się do zakładów produkcyjnych, warsztatów ślusarskich oraz miejsc, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i niezawodność.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	111 kg
Wymiary	50 × 107 × 93.7 cm

MARKA

OPTIMUM