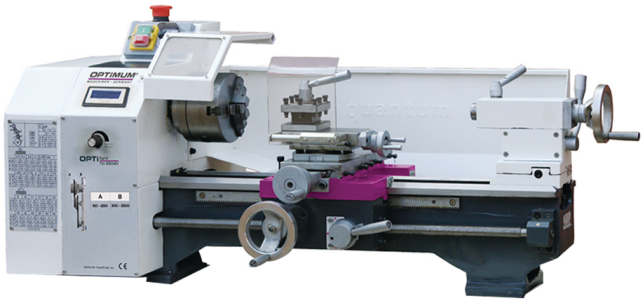

TOKARKA DO METALU OPTITURN TU2304V (VARIO) / 230V OPTIMUM 3420325

~~8,596.00 zł~~ 7,966.00 zł

Tokarka OPTIMUM TU2304V to precyzyjna maszyna stołowa z płynną regulacją obrotów, hartowanymi prowadnicami i dokładnością współosiowości 0,009 mm. Idealna do warsztatów, szkół i prac modelarskich. Umożliwia toczenie, gwintowanie i obróbkę detali z metalu i tworzyw.

SKU: 3420325

GALERIA ZDJĘĆ

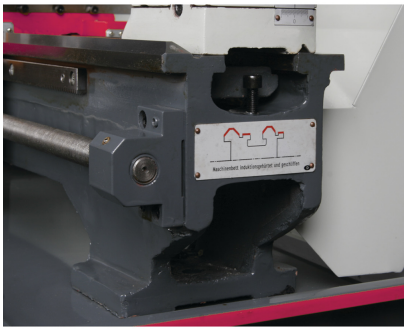

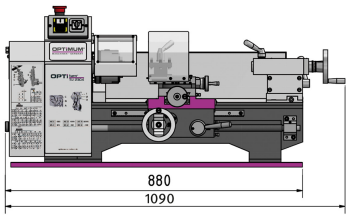

OPIS PRODUKTU

TOKARKA DO METALU OPTIMUM TU2304V – PRECYZYJNA, KOMPAKTOWA TOKARKA Z PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW I DOKŁADNOŚCIĄ WSPÓŁOSIOWOŚCI WRZECIONA 0,009 MM.

Tokarka do metalu OPTIMUM OPTIturn TU2304V (Vario) / 230V [3420325] to kompaktowa, precyzyjna maszyna przeznaczona do obróbki metalu, aluminium i tworzyw sztucznych. Dzięki solidnej, żeliwnej konstrukcji oraz hartowanym i szlifowanym prowadnicom zapewnia wyjątkową stabilność, dokładność i płynną pracę.

Model TU2304V wyposażony jest w **płynną regulację prędkości obrotowej**, pozwalającą na idealne dopasowanie parametrów do rodzaju materiału i rodzaju obróbki. Wysoka dokładność współosiowości wrzeciona (≤ 0,009 mm) oraz uchwytu tokarskiego (≤ 0,05 mm) gwarantują profesjonalne rezultaty toczenia.

CECHY:

- **Hartowana i szlifowana prowadnica osi Z** – gwarancja precyzyjnego prowadzenia.
- **Dokładność współosiowości wrzeciona ≤ 0,009 mm** – wysoka precyzja toczenia.
- **Śruba pociągowa** – umożliwia nacinanie gwintów i automatyczny posuw wzdłużny.
- **Obroty prawe i lewe** – przełączane bezpośrednio z pulpitu sterującego.

• **Solidna, żeliwna konstrukcja** – stabilność i brak drgań podczas pracy.

• **Zestaw wymiennych kół zębatych w komplecie** – umożliwia gwintowanie metryczne.

• **Precyzyjne koła ręczne z regulacją 0,04 / 0,01 mm** – łatwe i dokładne sterowanie.

• **Wyłącznik awaryjny** – bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

• **Poczwórny uchwyt narzędziowy** – szybka zmiana narzędzi tokarskich.

• **Łożyska stożkowe klasy P5** – minimalne bicie, cicha praca.

ZASTOSOWANIE:

Tokarka OPTIMUM TU2304V doskonale sprawdza się w:

• warsztatach ślusarskich i serwisowych,

• pracowniach szkolnych i technicznych,

• zakładach prototypowych,

• pracach modelarskich i precyzyjnych.

DANE TECHNICZNE:

Dane maszyny:

• Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Wrzeciono:

• Moc silnika napędowego: 750 W
• Stożek we wrzecionie: MK 3

• Przelot wrzeciona: Ø 20 mm
• Mocowanie wrzeciona: cylindryczne ø 72 mm
• Przekrój mocowania narzędzia w cztero-gniazdowym imaku nożowym – stalowym: 14 x 14 mm

Zakresy robocze:

• Wysokość kłów: 115 mm
• Rozstaw w kłach: 450 mm
• Maks. średnica toczenia nad łożem: 230 mm
• Szerokość łoża: 135 mm

Zakres prędkości obrotowych:

• Prędkość obrotowa wrzeciona: 150 – 2.200 min-1
• Liczba zakresów: 2 zakresy, elektronicznie – bezstopniowo regulowana prędkość obrotowa

Maksymalne przesuwy:

• Przesuw sań górnych: 75 mm
• Przesuw suportu poprzecznego: 120 mm

Gwinty:

• Skok gwintu metrycznego: 0,4 – 3,5 mm/obr (14 skoków)
• Skok gwintu calowego: 44 – 8 Gg/cal (14 skoków)

Konik:

• Mocowanie w tulei konika: MK 2
• Wysuw tulei konika: 70 mm

Wymiary:

• Długość x szerokość x wysokość: 965 x 585 x 510 mm
• Ciężar: 114 kg

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM TU2304V?

- Niemiecka precyzja wykonania i stabilność konstrukcji
- Płynna regulacja prędkości obrotowej (Vario)
- Wysoka dokładność współosiowości i obróbki
- Gotowa do pracy – bogaty zestaw akcesoriów w standardzie
- Idealna do metalu, aluminium i tworzyw sztucznych

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	127 kg
Wymiary	109 × 58.5 × 51 cm

MARKA

OPTIMUM