


TOKARKA DO METALU OPTITURN TU2406V (VARIO) / 230V OPTIMUM 3420355


~~9,961.00 zł~~ 9,232.00 zł

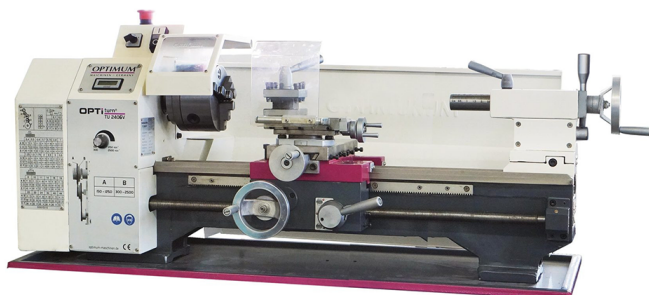


Tokarka OPTIMUM TU2406V (Vario) to precyzyjna maszyna o płynnej regulacji obrotów, wyposażona w hartowane prowadnice, czteroszczękowy uchwyt narzędziowy i solidną żeliwną konstrukcję. Idealna do warsztatów, szkół i zastosowań przemysłowych, gwarantuje dokładność i długą żywotność.

SKU: 3420355

GALERIA ZDJĘĆ

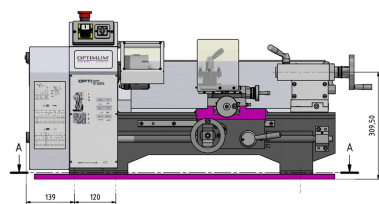

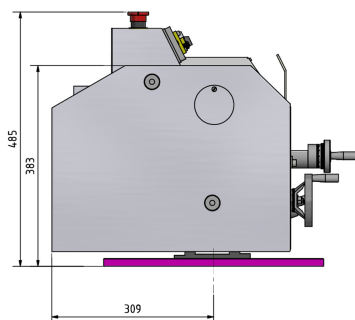

OPIS PRODUKTU

TOKARKA OPTIMUM TU2406V VARIO - PRECYZYJNA TOKARKA STOŁOWA 230V Z PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW, IDEALNA DO METALU I PRECYZYJNYCH PRAC WARSZTATOWYCH.

Tokarka **OPTIMUM TU2406V (Vario)** to nowoczesna, precyzyjna maszyna zaprojektowana do profesjonalnej obróbki metalu i materiałów konstrukcyjnych. Dzięki płynnej regulacji obrotów i stabilnej konstrukcji zapewnia wysoką dokładność, cichą pracę oraz długą żywotność komponentów. To doskonały wybór do warsztatów mechanicznych, szkół technicznych i produkcji małoseryjnej.

CECHY:

- **Precyzyjna konstrukcja** – hartowane i szlifowane prowadnice osi Z gwarantują płynną, stabilną pracę.
- **Wysoka dokładność obróbki** – współosiowość wrzeciona lepsza niż **0,009 mm**.
- **Śruby trapezowe i prowadzące** – walcowane, osadzone w łożyskach spiekanych.
- **Łożyska stożkowe klasy P5** – zapewniają doskonałą precyzję toczenia.
- **Czterokrotny uchwyt narzędziowy** – szybka zmiana narzędzi bez konieczności użycia

kluczy.

- **Koła ręczne z podziałką 0,04/0,01 mm** – umożliwiają precyzyjne ustawienia.
- **Obroty prawo/lewo** – wygodnie przełączane z pulpitu sterowniczego.
- **Płynna regulacja obrotów (Vario)** – idealne dopasowanie do rodzaju materiału.
- **Możliwość toczenia stożków ± 5 mm** – zwiększona funkcjonalność.
- **Koncentryczność uchwytu lepsza niż 0,05 mm** – gwarancja równych powierzchni.
- **Wyłącznik awaryjny i łożysko oporowe** – bezpieczeństwo użytkowania.
- **Stabilna, żeliwna konstrukcja** – odporna na drgania i zużycie.
- **Bogate wyposażenie standardowe**, w tym:
 - uchwyt tokarski 3-szczękowy,
 - uchwyt narzędziowy,
 - osłona wrzeciona,
 - koło ręczne z precyzyjną skalą,
 - dźwignie szybkiego mocowania.

Maszyna bez podstawy (opcja dodatkowa)

ZASTOSOWANIE:

Tokarka **OPTIMUM TU2406V** doskonale sprawdza się w:

- warsztatach mechanicznych i serwisowych,
- szkolnych pracowniach technicznych,

- zakładach produkcyjnych i prototypowniach,
- przy precyzyjnej obróbce metalu, tworzyw i aluminium.

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Wrzeciono:

- Moc silnika napędowego: 750 W
 - Stożek wrzeciona: MK 3
 - Przelot wrzeciona: Ø 21 mm
- Mocowanie wrzeciona: cylindryczne ø 52 mm
 - Mocowania narzędzia: 14 x 14 mm

Zakresy robocze:

- Wysokość kłków: 125 mm
- Rozstaw w kłach: 550 mm
- Maks. średnica toczenia nad łożem: 250 mm
 - Szerokość łoża: 135 mm

Zakres prędkości obrotowych:

- Prędkość obrotowa wrzeciona: 150 – 2.500 min-1
- Liczba stopni: 2 zakresy, elektronicznie – bezstopniowo

Maksymalne przesuw:

- Przesuw sań górnych: 75 mm
- Przesuw suportu poprzecznego: 120 mm

Gwinty:

- Skok gwintu metrycznego: 0,4 – 3,5 mm/obr (14 skoków)
 - Skok gwintu calowego: 44 – 10 Gg/cal (12 skoków)

Konik:

- Mocowanie w tulei konika: MK 2
 - Wysuw tulei konika: 70 mm

Wymiary:

- Długość x szerokość x wysokość: 1 310 x 520 x 560 mm
- Ciężar netto: 125 kg

ZAKRES DOSTAWY:

- Uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący
 - Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
 - Ścianka tylna
 - Wanna na wióry
- Czterogniazdowy imak nożowy – stalowy
 - Zestaw zmianowych kół zębatych
 - Narzędzie sterownicze

**DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM TU2406V?**

- Płynna regulacja prędkości i wysoka precyzja toczenia
- Hartowane prowadnice i solidna żeliwna konstrukcja
 - Bogate wyposażenie standardowe
 - Cicha, bezawaryjna praca
- Niemiecka jakość marki **OPTIMUM** – niezawodność i trwałość

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	142 kg
Wymiary	125 × 59.4 × 48.4 cm

MARKA

OPTIMUM

