


## **TOKARKA DO METALU OPTITURN TU2406V (VARIO) / 230V OPTIMUM 3420355**

**~~9,961.00 zł~~ 9,232.00 zł**

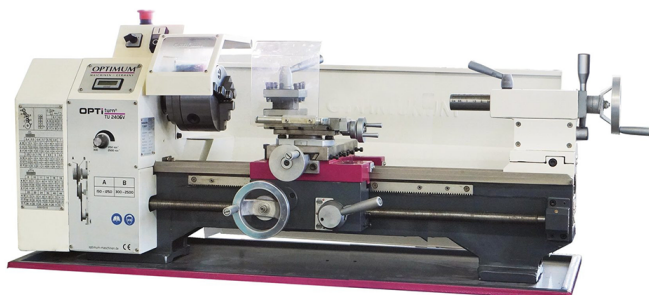



Tokarka OPTIMUM TU2406V (Vario) to precyzyjna maszyna o płynnej regulacji obrotów, wyposażona w hartowane prowadnice, czteroszczękowy uchwyt narzędziowy i solidną żeliwną konstrukcję. Idealna do warsztatów, szkół i zastosowań przemysłowych, gwarantuje dokładność i długą żywotność.

---

**SKU: 3420355**

### **GALERIA ZDJĘĆ**

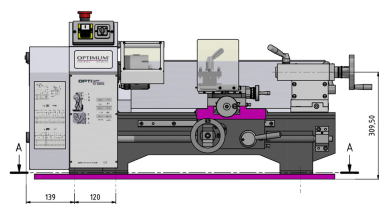

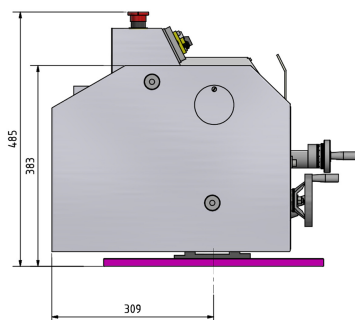

## OPIS PRODUKTU

### **TOKARKA OPTIMUM TU2406V VARIO - PRECYZYJNA TOKARKA STOŁOWA 230V Z PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW, IDEALNA DO METALU I PRECYZYJNYCH PRAC WARSZTATOWYCH.**

Tokarka **OPTIMUM TU2406V (Vario)** to nowoczesna, precyzyjna maszyna zaprojektowana do profesjonalnej obróbki metalu i materiałów konstrukcyjnych. Dzięki płynnej regulacji obrotów i stabilnej konstrukcji zapewnia wysoką dokładność, cichą pracę oraz długą żywotność komponentów. To doskonały wybór do warsztatów mechanicznych, szkół technicznych i produkcji małoseryjnej.

## CECHY:

- **Precyzyjna konstrukcja** – hartowane i szlifowane prowadnice osi Z gwarantują płynną, stabilną pracę.
- **Wysoka dokładność obróbki** – współosiowość wrzeciona lepsza niż **0,009 mm**.
- **Śruby trapezowe i prowadzące** – walcowane, osadzone w łożyskach spiekanych.
- **Łożyska stożkowe klasy P5** – zapewniają doskonałą precyzję toczenia.
- **Czterokrotny uchwyt narzędziowy** – szybka zmiana narzędzi bez konieczności użycia

kluczy.

- **Koła ręczne z podziałką 0,04/0,01 mm** – umożliwiają precyzyjne ustawienia.
- **Obroty prawo/lewo** – wygodnie przełączane z pulpitu sterowniczego.
- **Płynna regulacja obrotów (Vario)** – idealne dopasowanie do rodzaju materiału.
- **Możliwość toczenia stożków  $\pm 5$  mm** – zwiększona funkcjonalność.
- **Koncentryczność uchwytu lepsza niż 0,05 mm** – gwarancja równych powierzchni.
- **Wyłącznik awaryjny i łożysko oporowe** – bezpieczeństwo użytkowania.
- **Stabilna, żeliwna konstrukcja** – odporna na drgania i zużycie.
- **Bogate wyposażenie standardowe**, w tym:
  - uchwyt tokarski 3-szczękowy,
  - uchwyt narzędziowy,
  - osłona wrzeciona,
  - koło ręczne z precyzyjną skalą,
  - dźwignie szybkiego mocowania.

**Maszyna bez podstawy ( opcja dodatkowa)**

## **ZASTOSOWANIE:**

Tokarka **OPTIMUM TU2406V** doskonale sprawdza się w:

- warsztatach mechanicznych i serwisowych,
- szkolnych pracowniach technicznych,

- zakładach produkcyjnych i prototypowniach,
- przy precyzyjnej obróbce metalu, tworzyw i aluminium.

### **DANE TECHNICZNE:**

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

#### **Wrzeciono:**

- Moc silnika napędowego: 750 W
  - Stożek wrzeciona: MK 3
  - Przelot wrzeciona: Ø 21 mm
- Mocowanie wrzeciona: cylindryczne ø 52 mm
  - Mocowania narzędzia: 14 x 14 mm

#### **Zakresy robocze:**

- Wysokość kłków: 125 mm
- Rozstaw w kłach: 550 mm
- Maks. średnica toczenia nad łożem: 250 mm
  - Szerokość łoża: 135 mm

#### **Zakres prędkości obrotowych:**

- Prędkość obrotowa wrzeciona: 150 – 2.500 min-1
- Liczba stopni: 2 zakresy, elektronicznie – bezstopniowo

#### **Maksymalne przesuw:**

- Przesuw sań górnych: 75 mm
- Przesuw suportu poprzecznego: 120 mm

#### **Gwinty:**

- Skok gwintu metrycznego: 0,4 – 3,5 mm/obr (14 skoków)
  - Skok gwintu calowego: 44 – 10 Gg/cal (12 skoków)

#### **Konik:**

- Mocowanie w tulei konika: MK 2
  - Wysuw tulei konika: 70 mm

**Wymiary:**

- Długość x szerokość x wysokość: 1 310 x 520 x 560 mm
- Ciężar netto: 125 kg

**ZAKRES DOSTAWY:**

- Uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący
  - Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
    - Ścianka tylna
    - Wanna na wióry
- Czterogniazdowy imak nożowy – stalowy
  - Zestaw zmianowych kół zębatach
  - Narzędzie sterownicze

**DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM TU2406V?**

- Płynna regulacja prędkości i wysoka precyzja toczenia
- Hartowane prowadnice i solidna żeliwna konstrukcja
  - Bogate wyposażenie standardowe
  - Cicha, bezawaryjna praca
- Niemiecka jakość marki **OPTIMUM** – niezawodność i trwałość

[Karta produktu](#)

**DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Waga</b>    | 142 kg               |
| <b>Wymiary</b> | 125 × 59.4 × 48.4 cm |

**MARKA**

**OPTIMUM**

