


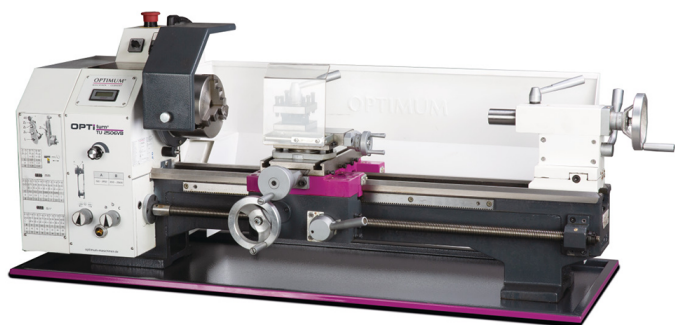


**TOKARKA DO METALU OPTITURN
TU2506VB / 230V/1PH/50HZ VARIO
OPTIMUM 3425010**


10,892.00 zł 9,595.00 zł

Profesjonalna **tokarka do metalu OPTIMUM TU2506VB** z płynną regulacją obrotów (Vario) to precyzyjna maszyna warsztatowa o solidnej, żeliwnej konstrukcji. Wyposażona w hartowane prowadnice, łożyska stożkowe klasy P5 i mocny silnik 230V, zapewnia wyjątkową dokładność i stabilność pracy. Idealna do obróbki metali, gwintowania i toczenia elementów precyzyjnych.

SKU: 3425010

GALERIA ZDJĘĆ

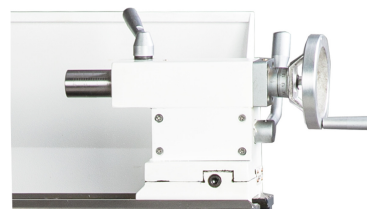

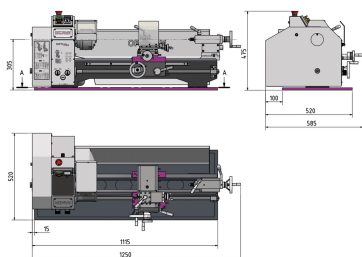

OPIS PRODUKTU

TOKARKA DO METALU OPTIMUM OPTITURN TU2506VB / 230V / 1PH / 50HZ (VARIO)

Tokarka **OPTIMUM TU2506VB** to nowoczesna, precyzyjnie wykonana maszyna stołowa do metalu, łącząca solidność przemysłowej konstrukcji z kompaktowymi wymiarami. Dzięki płynnej regulacji prędkości obrotowej (Vario), hartowanym prowadnicom i łożyskom stożkowym klasy P5, zapewnia wyjątkową dokładność, stabilność i długą żywotność.

Idealna dla warsztatów, szkół technicznych, serwisów i hobbystów oczekujących profesjonalnych rezultatów.

CECHY:

- Płynna regulacja obrotów (Vario) – wygodna zmiana prędkości za pomocą potencjometru.
- Hartowane i szlifowane prowadnice osi Z – maksymalna precyzja i płynność pracy.
- Współosiowość wrzeciona $\leq 0,009$ mm oraz uchwytu $\leq 0,04$ mm – wysoka dokładność obróbki.
- Mocny, bezobsługowy silnik – cicha praca i duża trwałość.
- Hartowane wrzeciono główne osadzone w łożyskach stożkowych klasy P5.

- Łoże pryzmatyczne z żeliwa szarego – hartowane indukcyjnie, stabilne i odporne na skręcanie.
- Koła ręczne z precyzyjną skalą 0,04 / 0,01 mm – precyzyjne prowadzenie sanek.
- Śruba prowadząca do nacinania gwintów lub automatycznego toczenia wzdłużnego.
 - Regulowane toczenie stożków ± 5 mm – większa elastyczność obróbki.
 - Obroty prawo/lewo – przełączane bezpośrednio z pulpitu sterowniczego.
- Wyłącznik awaryjny i zabezpieczenie przeciw wiórom – bezpieczeństwo pracy.
 - Szybkie przestawianie konika za pomocą dźwigni zaciskowej.
- Zestaw przekładni wymiennych do gwintów i uchwyt 3-szczękowy w zestawie.

ZASTOSOWANIE:

Tokarka **OPTIMUM TU2506VB** idealnie sprawdza się przy:

- obróbce **stali, aluminium, mosiądzu i tworzyw konstrukcyjnych**,
 - **nacinaniu gwintów** i precyzyjnym toczeniu elementów,
- pracy w **warsztatach, zakładach mechanicznych i szkołach technicznych**,
- zastosowaniach **profesjonalnych i hobbystycznych** wymagających wysokiej dokładności.

DANE TECHNICZNE:

- Parametry charakterystyczne:
 - Moc silnika: 750 W

- Zasilanie: 230 V
- Wysokość kłków: 125 mm
- Rozstaw kłków: 550 mm
- Średnica toczenia nad suportem: 250 mm
- Obroty wrzeciona: 150 – 2500 obr/min
- Otwór wrzeciona: Ø 26 mm
- Liczba zakresów prędkości: 2 stopnie, płynna regulacja
 - Stożek wrzeciona: MK 4
 - Konik: MK 2
- Przesuw suportu górnego: 70 mm
- Przesuw suportu poprzecznego: 110 mm
 - Wymiary gabarytowe:
- Dł x Sz x Wys: 1.250 x 650 x 420 mm
 - Waga: 138 kg

TU 2506 VB:

- Zmiana prędkości łatwo regulowana potencjometrem
 - Cyfrowy wyświetlacz prędkości

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Uchwyt 3 szczękowy Ø 125 mm
- Stały kiel centrujący MT2 i MT4
 - Tarcza czołowa
 - Osłona
- Ochrona uchwytu wiertarskiego
- Narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali
- Poczwórny uchwyt na narzędzia
 - Zestaw kół zmianowych
 - Narzędzie do obsługi
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM TU2506VB?

- Płynna regulacja prędkości (Vario) – komfort i kontrola
 - Wysoka precyzja toczenia i stabilna konstrukcja
- Bogate wyposażenie – gotowa do pracy od razu po uruchomieniu
 - Cicha i bezawaryjna praca silnika
 - Niemiecka jakość marki **OPTIMUM**

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	152 kg
Wymiary	125 × 65 × 42 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY