


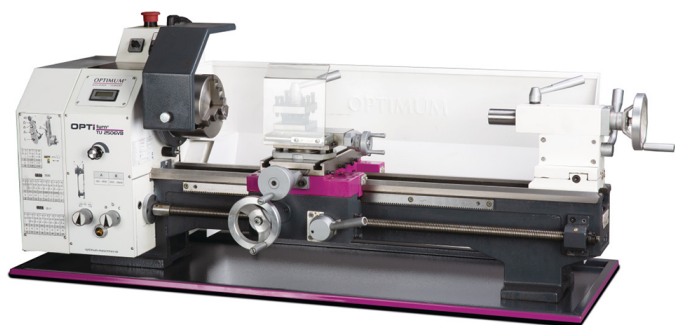

**TOKARKA DO METALU OPTITURN  
TU2506VB / 230V/1PH/50HZ VARIO  
OPTIMUM 3425010**


**10,892.00 zł 9,595.00 zł**


Profesjonalna **tokarka do metalu OPTIMUM TU2506VB** z płynną regulacją obrotów (Vario) to precyzyjna maszyna warsztatowa o solidnej, żeliwnej konstrukcji. Wyposażona w hartowane prowadnice, łożyska stożkowe klasy P5 i mocny silnik 230V, zapewnia wyjątkową dokładność i stabilność pracy. Idealna do obróbki metali, gwintowania i toczenia elementów precyzyjnych.

---

**SKU: 3425010**

**GALERIA ZDJĘĆ**

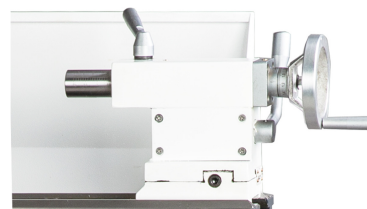

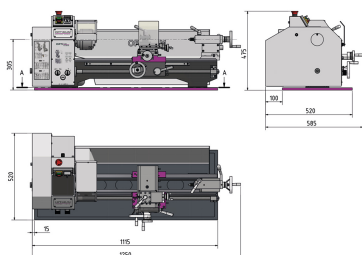

## OPIS PRODUKTU

### TOKARKA DO METALU OPTIMUM OPTITURN TU2506VB / 230V / 1PH / 50HZ (VARIO)

Tokarka **OPTIMUM TU2506VB** to nowoczesna, precyzyjnie wykonana maszyna stołowa do metalu, łącząca solidność przemysłowej konstrukcji z kompaktowymi wymiarami. Dzięki płynnej regulacji prędkości obrotowej (Vario), hartowanym prowadnicom i łożyskom stożkowym klasy P5, zapewnia wyjątkową dokładność, stabilność i długą żywotność.

Idealna dla warsztatów, szkół technicznych, serwisów i hobbystów oczekujących profesjonalnych rezultatów.

## CECHY:

- Płynna regulacja obrotów (Vario) – wygodna zmiana prędkości za pomocą potencjometru.
- Hartowane i szlifowane prowadnice osi Z – maksymalna precyzja i płynność pracy.
- Współosiowość wrzeciona  $\leq 0,009$  mm oraz uchwytu  $\leq 0,04$  mm – wysoka dokładność obróbki.
- Mocny, bezobsługowy silnik – cicha praca i duża trwałość.
- Hartowane wrzeciono główne osadzone w łożyskach stożkowych klasy P5.

- Łoże pryzmatyczne z żeliwa szarego – hartowane indukcyjnie, stabilne i odporne na skręcanie.
- Koła ręczne z precyzyjną skalą 0,04 / 0,01 mm – precyzyjne prowadzenie sanek.
- Śruba prowadząca do nacinania gwintów lub automatycznego toczenia wzdłużnego.
  - Regulowane toczenie stożków  $\pm 5$  mm – większa elastyczność obróbki.
  - Obroty prawo/lewo – przełączane bezpośrednio z pulpitu sterowniczego.
- Wyłącznik awaryjny i zabezpieczenie przeciw wiórom – bezpieczeństwo pracy.
  - Szybkie przestawianie konika za pomocą dźwigni zaciskowej.
- Zestaw przekładni wymiennych do gwintów i uchwyt 3-szczękowy w zestawie.

## ZASTOSOWANIE:

Tokarka **OPTIMUM TU2506VB** idealnie sprawdza się przy:

- obróbce **stali, aluminium, mosiądzu i tworzyw konstrukcyjnych**,
  - **nacinaniu gwintów** i precyzyjnym toczeniu elementów,
- pracy w **warsztatach, zakładach mechanicznych i szkołach technicznych**,
- zastosowaniach **profesjonalnych i hobbystycznych** wymagających wysokiej dokładności.

## DANE TECHNICZNE:

- Parametry charakterystyczne:
  - Moc silnika: 750 W

- Zasilanie: 230 V
- Wysokość kłków: 125 mm
- Rozstaw kłków: 550 mm
- Średnica toczenia nad suportem: 250 mm
- Obroty wrzeciona: 150 – 2500 obr/min
- Otwór wrzeciona: Ø 26 mm
- Liczba zakresów prędkości: 2 stopnie, płynna regulacja
  - Stożek wrzeciona: MK 4
  - Konik: MK 2
- Przesuw suportu górnego: 70 mm
- Przesuw suportu poprzecznego: 110 mm
  - Wymiary gabarytowe:
- Dł x Sz x Wys: 1.250 x 650 x 420 mm
  - Waga: 138 kg

### **TU 2506 VB:**

- Zmiana prędkości łatwo regulowana potencjometrem
  - Cyfrowy wyświetlacz prędkości

### **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- Uchwyt 3 szczękowy Ø 125 mm
- Stały kiel centrujący MT2 i MT4
  - Tarcza czołowa
  - Osłona
- Ochrona uchwytu wiertarskiego
- Narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali
- Poczwórny uchwyt na narzędzia
  - Zestaw kół zmianowych
  - Narzędzie do obsługi
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM TU2506VB?

- Płynna regulacja prędkości (Vario) – komfort i kontrola
  - Wysoka precyzja toczenia i stabilna konstrukcja
- Bogate wyposażenie – gotowa do pracy od razu po uruchomieniu
  - Cicha i bezawaryjna praca silnika
  - Niemiecka jakość marki **OPTIMUM**

[Karta produktu](#)

### DODATKOWE INFORMACJE

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Waga</b>    | 152 kg           |
| <b>Wymiary</b> | 125 × 65 × 42 cm |

**MARKA**

**OPTIMUM**

**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY