


**TOKARKA DO METALU OPTITURN  
TU3008SV / 230V/1PH/50HZ VARIO  
OPTIMUM 3427206**

**~~19,002.00 zł~~ 17,828.00 zł**

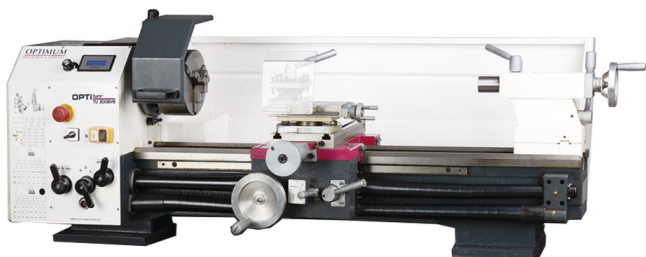



Tokarka **OPTIMUM TU3008SV** z płynną regulacją prędkości (Vario) to precyzyjna maszyna warsztatowa z cyfrowym wskaźnikiem obrotów, hartowanym łóżem z żeliwa szarego i mocnym silnikiem 230V. Idealna do profesjonalnej obróbki metali, aluminium i tworzyw technicznych.

---

**SKU: 3427206**

**GALERIA ZDJĘĆ**

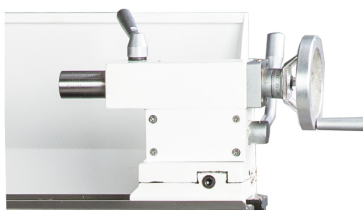

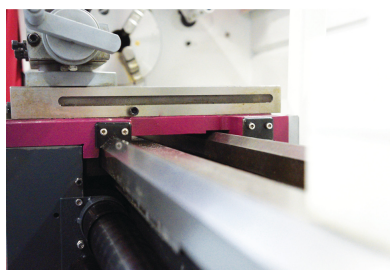

## OPIS PRODUKTU

### TOKARKA DO METALU OPTIMUM OPTITURN TU3008SV / 230V / 1PH / 50HZ (VARIO) 3427206

Tokarka **OPTIMUM TU3008SV** to nowoczesna, precyzyjna maszyna klasy premium do profesjonalnej obróbki metalu. Wyposażona w **płynną regulację prędkości obrotowej (Vario)** z cyfrowym wyświetlaczem oraz **hartowane prowadnice i żeliwne łoże**, zapewnia wyjątkową dokładność, stabilność i kulturę pracy.

Dzięki dużemu otworowi wrzeciona (38 mm), przekładni w kąpeli olejowej i łożyskom klasy P5, model TU3008SV jest idealny dla warsztatów, szkół technicznych i zakładów produkcyjnych wymagających najwyższej jakości toczenia.

## CECHY:

- Płynna regulacja obrotów (Vario) – sterowanie potencjometrem, precyzyjne dopasowanie prędkości.
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości obrotowej – wygodne monitorowanie parametrów pracy.
- Mocny silnik 230V – energooszczędny i cichy w pracy.
- Hartowane, żeliwne łoża pryzmatyczne – maksymalna stabilność i dokładność.

- Przekładnia posuwu w kąpieli olejowej – płynna praca i dłuższa żywotność.
  - Hartowane wrzeciono główne z łożyskami stożkowymi klasy P5.
  - Duży przelot wrzeciona 38 mm – możliwość obróbki długich prętów.
  - Precyzyjne skale 0,02 / 0,01 mm – pełna kontrola przy toczeniu detali.
    - Automatyczny posuw wzdłużny i poprzeczny.
    - Śruba prowadząca do gwintów i toczenia automatycznego.
    - Zestaw przekładni wymiennych w zestawie.
    - Obroty prawe / lewe – przełączane z panelu sterowniczego.
- Filtr elektromagnetyczny klasy C1 – bezpieczeństwo i zgodność z normami EMC.
  - Wyłącznik awaryjny – natychmiastowe zatrzymanie maszyny.

## ZASTOSOWANIE:

Tokarka **OPTIMUM TU3008SV** doskonale sprawdza się przy:

- obróbce **stali, aluminium, mosiądzu i tworzyw technicznych**,
  - **nacinaniu gwintów** metrycznych i calowych,
  - precyzyjnym toczeniu **cylindrów, stożków i wałków**,
- pracy w **warsztatach, zakładach produkcyjnych i szkołach technicznych**.

## **DANE TECHNICZNE:**

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

### **Wrzeciono:**

- Moc silnika napędowego: 1,1 kW
  - Stożek wrzeciona: MK 5
  - Przelot wrzeciona: Ø 36 mm
- Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwyty): Camlock DIN ISO 702-2 nr 4
- Przekrój mocowania narzędzi w czterogniazdowym imaku nożowym: 25 mm

### **Zakresy robocze:**

- Wysokość kłó: 158 mm
- Rozstaw w kłach: 800 mm
- Maks. średnica toczenia nad łożem: 310 mm
- Maks. średnica toczenia nad saniami poprzecznymi: 190 mm
  - Szerokość łoża: 180 mm

### **Zakres prędkości obrotowych:**

- Prędkość obrotowa wrzeciona: 75 – 2.500 min<sup>-1</sup>
- Liczba zakresów prędkości: 2 regulowane elektronicznie

### **Maksymalne przesuw:**

- Przesuw sań górnych: 65 mm
- Przesuw suportu poprzecznego: 150 mm

### **Zakresy posuwów oraz gwintów:**

- Posuwy wzdłużne: 0,085 – 0,832 mm / obr (9 posuwów)
- Posuwy poprzeczne: 0,01 – 0,1 mm / obr (9 posuwów)
  - Gwinty metryczne: 0,2 – 3,5 mm/obr (18 skoków)
  - Gwinty calowe: 56 – 8 Gg/cal (21 skoków)

### **Konik:**

- Mocowanie w tulei konika: MK 3
- Wysuw tulei konika: 70 mm

### **Wymiary:**

- Długość x szerokość x wysokość: 1 525 x 705 x 575 mm
- Ciężar netto: 243 kg

## ZAKRES DOSTAWY:

- Uchwyt trójszczękowy Ø 160 mm, mocowanie centryczne
  - Kieł centrujący MK3 i MK5
- Czterogniazdowy imak nożowy 18 mm
  - Zestaw kół zmianowych
  - Narzędzie do obsługi



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM TU3008SV?

- Płynna regulacja prędkości (Vario) i cyfrowy wyświetlacz
  - Stabilna, hartowana konstrukcja z żeliwa szarego
  - Cicha praca dzięki przekładni w kąpielii olejowej
- Gotowa do pracy – zestaw akcesoriów w komplecie
  - Niemiecka jakość i precyzja marki **OPTIMUM**

[Karta produktu](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>Waga</b>    | 300 kg                 |
| <b>Wymiary</b> | 152.5 × 70.5 × 57.5 cm |

**MARKA**

**OPTIMUM**

**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY