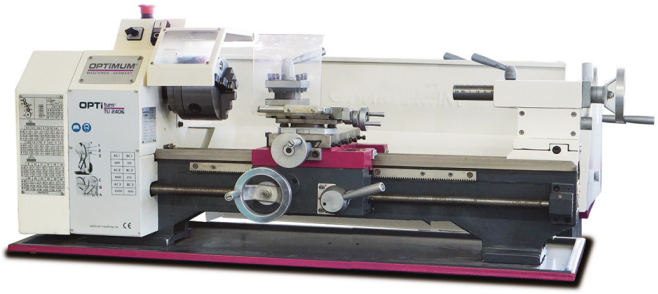

TOKARKA DO METALU TU2406/230V OPTIMUM 3420350

~~8,399.00 zł~~ 7,880.00 zł

Tokarka stołowa **OPTIMUM TU2406** to precyzyjna maszyna do obróbki metalu, wyposażona w hartowane prowadnice, automatyczny posuw i uchwyt 3-szczękowy. Gwarantuje doskonałą dokładność, cichą pracę i trwałość – idealna do warsztatów, szkół i zakładów produkcyjnych.

SKU: 3420350

GALERIA ZDJĘĆ

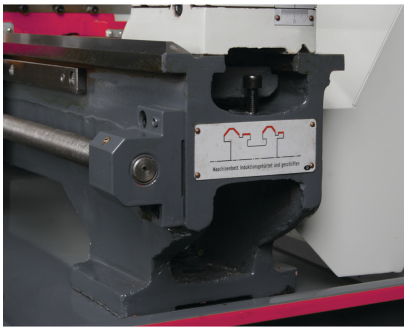

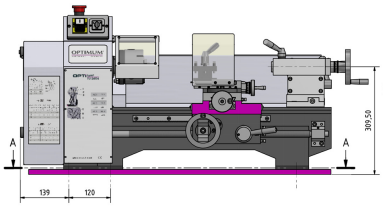

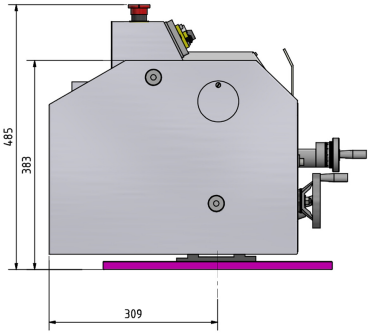

OPIS PRODUKTU

TOKARKA OPTIMUM TU2406 – PRECYZYJNA TOKARKA STOŁOWA Z HARTOWANYM ŁOŻEM, AUTOMATYCZNYM POSUWEM I UCHWYTEM 3-SZCZĘKOWYM. IDEALNA DO METALU I TWORZYW.

Tokarka **OPTIMUM OPTIturn TU2406 / 230V** to solidna, kompaktowa maszyna do precyzyjnej obróbki metalu. Dzięki wysokiej jakości wykonania, płynnej pracy i dokładnym prowadnicom zapewnia doskonałą precyzję w każdym zastosowaniu warsztatowym. Idealna zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników hobbystycznych ceniących niezawodność i dokładność.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

• **Hartowana i szlifowana prowadnica osi Z** – wysoka stabilność i dokładność.

• **Współosiowość wrzeciona < 0,009 mm** – gwarancja precyzyjnej obróbki.

• **Śruba prowadząca w łożyskach spiekanych** – płynny i stabilny ruch.

• **Łożyska stożkowe klasy P5** – minimalne bicie i cicha praca.

• **Koła ręczne z dokładną skalą 0,04 / 0,01 mm** – pełna kontrola nad posuwem.

• **Czterokrotny uchwyt narzędziowy** – szybka zmiana narzędzi.

• **Obroty prawe i lewe** – wygodnie przełączane z pulpitu sterującego.

• **Możliwość toczenia stożków ±5 mm** – precyzyjna obróbka elementów stożkowych.

• **Hartowana końcówka wrzeciona i dokładne sanki** – wysoka trwałość i płynność pracy.

• **Wyłącznik awaryjny i łożysko oporowe** – bezpieczeństwo i niezawodność.

• **Uchwyt tokarski 3-szczękowy w zestawie** – gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.

ZASTOSOWANIE:

Tokarka **OPTIMUM TU2406** idealnie nadaje się do:

• precyzyjnej obróbki metali, tworzyw i stopów,

• **nacinania gwintów** i toczenia wzdłużnego,

• prac serwisowych, naprawczych i modelarskich,

• **warsztatów technicznych, szkół i zakładów przemysłowych**.

ZAKRES DOSTAWY:

• Uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący
• Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
• Ścianka tylna
• Wanna na wióry
• Czterogniazdowy imak nożowy – stalowy
• Zestaw zmianowych kół zębatych
• Narzędzie sterownicze

DANE TECHNICZNE:

• Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Wrzeciono:

• Moc silnika napędowego: 750 W
• Stożek wrzeciona: MK 3
• Przelot wrzeciona: Ø 21 mm

• Mocowanie wrzeciona: cylindryczne ø 52 mm
• Mocowania narzędzia: 14 x 14 mm

Zakresy robocze:

• Wysokość kłów: 125 mm
• Rozstaw w kłach: 550 mm
• Maks. średnica toczenia nad łożem: 250 mm
• Szerokość łoża: 135 mm

Zakres prędkości obrotowych:

• Prędkość obrotowa wrzeciona: 125 – 2.000 min-1
• Liczba stopni: 6 stopni

Maksymalne przesuwy:

• Przesuw sań górnych: 75 mm
• Przesuw suportu poprzecznego: 120 mm

Gwinty:

• Skok gwintu metrycznego: 0,4 – 3,5 mm/obr (14 skoków)
• Skok gwintu calowego: 44 – 10 Gg/cal (12 skoków)

Konik:

• Mocowanie w tulei konika: MK 2
• Wysuw tulei konika: 70 mm

Wymiary:

Długość x szerokość x wysokość: 1 310 x 520 x 560 mm

Ciężar netto: 125 kg

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM TU2406?

• Bardzo wysoka dokładność i płynność pracy
• Hartowane i szlifowane prowadnice
• Łożyska stożkowe klasy P5 – precyzja i trwałość
• Czterokrotny uchwyt narzędziowy i automatyczny posuw

- Niemiecka jakość **OPTIMUM** – niezawodność i precyzja w każdym detalu

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	145 kg
Wymiary	125 × 59.4 × 48.4 cm

MARKA

OPTIMUM