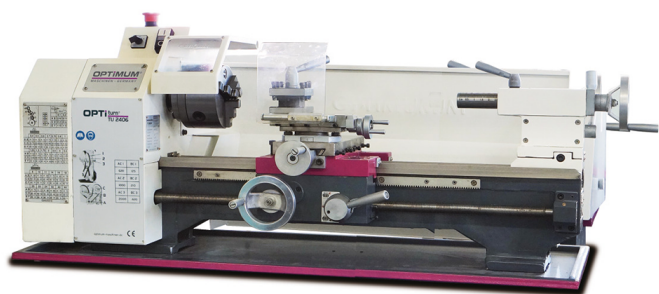
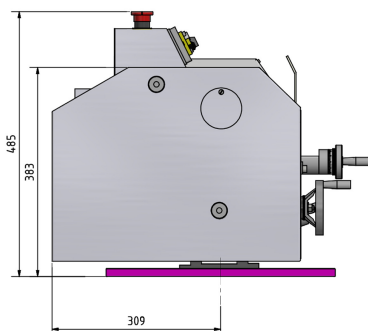
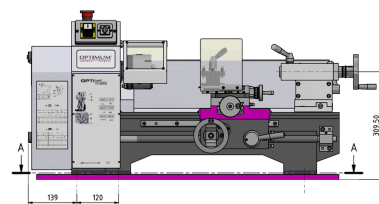


**TOKARKA DO METALU TU2406/230V  
OPTIMUM 3420350****8,399.00 zł 7,880.00 zł**

Tokarka stołowa **OPTIMUM TU2406** to precyzyjna maszyna do obróbki metalu, wyposażona w hartowane prowadnice, automatyczny posuw i uchwyt 3-szczękowy. Gwarantuje doskonałą dokładność, cichą pracę i trwałość – idealna do warsztatów, szkół i zakładów produkcyjnych.

---

**SKU: 3420350****GALERIA ZDJĘĆ**

## OPIS PRODUKTU

### **TOKARKA OPTIMUM TU2406 - PRECYZYJNA TOKARKA STOŁOWA Z HARTOWANYM ŁOŻEM, AUTOMATYCZNYM POSUWEM I UCHWYTEM 3-SZCZĘKOWYM. IDEALNA DO METALU I TWORZYW.**

Tokarka **OPTIMUM OPTiturn TU2406 / 230V** to solidna, kompaktowa maszyna do precyzyjnej obróbki metalu. Dzięki wysokiej jakości wykonania, płynnej pracy i dokładnym prowadnicom zapewnia doskonałą precyzję w każdym zastosowaniu warsztatowym. Idealna zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników hobbystycznych ceniących niezawodność i dokładność.

### **NAJWAŻNIEJSZE CECHY:**

- **Hartowana i szlifowana prowadnica osi Z** – wysoka stabilność i dokładność.
- **Współosiowość wrzeciona < 0,009 mm** – gwarancja precyzyjnej obróbki.
- **Śruba prowadząca w łożyskach spiekanych** – płynny i stabilny ruch.
  - **Łożyska stożkowe klasy P5** – minimalne bicie i cicha praca.
- **Koła ręczne z dokładną skalą 0,04 / 0,01 mm** – pełna kontrola nad posuwem.
  - **Czterokrotny uchwyt narzędziowy** – szybka zmiana narzędzi.
  - **Obroty prawe i lewe** – wygodnie przełączane z pulpitu sterującego.
- **Możliwość toczenia stożków  $\pm 5$  mm** – precyzyjna obróbka elementów stożkowych.
- **Hartowana końcówka wrzeciona i dokładne sanki** – wysoka trwałość i płynność pracy.
- **Wyłącznik awaryjny i łożysko oporowe** – bezpieczeństwo i niezawodność.

- **Uchwyt tokarski 3-szczękowy w zestawie** – gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.

## **ZASTOSOWANIE:**

Tokarka **OPTIMUM TU2406** idealnie nadaje się do:

- precyzyjnej obróbki metali, tworzyw i stopów,
- **nacinania gwintów** i toczenia wzdłużnego,
- prac serwisowych, naprawczych i modelarskich,
- **warsztatów technicznych, szkół i zakładów przemysłowych.**

## **ZAKRES DOSTAWY:**

- Uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący
  - Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
    - Ścianka tylna
    - Wanna na wióry
  - Czterogniazdowy imak nożowy – stalowy
    - Zestaw zmianowych kół zębatach
    - Narzędzie sterownicze

## **DANE TECHNICZNE:**

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

### **Wrzeciono:**

- Moc silnika napędowego: 750 W
  - Stożek wrzeciona: MK 3
  - Przelot wrzeciona: Ø 21 mm

- Mocowanie wrzeciona: cylindryczne  $\varnothing$  52 mm
- Mocowania narzędzia: 14 x 14 mm

**Zakresy robocze:**

- Wysokość kłów: 125 mm
- Rozstaw w kłach: 550 mm
- Maks. średnica toczenia nad łóżem: 250 mm
- Szerokość łóża: 135 mm

**Zakres prędkości obrotowych:**

- Prędkość obrotowa wrzeciona: 125 – 2.000 min<sup>-1</sup>
- Liczba stopni: 6 stopni

**Maksymalne przesuw:**

- Przesuw sań górnych: 75 mm
- Przesuw suportu poprzecznego: 120 mm

**Gwinty:**

- Skok gwintu metrycznego: 0,4 – 3,5 mm/obr (14 skoków)
- Skok gwintu calowego: 44 – 10 Gg/cal (12 skoków)

**Konik:**

- Mocowanie w tulei konika: MK 2
- Wysuw tulei konika: 70 mm

**Wymiary:**

Długość x szerokość x wysokość: 1 310 x 520 x 560 mm

Ciężar netto: 125 kg

**DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM TU2406?**

- Bardzo wysoka dokładność i płynność pracy
- Hartowane i szlifowane prowadnice
- Łożyska stożkowe klasy P5 – precyzja i trwałość
- Czterokrotny uchwyt narzędziowy i automatyczny posuw

- Niemiecka jakość **OPTIMUM** – niezawodność i precyzja w każdym detalu

[Karta produktu](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Waga</b>    | 145 kg               |
| <b>Wymiary</b> | 125 × 59.4 × 48.4 cm |

**MARKA**

**OPTIMUM**

**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY