


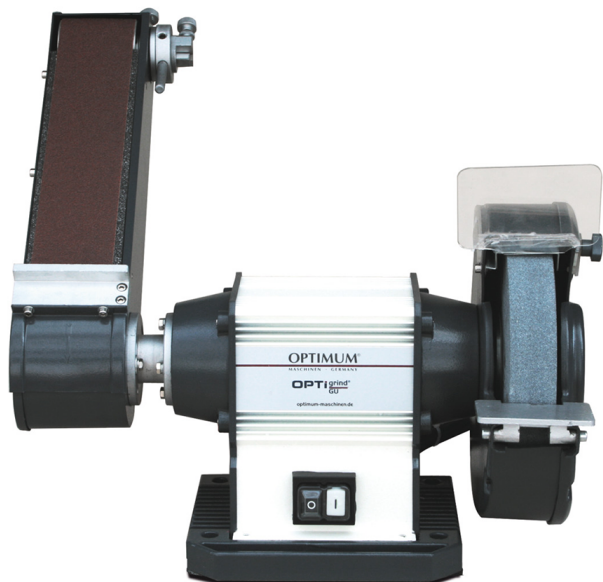


**UNIWERSALNA SZLIFIERKA Z
UCHWYTEM DO SZLIFOWANIA 400V
OPTIGRIND GU25S OPTIMUM
3101580**

2,323.00 zł 2,179.00 zł

OPTIgrind GU25S to przemysłowa, uniwersalna szlifierka 400V z taśmą ścierną i tarczą szlifierską, przeznaczona do szerokiego zakresu prac szlifierskich.

SKU: 3101580

GALERIA ZDJEĆ



OPIS PRODUKTU

**UNIWERSALNA SZLIFIERKA OPTIGRIND GU25S 400V Z TAŚMĄ I
TARCZĄ. STABILNA KONSTRUKCJA PRZEMYSŁOWA DO PRACY
CIĄGŁEJ I PRECYZYJNEJ OBRÓBK**

Uniwersalna szlifierka **OPTIgrind GU25S / 400V** marki **OPTIMUM** została zaprojektowana do **wydajnej i precyzyjnej obróbki różnych materiałów** w warunkach warsztatowych i przemysłowych. Połączenie **taśmy ścierniej oraz tarczy szlifierskiej** zapewnia szerokie możliwości zastosowania jednego urządzenia.

Maszyna posiada **ciężką, stabilną konstrukcję przemysłową** oraz **bezobsługowy silnik przystosowany do pracy ciągłej**, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność. **Obudowa wykonana z tłoczonego aluminium** zapewnia wysoką odporność mechaniczną przy zachowaniu sztywności konstrukcji.

Zastosowane **duże kołnierze mocujące** gwarantują **wysoką współosiowość tarczy**, co przekłada się na precyzyjne szlifowanie. **Przystawka szlifierska z powłoką grafitową** zmniejsza tarcie i ogranicza nagrzewanie się obrabianych elementów.

Szlifierka umożliwia **regulację prowadzenia taśmy bez użycia narzędzi**, co usprawnia obsługę i skraca czas regulacji. **Stabilne, regulowane podparcie obrabianego przedmiotu** pozwala na bezpieczne i dokładne prowadzenie detalu.

CECHY:

- uniwersalna szlifierka 400V
- taśma ścierna i tarcza szlifierska
- bezobsługowy silnik do pracy ciągłej
- stabilna konstrukcja przemysłowa
- obudowa z tłoczonego aluminium
- wysoka współosiowość tarczy
- regulacja taśmy bez użycia narzędzi
- przystawka z powłoką grafitową
- regulowane podparcie detalu

- taśma i ściernica w standardzie

ZASTOSOWANIE:

- szlifowanie powierzchni i krawędzi
- obróbka elementów metalowych
 - prace ślusarskie
- warsztaty i zakłady produkcyjne
- obróbka różnych materiałów

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika 1,5 kW
 - Tarcza szlifierska
 - Wymiary Ø 250 mm x 40 mm
 - otwór Ø 32
 - Nasadka szlifierska
- Długość – szerokość taśmy szlifierskiej 75 x 1016 mm
 - Zakres wychylenia nasadki szlifierskiej 900
- Średnica znamionowa króćca odsysającego Ø 32 mm
 - Podstawa szlifierska 87 x 305 mm
 - Prędkość obrotowa 2.850 obr. / min
- Wymiary: długość x szerokość x wysokość 665 x 577 x 382 mm
 - Ciężar netto 31,5 kg

**DLACZEGO WARTO KUPIĆ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ OPTIGRIND GU20B?**

- jedno urządzenie do szlifowania taśmą i tarczą
 - przystosowana do pracy ciągłej
 - stabilna i precyzyjna praca
- szybka regulacja bez użycia narzędzi
- kompletne wyposażenie w standardzie

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	34.5 kg
Wymiary	51.4 × 31.9 × 59.6 cm

MARKA**OPTIMUM**

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY