


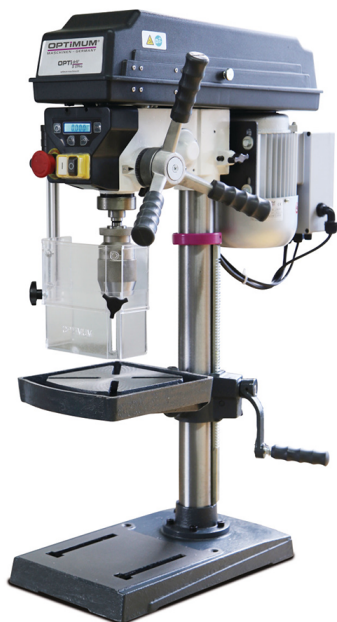


WIERTARKA PIONOWA STOŁOWA OPTIDRILL D17PRO / 230V OPTIMUM

~~2,753.00 zł~~ **2,616.00 zł**

Wiertarka stołowa OPTIdrill D17 Pro – precyzyjna, przemysłowa maszyna z napędem pasowym, cyfrowym wskaźnikiem i uchwytem bezkluczykowym. Idealna do warsztatów i produkcji.

SKU: 3003010

GALERIA ZDJĘĆ

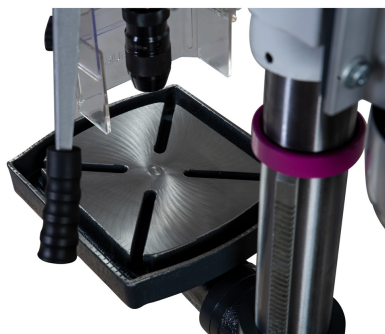

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA STOŁOWA, KOLUMNOWA Z NAPĘDEM PASOWYM OPTIDRILL D17 PRO – PRECYZJA, BEZPIECZEŃSTWO I SOLIDNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU

OPTIdrill D17 Pro to wysokiej jakości **wiertarka stołowa kolumnowa** marki **OPTIMUM**,

stworzona z myślą o profesjonalistach ceniących dokładność, trwałość i bezpieczeństwo pracy. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i zastosowaniu przemysłowych komponentów, doskonale sprawdzi się w warsztatach, zakładach produkcyjnych oraz pracowniach technicznych.

CECHY:

- **Silnik przemysłowy** zapewniający stałą moc i niezawodność pracy.
- **Wyłącznik bezpieczeństwa** zgodny z normą IP 54 – ochrona przed pyłem i wodą.
- **Zintegrowany cyfrowy wyświetlacz** głębokości wiercenia i prędkości obrotowej wrzeciona.
- **Oddzielny wyłącznik awaryjny** – bezpieczeństwo użytkownika w każdej sytuacji.
- **Precyzyjne prowadzenie wrzeciona** oraz gwarantowana koncentryczność < 0,02 mm.
 - **Wrzeciono z łożyskami kulkowymi** – idealna stabilność obrotowa.
 - **Uchwyt bezkluczykowy** – szybka i wygodna wymiana narzędzi.
 - **Elektronika zabezpieczająca 24 V DC** – zgodna z normami BHP.
 - **Maszyna o solidnej, ciężkiej konstrukcji** – odporność na drgania.
- **Stół wiertarski z rowkami T i kanałem chłodziwa** – przystosowany do intensywnej pracy.
 - **Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem krańcowym** – dodatkowy poziom bezpieczeństwa.
 - **Ergonomiczna dźwignia pinoli** z miękkim uchwytem, wykonana z aluminium.
 - **Duża osłona wrzeciona** z możliwością regulacji wysokości i zabezpieczeniem

krańcowym.

- **Zgodność z IP54 + przycisk awaryjny STOP** – zgodność z normami przemysłowymi



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WIERTARKĘ STOŁOWĄ OPTIDRILL D17 PRO?

- **Precyzja na poziomie przemysłowym**

Dzięki koncentryczności poniżej 0,02 mm i precyzyjnemu prowadzeniu wrzeciona, maszyna zapewnia wyjątkową dokładność wiercenia – kluczową w zastosowaniach profesjonalnych.

- **Zaawansowane bezpieczeństwo pracy**

Wyłączniki krańcowe, awaryjne, zgodność z IP 54 i bezpieczna elektronika 24 V DC gwarantują maksymalną ochronę użytkownika – zgodnie z najwyższymi standardami BHP.

- **Cyfrowa kontrola parametrów**

Zintegrowany wyświetlacz pokazuje na bieżąco głębokość i prędkość obrotową – zapewniając pełną kontrolę i powtarzalność operacji.

- **Wysoka ergonomia i komfort obsługi**

Duża osłona wrzeciona, miękkie uchwyty, uchwyt bezkluczykowy i ergonomiczna dźwignia zapewniają wygodną i intuicyjną pracę nawet przy długich cyklach.

- **Stabilna, ciężka konstrukcja**

Maszyna została zaprojektowana z myślą o trwałości i odporności na drgania, co przekłada się na lepszą jakość pracy i dłuższą żywotność urządzenia.

- **Profesjonalne rozwiązanie do każdego warsztatu**

Idealna do zastosowań w małych zakładach, warsztatach ślusarskich, punktach serwisowych czy laboratoriach technicznych.

ZASTOSOWANIE:

OPTIdrill D17 Pro to idealny wybór dla firm, które oczekują precyzyjnego wiercenia, niezawodności i bezpieczeństwa przy codziennym użytkowaniu. Sprawdza się w obróbce metalu, drewna oraz tworzyw sztucznych.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary i wagi

- Średnica kolumny: **60mm**
- Długość (produktu) ok.: **565mm**
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: **275mm**
- Wysokość (produktu) ok.: **840mm**
- Waga (netto) ok.: **41,5kg**

Wydajność wiercenia

- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): **16mm**
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): **12mm**

Stół wiertarski

- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość: **235mm**
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość: **220mm**
 - Stół wiertarski T-slots Rozmiar: **12mm**
 - Obrót stołu wiertniczego: **360°**
 - Nachylenie stołu wiertniczego: **45°**
- Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max.: **325mm**
 - Zakres prędkości
 - Zakres prędkości: **680 - 2700min⁻¹**
 - Liczba zakresów prędkości: **5**
 - Dane elektryczne
 - Moc silnika napędowego: **0,5kW**
 - Napięcie zasilania: **230V**
 - Częstotliwość sieci: **50Hz**

Podstawa maszyny

- Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max.: **530mm**
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość: **220mm**
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość: **230mm**
 - Podstawa maszyny T-sloty Rozmiar: **16mm**
 - Podstawa maszyny T-sloty Ilość: **2**
- T-sloty podstawy maszyny Odległość: **148mm**

Wrzeciono

- Uderzenie rękawa: **65mm**
- Uchwyt wrzeciona: **MK2**

- Zaproszenie: **152mm**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Uchwyt szybkomocujący **1 - 16 mm**
- Stożek Morse'a **MK2/MT2** na **B16**
- Podkładki T-owe.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

45 kg

Wymiary

56.5 × 27.5 × 84 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY