




WIERTARKA RDZENIOWO-MAGNETYCZNA DM 35PF OPTIMUM 3071435

~~4,377.00 zł~~ **4,007.00 zł**

DM 35PF to wytrzymała wiertarka magnetyczna do pracy na budowie i w przemyśle. Automatyczne smarowanie, wysoka siła magnetyczna i stabilna prowadnica zapewniają precyzję i bezpieczeństwo.

SKU: 3071435

GALERIA ZDJEĆ

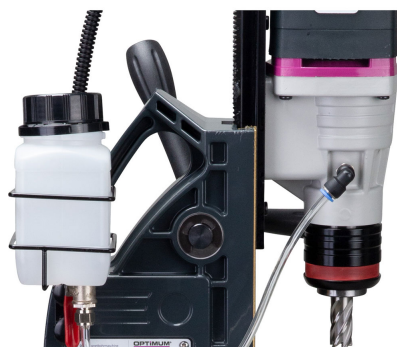

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA DM 35PF Z AUTOMATYCZNYM SMAROWANIEM, WYSOKĄ SIŁĄ MAGNETYCZNĄ I ŁAGODNYM ROZRUCHEM. IDEALNA NA BUDOWĘ I DO STALI.

Wiertarka magnetyczna **DM 35PF** została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach budowlanych i przemysłowych. Solidna konstrukcja, zaawansowane rozwiązania techniczne oraz wysoki poziom bezpieczeństwa sprawiają, że model ten doskonale sprawdza się podczas wiercenia w elementach stalowych.

Stabilna prowadnica wiertła, uzyskana dzięki **dłугоmu i nisko osadzonemu uchwytowi tulejkowemu**, gwarantuje wysoką precyzję pracy. Zastosowany **mocny silnik o wysokim momencie obrotowym** charakteryzuje się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi, a **łagodny rozruch** chroni podzespoły i wydłuża żywotność urządzenia.

DM 35PF posiada **automatyczny system smarowania wewnętrznego**, który doprowadza chłodziwo bezpośrednio do końcówki wiertła rdzeniowego. Rozwiązanie to zwiększa efektywność wiercenia oraz znacząco wydłuża żywotność narzędzi i przekładni. Dodatkowo wewnętrzna funkcja samosmarowania chroni przekładnię przed nadmiernym zużyciem.

Podstawa magnetyczna o konstrukcji odpornej na zużycie zapewnia długotrwałe utrzymanie **wysokiej siły magnetycznej**, a urządzenie jest uziemione i posiada **podwójną izolację**, co czyni je idealnym wyborem na plac budowy. Kontrolowany **automatyczny powrót tulei do pozycji wyjściowej** zwiększa komfort i bezpieczeństwo obsługi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Wysoka magnetyczna siła trzymania
- Stabilna prowadnica wiertła
- Automatyczne smarowanie wewnętrzne
- Doprowadzenie chłodziwa do wiertła rdzeniowego

- Łagodny rozruch silnika
- Automatyczny powrót tulei
- Możliwość wiercenia rdzeniowego i pełnego
- Podstawa magnetyczna odporna na zużycie
- Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym
- Podwójna izolacja i uziemienie
- Kompaktowa, wytrzymała obudowa
- Ergonomiczne uchwyty

Wyposażenie:

Silnik:

- Mocny silnik z wysokim momentem obrotowym, niskie wymagania konserwacyjne

Posuw tulei:

- Automatyczny

Zbiornik chłodzący:

- Wyciągany
- Zewnętrzne mocowanie
- Starannie przemyślany i praktyczny

Prowadnice:

- Bezpieczne prowadnice zapewniające stabilność i precyzję

Obudowa:

- Kompaktowa i wytrzymała

Uchwyty:

- Ergonomiczne i wytrzymałe uchwyty do trzymania i mocowania

– Wytrzymała korba

ZASTOSOWANIE:

- Wiercenie w stali konstrukcyjnej
- Wiercenie rdzeniowe i pełne
- Prace montażowe na budowach
 - Konstrukcje stalowe
 - Przemysł maszynowy
- Prace instalacyjne i serwisowe
- Zastosowania terenowe

ZAKRES DOSTAWY:

- Zbiornik płynu chłodzącego
 - Pas bezpieczeństwa
 - Narzędzie obsługowe
- Uchwyt szybkowymienne Weldon
- Praktyczna metalowa obudowa transportowa

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 1,6 kW / 230V
- Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe 38mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe 38mm
 - Maks. Ø wiertel spiralnych Ø 13 mm
 - Uchwyt wiertarski Weldon 3/4"
- Chwyt narzędzia Ø chwytu Weldon 19 mm

- Wymiary podstawy magnetycznej 166 x 80 mm
 - Siła przyciągająca magnesu 13,8 KN
 - Prędkość obrotowa bez obciążenia 900 min⁻¹
- Wymiary dł. x szer. x wys: 220 x 250 x 380 – 530 mm
 - Waga 14 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ DM 35PF?

- zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach
 - wysoka trwałość i niezawodność
- automatyczne smarowanie zwiększające żywotność
 - wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
 - precyzja i stabilność wiercenia
 - idealna na plac budowy

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	23 kg
Wymiary	35 × 25 × 43 cm

MARKA

OPTIMUM

