WIERTARKA RDZENIOWO-MAGNETYCZNA DM 35PF OPTIMUM 3071435

~~4,377.00 zł~~ 4,007.00 zł

DM 35PF to wytrzymała wiertarka magnetyczna do pracy na budowie i w przemyśle. Automatyczne smarowanie, wysoka siła magnetyczna i stabilna prowadnica zapewniają precyzję i bezpieczeństwo.

SKU: 3071435

GALERIA ZDJĘĆ

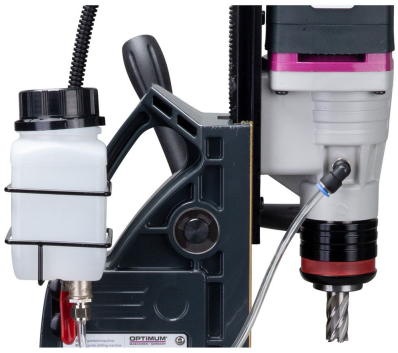

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA DM 35PF Z AUTOMATYCZNYM SMAROWANIEM, WYSOKĄ SIŁĄ MAGNETYCZNĄ I ŁAGODNYM ROZRUCHEM. IDEALNA NA BUDOWĘ I DO STALI.

Wiertarka magnetyczna **DM 35PF** została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach budowlanych i przemysłowych. Solidna konstrukcja, zaawansowane rozwiązania techniczne oraz wysoki poziom bezpieczeństwa sprawiają, że model ten doskonale sprawdza się podczas wiercenia w elementach stalowych.

Stabilna prowadnica wiertła, uzyskana dzięki **długiemu i nisko osadzonemu uchwytowi tulejkowemu**, gwarantuje wysoką precyzję pracy. Zastosowany **mocny silnik o wysokim momencie obrotowym** charakteryzuje się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi, a **łagodny rozruch** chroni podzespoły i wydłuża żywotność urządzenia.

DM 35PF posiada **automatyczny system smarowania wewnętrznego**, który doprowadza chłodziwo bezpośrednio do końcówki wiertła rdzeniowego. Rozwiązanie to zwiększa efektywność wiercenia oraz znacząco wydłuża żywotność narzędzi i przekładni. Dodatkowo wewnętrzna funkcja samosmarowania chroni przekładnię przed nadmiernym zużyciem.

Podstawa magnetyczna o konstrukcji odpornej na zużycie zapewnia długotrwałe utrzymanie **wysokiej siły magnetycznej**, a urządzenie jest uziemione i posiada **podwójną izolację**, co czyni je idealnym wyborem na plac budowy. Kontrolowany **automatyczny powrót tulei do pozycji wyjściowej** zwiększa komfort i bezpieczeństwo obsługi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Wysoka magnetyczna siła trzymania
- Stabilna prowadnica wiertła
- Automatyczne smarowanie wewnętrzne
- Doprowadzenie chłodziwa do wiertła rdzeniowego

• Łagodny rozruch silnika

• Automatyczny powrót tulei

• Możliwość wiercenia rdzeniowego i pełnego

• Podstawa magnetyczna odporna na zużycie

• Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym

• Podwójna izolacja i uziemienie

• Kompaktowa, wytrzymała obudowa

• Ergonomiczne uchwyty

Wyposażenie:

Silnik:
– Mocny silnik z wysokim momentem obrotowym, niskie wymagania konserwacyjne

Posuw tulei:
– Automatyczny

Zbiornik chłodzący:
– Wyciągany
– Zewnętrzne mocowanie
– Starannie przemyślany i praktyczny

Prowadnice:
– Bezpieczne prowadnice zapewniające stabilność i precyzję

Obudowa:
– Kompaktowa i wytrzymała

Uchwyty:
– Ergonomiczne i wytrzymałe uchwyty do trzymania i mocowania

– Wytrzymała korba

ZASTOSOWANIE:

• Wiercenie w stali konstrukcyjnej

• Wiercenie rdzeniowe i pełne

• Prace montażowe na budowach

• Konstrukcje stalowe

• Przemysł maszynowy

• Prace instalacyjne i serwisowe

• Zastosowania terenowe

ZAKRES DOSTAWY:

• Zbiornik płynu chłodzącego
• Pas bezpieczeństwa
• Narzędzie obsługowe
• Uchwyt szybkowymienny Weldon
• Praktyczna metalowa obudowa transportowa

DANE TECHNICZNE:

• Moc silnika 1,6 kW / 230V
• Maks. Ø wierteł / wiercenie rdzeniowe 38mm
• Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe 38mm
• Maks. Ø wierteł spiralnych Ø 13 mm
• Uchwyt wiertarski Weldon 3/4”
• Chwyt narzędzia Ø chwytu Weldon 19 mm

• Wymiary podstawy magnetycznej 166 x 80 mm
• Siła przyciągająca magnesu 13,8 KN
• Prędkość obrotowa bez obciążenia 900 min-1
• Wymiary dł. x szer. x wys: 220 x 250 x 380 – 530 mm
• Waga 14 kg

DLACZEGO WARTO KUPIĆ DM 35PF?

• zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach

• wysoka trwałość i niezawodność

• automatyczne smarowanie zwiększające żywotność

• wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

• precyzja i stabilność wiercenia

• idealna na plac budowy

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	23 kg
Wymiary	35 × 25 × 43 cm

MARKA

OPTIMUM