WIERTARKA RDZENIOWO-MAGNETYCZNA DM 50PM OPTIMUM 3071550

~~5,472.00 zł~~ 5,010.00 zł

DM 50PM to magnetyczna wiertarka rdzeniowa z magnesem trwałym, zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo pracy nawet przy zaniku zasilania.

SKU: 3071550

GALERIA ZDJĘĆ

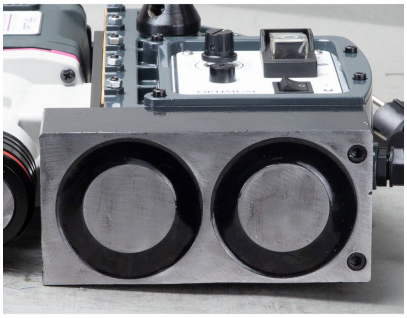

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA DM 50PM Z MAGNESEM TRWAŁYM. 100% BEZPIECZEŃSTWA BEZ PRĄDU, IDEALNA DO PRACY PIONOWEJ I NAD GŁOWĄ

Wiertarka magnetyczna **DM 50PM** to zaawansowane urządzenie przeznaczone do profesjonalnej obróbki stali w wymagających warunkach montażowych i budowlanych. Kluczową cechą tego modelu jest zastosowanie **magnesu trwałego**, który działa **niezależnie od zasilania elektrycznego**, zapewniając pełne bezpieczeństwo pracy nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu.

Podstawa magnetyczna o bardzo dużej sile trzymania umożliwia bezpieczną pracę na **powierzchniach pionowych oraz nad głową**. Stabilność wiercenia zapewnia **długi i nisko osadzony uchwyt tulejkowy**, który gwarantuje precyzyjny i płynny posuw wiertła.

DM 50PM została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji. **Miękki start** chroni silnik i wydłuża jego żywotność, a **przemyślany układ przełączników** zapewnia intuicyjną i bezpieczną obsługę. Urządzenie jest **uziemione i podwójnie izolowane**, dzięki czemu doskonale sprawdza się na placach budowy.

Zastosowany **automatyczny system smarowania wewnętrznego** doprowadza chłodziwo bezpośrednio do końcówki wiertła rdzeniowego, co zwiększa wydajność wiercenia i trwałość narzędzi. **Samosmarująca przekładnia** dodatkowo wydłuża żywotność mechanizmów. Zewnętrzny, zdejmowany **zbiornik chłodziwa** umożliwia wygodne dozowanie i kontrolę chłodzenia.

Wiertarka pozwala na **szybką zmianę z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne**, a ergonomiczna **rękojeść transportowa** ułatwia przenoszenie i ustawianie maszyny.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Magnes trwały – praca niezależna od prądu
- Maksymalne bezpieczeństwo przy zaniku zasilania

- Bardzo wysoka siła magnetyczna
- Praca pionowa i nad głową
- Stabilna prowadnica z długą tuleją
- Miękki start silnika
- Automatyczne smarowanie wiertła
- Samosmarująca przekładnia
- Zewnętrzny, zdejmowany zbiornik chłodziwa
- Podwójna izolacja i uziemienie
- Przejrzysty układ sterowania
- Rękojeść do transportu

ZASTOSOWANIE:

- Wiercenie rdzeniowe w stali
- Wiercenie pełne
- Prace montażowe na konstrukcjach stalowych
- Prace nad głową
- Prace na pionowych elementach
- Budownictwo i przemysł
- Prace serwisowe i instalacyjne

SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA:

Magnes stały:
-Niezależny od prądu, a więc w 100% bezpieczny

Posuw tulei wrzeciona:
– Ręczny

Zbiornik chłodzący:
– Wyciągany
– Zewnętrzne mocowanie
– Starannie przemyślany i praktyczny

Przejrzysty układ przełącznika

ZAKRES DOSTAWY:

- Zbiornik płynu chłodzącego
- Pas bezpieczeństwa
- Narzędzie obsługowe
- Praktyczna metalowa obudowa transportowa

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 1,75 kW / 230V
- Maks. Ø wierteł / wiercenie rdzeniowe 50 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe 50 mm
- Maks. Ø wierteł spiralnych Ø 13 mm
- Uchwyt wiertarski Weldon 3/4”
- Chwyt narzędzia Ø chwytu Weldon 19 mm
- Wymiary podstawy magnetycznej 165 x 83 mm
- Siła przyciągająca magnesu 16 ,5 KN
- Prędkość obrotowa bez obciążenia 750 min-1
- Wymiary dł. x szer. x wys. 220 x 250 x 380 – 530 mm
- Waga 11,7 kg

DLACZEGO WARTO KUPIĆ DM 50PM?

- pełne bezpieczeństwo dzięki magnesowi trwałemu
- brak ryzyka odpadnięcia przy zaniku prądu
- idealna do trudnych i niebezpiecznych prac
- wysoka trwałość i niezawodność
- wygodna obsługa i transport
- rozwiązanie stworzone do profesjonalnych zastosowań

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	14 kg
Wymiary	34 × 25 × 43 cm

MARKA

OPTIMUM