




**WIERTARKA RDZENIOWO-
MAGNETYCZNA OPTIDRILL DM50V /
230V/1PH/50HZ OPTIMUM 3071151**

~~2,938.00 zł~~ 2,790.00 zł

DM 50V to magnetyczna wiertarka rdzeniowa z płynną regulacją prędkości, kompaktową konstrukcją i wysoką siłą magnetyczną do pracy w stali.

SKU: 3071151

GALERIA ZDJĘĆ

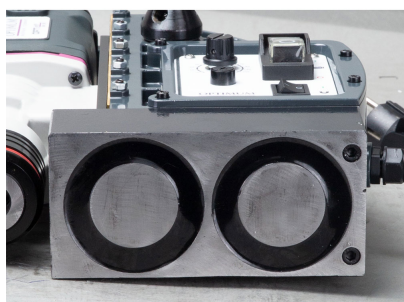

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA DM 50V Z PŁYNNĄ REGULACJĄ PRĘDKOŚCI. RDZENIOWA, KOMPAKTOWA I BEZPIECZNA, IDEALNA DO STALI I PRAC BUDOWLANYCH.

Wiertarka magnetyczna **DM 50V** to profesjonalne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego wiercenia w stali, zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placach budowy. Model ten łączy **wysoką wydajność, niewielkie rozmiary** oraz **niską wagę**, co znacząco ułatwia transport i pracę w terenie.

Stabilność i dokładność wiercenia zapewnia **mosiężna prowadnica wiertła** z długim i głęboko osadzonym uchwytem na prowadzeniu w kształcie **jaskółczego ogona**. Taka konstrukcja skutecznie eliminuje luzy i pozwala na płynny, kontrolowany posuw.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach. Jest **uziemione i podwójnie izolowane**, co zwiększa bezpieczeństwo operatora. **Automatyczne wewnętrzne smarowanie** doprowadza chłodziwo bezpośrednio do oprawki narzędzia oraz końcówki wiertła rdzeniowego, zwiększając wydajność wiercenia i żywotność narzędzi.

DM 50V umożliwia **szybłą zmianę z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne**, bez skomplikowanych regulacji. Dodatkowo **funkcja samosmarowania przekładni** chroni mechanizmy napędowe i wydłuża ich żywotność.

Duża **siła przyciągania stopy magnetycznej** oraz jej odporna na zużycie konstrukcja zapewniają stabilne mocowanie do elementów stalowych o minimalnej grubości **10 mm**. Wbudowana **poziomica** ułatwia prawidłowe ustawienie urządzenia przed rozpoczęciem pracy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Płynna regulacja prędkości
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Mosiężna prowadnica z jaskółczym ogonem

- Podwójna izolacja i uziemienie
- Automatyczne smarowanie wiertła
 - Samosmarująca przekładnia
 - Wiercenie rdzeniowe i pełne
 - Duża siła magnetyczna
- Odporna na zużycie podstawa magnetyczna
 - Wbudowana poziomicą
- Minimalna grubość materiału: 10 mm

ZASTOSOWANIE:

- Wiercenie w stali konstrukcyjnej
 - Wiercenie rdzeniowe
- Prace montażowe na konstrukcjach stalowych
 - Prace budowlane i instalacyjne
 - Przemysł metalowy i maszynowy
 - Prace serwisowe i terenowe

ZAKRES DOSTAWY:

- Zbiornik płynu chłodzącego
 - Pas bezpieczeństwa

- Narzędzie obsługowe
- Uchwyt szybkowymienny Weldon
- Praktyczny futerał z tworzywa

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 1700 W
- Sposób mocowania narzędzi: Uchwyt szybkowymienny
 - Uchwyt wiertarski: Weldon 3/4"
- Chwyt narzędzia: Ø uchwytu Weldon 19 mm
 - Podstawa magnetyczna: 166 x 80 mm
 - Siła przyciągająca magnesu: 15.600 N
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 100 – 670 obr./min. reg. bezstopniowo
 - Wymiary: dł. x szer. x wys.: 250 x 220 x 300 – 470 mm
 - Waga: 11 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ DM 50V?

- wysoka precyzja przy kompaktowych wymiarach
- bezpieczna praca w trudnych warunkach
- wydłużona żywotność narzędzi i przekładni
 - szybka zmiana trybu wiercenia
- stabilne i pewne mocowanie magnetyczne

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

16 kg

Wymiary

25 × 22 × 47 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY