




WIERTARKA STOŁOWA KOLUMNOWA Z NAPĘDEM PASOWYM OPTIDRILL D23PRO / 400V / 3 PH OPTIMUM

~~3,910.00 zł~~ **3,714.00 zł**

Wiertarka kolumnowa **Optimum OPTidrill D23PRO (400 V/3Ph)** zapewnia precyzyjne i stabilne wiercenie dzięki pasowemu napędowi, precyzyjnemu stołowi z nachyleniem $\pm 45^\circ$, bezpieczeństwu i trwałej konstrukcji.

SKU: 3003020

GALERIA ZDJĘĆ

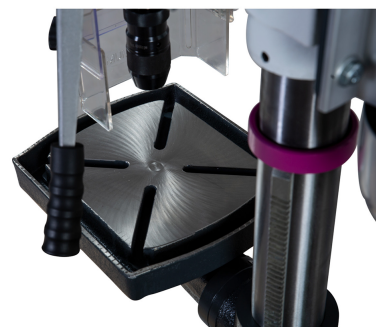

OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIDRILL D23PRO - PROFESJONALNA WIERTARKA KOLUMNOWA Z PASOWYM NAPĘDEM I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ

OPTIdrill DQ18 to wszechstronna i niezawodna wiertarka stołowa zasilana napięciem **230V**, przeznaczona do precyzyjnych operacji wiercenia w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych. Doskonale sprawdzi się zarówno w profesjonalnych warsztatach, jak i w zaawansowanych pracowniach technicznych.

Dzięki bogatemu wyposażeniu i solidnej konstrukcji, urządzenie oferuje maksymalną kontrolę, komfort oraz bezpieczeństwo pracy.

CECHY:

- **Bezpieczeństwo z IP 54:** zabezpieczony włącznik i osobny stop awaryjny.
- **Regulowany stół wiercący:** nachylenie $\pm 45^\circ$, obrót o 360° , rowki T i kanał na chłodziwo
- **Precyzja wykonania:** gwarancja wrzeciona concentricity $< 0,02$ mm.
- **Pasowy (V-belt) napęd marki GATES**, z osłoną z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- **Jednoczęściowa dźwignia wrzeciona** z miękkimi uchwytami – lepsza ergonomia
- **Obroty prawo/lewo** (400 V model) – fleksybilność w wierceniu otworów gwintowanych.
- **Wysokiej jakości uchwyt bez kluczyka** (1–16 mm), stożek Morse’a MK2 oraz nakrętki T w zestawie.
- **Solidna konstrukcja:** masa ~58 kg, kolumna $\varnothing 73$ mm, wymiary 615×330×1015 mm



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WIERTARKĘ STOŁOWĄ OPTIDRILL DQ23PRO?

- **Precyzyjne wiercenie** dzięki gwarancji concentricity $< 0,02$ mm i wrzecionu z łożyskami kulkowymi.
- **Bezpieczna eksploatacja:** IP 54, awaryjny stop, osłona napędu z wyłącznikiem.
- **Elastyczność pracy:** regulowany stół, obroty prawo/lewo, wygodne mocowanie materiału.
- **Solidność i trwałość:** masywny stojak i pasy GATES gwarantują długą żywotność.
- **Kompletny zestaw w standardzie:** uchwyt szybkowymienny, stożek Morse'a, stołowe akcesoria – gotowość do działania.

ZASTOSOWANIE:

- Produkcja małoseryjna i jednostkowa
 - Szkolenia i edukacja techniczna
 - Serwisy i ślusarnie
- Obróbka metali, drewna, PVC

DANE TECHNICZNE:

Wydajność wiercenia:

- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): **25mm**
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): **20mm**

Stół wiertarski:

- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość: **280mm**
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość: **245mm**
 - Stół wiertarski T-slots Rozmiar: **12mm**
 - Obrót stołu wiertniczego: **360°**
 - Nachylenie stołu wiertniczego: **45°**
- Wrzeciono dystansowe-stół wiertarski max.: **425mm**

Zakres prędkości:

- Zakres prędkości: **200 - 2440min⁻¹**
 - Liczba zakresów prędkości: **12**

Dane elektryczne:

- Moc silnika napędowego: **0,75kW**
 - Napięcie zasilania: **400V**
 - Częstotliwość sieci: **50Hz**

Podstawa maszyny:

- Wrzeciono dystansowe-stopa maszyny max.: **618mm**
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość: **240mm**
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość: **250mm**
 - Podstawa maszyny T-sloty Rozmiar: **16mm**
 - Podstawa maszyny T-sloty Ilość: **2**
 - T-sloty Podstawy maszyny Odległość: **170mm**

Wrzeciono

- Uderzenie rękawa: **80mm**
- Uchwyt wrzeciona: **MK2**
 - Zaproszenie: **180mm**

Wymiary i wagi:

- Średnica kolumny: **73mm**
 - Długość (produktu) ok.: **615mm**
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: **330mm**
 - Wysokość (produktu) ok.: **1015mm**
 - Waga (netto) ok.: **58kg**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Uchwyt wiertarski 1 – 16 mm
 - Stożek Morse’a
 - Nakrętki teowe

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

63.5 kg

Wymiary

61.5 × 33 × 101.5 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY