



**WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL  
B17PRO 230V/50HZ/1PH OPTIMUM  
3003161**



**~~2,138.00 zł~~ 1,981.00 zł**


**OPTidrill B17PRO** to profesjonalna wiertarka stołowa 230 V przeznaczona do precyzyjnych prac warsztatowych. Gwarantowana współosiowość poniżej 0,02 mm, solidna konstrukcja i wysokiej klasy komponenty zapewniają dokładność, bezpieczeństwo i komfort pracy.

---

**SKU: 3003161**

**GALERIA ZDJĘĆ**

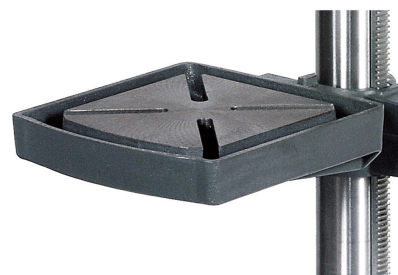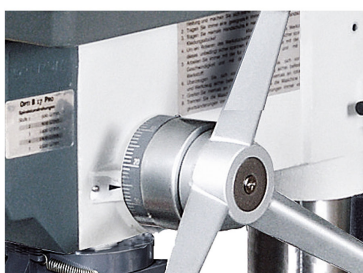

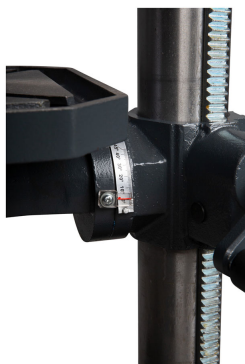

## OPIS PRODUKTU

### WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL B17PRO 230V - PRECYZYJNA WIERTARKA KOLUMNOWA

Wiertarka stołowa **OPTIdrill B17PRO** to profesjonalne urządzenie zaprojektowane do precyzyjnych prac wiertarskich w warsztatach i zakładach produkcyjnych. Model ten wyróżnia się **bardzo wysoką dokładnością**, potwierdzoną gwarantowaną współosiowością wrzeciona mniejszą niż 0,02 mm.

#### Precyzja i niezawodność

Wrzeciono wiertarskie zostało wyposażone w **wysokiej jakości łożyska kulkowe**, co zapewnia płynną, stabilną i cichą pracę nawet przy dużych obciążeniach. Zastosowany **uchwyt szybkomocujący Premium** umożliwia szybką wymianę narzędzi bez użycia klucza.

#### Stabilna konstrukcja

Maszyna posiada **masywny stół wiertarski** z ukośnymi rowkami teowymi, który umożliwia pewne mocowanie imadła lub detalu. Dodatkowy **kanal chłodziwa** wokół stołu pozwala na skuteczne odprowadzanie cieczy chłodzącej.

#### Bezpieczeństwo i ergonomia

Wiertarka została wyposażona w **osłonę pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa**, oddzielny **przycisk STOP awaryjny** oraz ergonomiczne uchwyty Softgrip. Jednocześnieowa dźwignia tulei wrzeciona wykonana z aluminium gwarantuje trwałość i precyzyjną kontrolę posuwu.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Gwarantowana **współosiowość < 0,02 mm** (pomiar w tulei wrzeciona)
  - **Precyzyjne wrzeciono** z łożyskami kulkowymi
  - **Uchwyt szybkomocujący Premium**
  - Skala **regulacji głębokości wiercenia**
- Stabilny **stoł wiertarski z ukośnymi rowkami teowymi**
  - Kanał do **odprowadzania chłodziwa** wokół stołu
- **Osłona pasa klinowego** z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Jednoczęściowa, aluminiowa **dźwignia tulei wrzeciona**
  - Ergonomiczne **uchwyty Softgrip**
  - Oddzielny **przycisk zatrzymania awaryjnego**
  - Zasilanie **230V / 50Hz / 1-fazowe**

## ZASTOSOWANIE:

OPTIdrill B17PRO doskonale sprawdzi się przy:

- wierceniu w stali i metalach kolorowych
- pracach ślusarskich i narzędziowych
- produkcji jednostkowej i seryjnej

- zastosowaniach warsztatowych i przemysłowych

### **ZAKRES DOSTAWY:**

- Stożek Morse'a
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 15,5 mm
- Kamienie teowe

### **DANE TECHNICZNE:**

- Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz
- Moc silnika 490W

### **WYDAJNOŚĆ WIERCENIA:**

- Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 15,5 mm
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 12 mm

### **MOCOWANIE WRZECIONA:**

- Wysuw tulei wrzeciona 65 mm
- Mocowanie we wrzecionie MK 2
- Odległość wrzeciona od kolumny 152 mm

### **PRĘDKOŚCI OBROTOWE:**

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 680- 2.700 min-1
- Liczba stopni 5 stopni

### **STÓŁ WIERTARSKI:**

- Wymiary stołu roboczego długość x szerokość 235 x 220 mm
  - Szerokość rowka teowego 12 mm
  - Przechył / Obrót stołu roboczego  $\pm 45^\circ$  /  $360^\circ$
- Odstęp wrzeciono - stół wiertarski max. 325 mm

### **PODSTAWA MASZyny:**

- Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość 220 x 230 mm
- Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny max. 530 mm

### **WYMIARY:**

- Długość x szerokość x wysokość 565 x 275 x 840 mm
- Waga 41,5 kg



## **DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTIDRILL B17PRO?**

- Idealna do **precyzyjnych wierceń w metalu**
  - Doskonała powtarzalność otworów
  - Wysoki standard bezpieczeństwa pracy
- Solidna konstrukcja do intensywnego użytkowania
- Sprawdzona marka **OPTIdrill / Stürmer**
- Świetny wybór do warsztatów, narzędziowni i produkcji

[Karta produktu](#)

### **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Waga</b>    | 41 kg               |
| <b>Wymiary</b> | 56.5 × 27.5 × 84 cm |

**MARKA**

**OPTIMUM**

