




**WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM
PASOWYM OPTIDRILL B16 BASIC /
230V OPTIMUM 3008016**

~~2,084.00 zł~~ 1,980.00 zł

OPTIMUM B16 Basic – precyzyjna wiertarka stołowa 230V z przechylnym stołem $\pm 45^\circ$, ogranicznikiem głębokości i osłoną bezpieczeństwa.

SKU: 3008016

GALERIA ZDJĘĆ

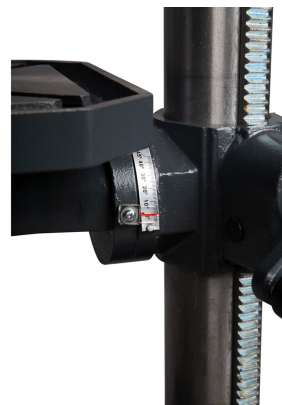

OPIS PRODUKTU

**OPTIMUM OPTIDRILL B16 BASIC / 230V – KOMPAKTOWA
WIERTARKA STOŁOWA DO METALU I DREWNA**

OPTIMUM B16 Basic to solidna, kompaktowa **wiertarka stołowa 230V** przeznaczona do

precyzyjnych prac wiercących w metalu, aluminium, tworzywach sztucznych i drewnie.
Idealna do warsztatów, garaży oraz prac serwisowych, gdzie liczy się dokładność i niezawodność w codziennym użytkowaniu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- **Wysoka precyzja wykonania** – gwarantowana współosiowość poniżej **0,03 mm**, mierzona w tulei wrzeciona
- **Precyzyjny stół wiertarski** z możliwością przechyłu o **$\pm 45^\circ$** , pozwala na wiercenie pod kątem
 - **Stabilna, żeliwna konstrukcja** zapewnia cichą i bezwibracyjną pracę
 - **Ogranicznik głębokości wiercenia** – gwarantuje powtarzalność odwiertów
 - **Osłona bezpieczeństwa** chroni operatora przed wiórami i obracającymi się elementami
- **Przycisk awaryjny typu „grzybek”** – natychmiastowe zatrzymanie maszyny w razie potrzeby
- **Napięcie zasilania 230V** – możliwość pracy w każdym standardowym warsztacie
 - **Łatwa obsługa i regulacja** dla początkujących i profesjonalistów

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka stołowa **OPTIMUM B16 Basic** przeznaczona jest do:

- warsztatów i serwisów technicznych,
- prac ślusarskich i modelarskich,
- precyzyjnych odwiertów w metalu, aluminium i drewnie,

- szkół technicznych i domowych pracowni.

Świetnie sprawdza się jako **podstawowe urządzenie do dokładnych prac montażowych i naprawczych.**

ZAKRES DOSTAWY:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy
 - Stożek Morse'a MK2
 - Kamienie teowe

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika 450 W

WYDAJNOŚĆ WIERCENIA:

- Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 15,5 mm
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 14 mm

MOCOWANIE WRZECIONA:

- Odległość wrzeciona od kolumny 125 mm
 - Mocowanie we wrzecionie MK 2
 - Wysuw tulei wrzeciona 65 mm

PRĘDKOŚCI OBROTOWE:

- Zakres prędkości wrzeciona 660 – 2.500 min-1
 - Liczba stopni 5 stopni

STÓŁ WIERTARSKI:

- Wymiary stołu roboczego długość x szerokość 200 x 200 mm
 - Szerokość rowka teowego 14 mm
 - Przechył / Obrót stołu roboczego $\pm 45^\circ$ / 360°
- Odstęp wrzeciono – stół wiertarski max. 390 mm

PODSTAWA MASZYNY:

- Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość 160 x 170 mm
- Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny max. 525 mm

WYMIARY:

- Długość x szerokość x wysokość 510 x 270 x 820 mm
- Waga 36 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy
 - Stożek Morse'a MK2
 - Kamienie teowe

**DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM B16 BASIC:**

To **kompaktowa, niezawodna wiertarka stołowa**, łącząca prostotę obsługi z precyzją wykonania.

Dzięki **stabilnej konstrukcji, dokładności <0,03 mm i osłonie bezpieczeństwa** jest idealnym wyborem dla majsterkowiczów i profesjonalistów ceniących niemiecką jakość marki **OPTIMUM**.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	36 kg
Wymiary	51 × 27 × 82 cm

MARKA**OPTIMUM**

