




**WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM
PASOWYM OPTIDRILL DQ22 /
230V/1PH/50HZ OPTIMUM 3191044**

~~2,729.00 zł~~ 2,560.00 zł

Wiertarka stołowa OPTIMUM DQ22 230V z dokładnością $<0,03$ mm, stołem $\pm 45^\circ/360^\circ$, paskiem GATES i uchwytem bezkluczykowym. Profesjonalna precyzja w kompaktowej formie.

SKU: 3191044

GALERIA ZDJĘĆ

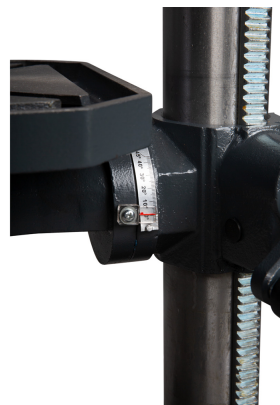

OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIDRILL DQ22 / 230V / 1PH / 50HZ - PROFESJONALNA WIERTARKA STOŁOWA DO METALU

OPTIMUM DQ22 to nowoczesna i precyzyjna **wiertarka stołowa klasy przemysłowej**, stworzona do pracy w warsztatach ślusarskich, zakładach narzędziowych oraz pracowniach technicznych.

Solidna konstrukcja, wysokiej jakości komponenty oraz bezpieczeństwo użytkowania sprawiają, że model ten zapewnia **doskonałą dokładność wiercenia i długą żywotność**.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- **Oddzielny wyłącznik awaryjny silnika** zapewniający maksymalne bezpieczeństwo
- **Wysoka precyzja wiercenia** – współosiowość lepsza niż **0,03 mm** (mierzona w tulei wrzeciona)
- **Precyzyjny ogranicznik głębokości** do powtarzalnych odwiertów
- **Stół roboczy odchylany $\pm 45^\circ$ i obracany o 360°** – pełna elastyczność ustawienia
- **Precyzyjnie obrobiony stół wiertarski** z rowkami teowymi i kanałem odprowadzającym chłodziwo
- **Dźwignia wysuwu wrzeciona typu „Quill”** z odlewu aluminiowego z uchwytami SoftGrip
- **Wrzeciono na łożyskach kulkowych** zapewniających płynną i cichą pracę
- **Instalacja elektryczna 24 V DC** – bezpieczeństwo użytkownika
- **Uchwyt szybkomocujący bezkluczykowy** w standardzie

- **Pasek klinowy GATES** – trwały, cichy i odporny na ścieranie
- **Masywna płyta podstawy** z rowkami T i żebrowaniem od spodu – doskonała stabilność
- Możliwość montażu imadła i dodatkowych akcesoriów

PRZEKŁADNIA PASOWA W MODELU DQ 22:

- Przeniesienie mocy dzięki aluminiowym kołom pasowym w połączeniu z zębatym paskiem klinowym jakości GATES
- Osłona przekładni pasowej z wyłącznikiem krańcowym bezpieczeństwa

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka **OPTIMUM DQ22** przeznaczona jest do:

- wiercenia, rozwiercania i pogłębiania otworów w stali, aluminium, drewnie i tworzywach,
 - warsztatów ślusarskich i produkcyjnych,
 - serwisów technicznych i pracowni montażowych,
 - zakładów narzędziowych i szkół technicznych.

Dzięki solidnej budowie i precyzyjnym elementom napędowym idealnie sprawdza się w **pracach wymagających dokładności i powtarzalności.**

ZAKRES DOSTAWY:

- Uchwyt szybko zaciskowy wiertarski 1-16 mm
 - Narzędzia
 - Stożek Morse'a MK 2 / B16

DANE TECHNICZNE:

- Połączenie elektryczne: 230V
 - Moc silnika: 550 W
- Wydajność wiercenia w stali (S235JR): Ø 16 mm
 - Ciągłe wiercenie w stali (S235JR): Ø 14 mm
 - Uchwyt wrzeciona: MK 2
 - Zasięg tulei wrzeciona: 169 mm
 - skok tulei wrzeciona: 85 mm
- Obroty wrzeciona: 300 – 2300 rpm
 - Liczba stopni: 12
- Długość stołu x szerokość: 270 x 270 mm
 - Rowki teowe: 14 mm
- Obrót stołu roboczego na kolumnie: 360°
- Przechył stołu roboczego na kolumnie: ± 45°
- Wymiary (dł x szer. x wys.): 700 x 351 x 1006 mm
 - Waga netto: 41,7 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM DQ22:

Model **DQ22** łączy w sobie **trwałość przemysłowej konstrukcji z dokładnością obróbki laboratoryjnej.**

Gwarantowana przez producenta współosiowość <0,03 mm oraz zastosowanie markowych podzespołów (m.in. **pasek GATES**) zapewniają **stabilną, cichą i bezpieczną pracę przez lata.**

To doskonały wybór dla profesjonalistów i wymagających hobbystów, którzy oczekują **niezawodności, komfortu i precyzji w jednym urządzeniu.**

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

45 kg

Wymiary

70 × 35.1 × 100.6 cm

MARKA

OPTIMUM

