




**WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM
PASOWYM OPTIDRILL DQ32
400V/3PH/50HZ OPTIMUM 3191049**

~~5,421.00 zł~~ 5,179.00 zł

OPTIMUM DQ32 400V – profesjonalna wiertarka stołowa z dokładnością $<0,03$ mm, stołem $\pm 45^\circ/360^\circ$, paskiem GATES i uchwytem szybko mocującym.

SKU: 3191049

GALERIA ZDJĘĆ

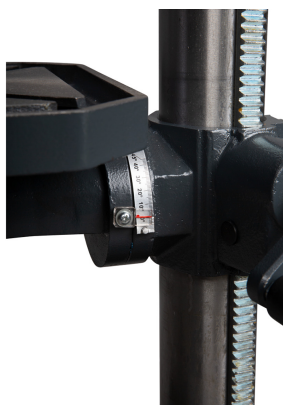

OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIDRILL DQ32 / 400V / 3PH / 50HZ - WIERTARKA STOŁOWA DO METALU O WYSOKIEJ PRECYZJI

Wiertarka stołowa **OPTIMUM DQ32** to model klasy przemysłowej, przeznaczony do intensywnej, precyzyjnej obróbki metalu i innych materiałów konstrukcyjnych. Łączy **niezawodność, stabilność i dokładność wykonania**, dzięki czemu idealnie sprawdza się w warsztatach mechanicznych, ślusarskich, produkcyjnych oraz w szkoleniach technicznych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- **Wysoka dokładność współosiowości $< 0,03$ mm** (mierzona we wrzecionie)
- **Silnik trójfazowy 400V / 3Ph / 50Hz** – gwarantuje moc i płynną pracę
- **Stół wiertarski odchylany o $\pm 45^\circ$ i obracany o 360°**
- **Precyzyjnie obrobiona powierzchnia stołu z rowkami teowymi**
- **Masywna, żeliwna podstawa z tylnym żebrowaniem i rowkami T** zapewnia wyjątkową stabilność
- **Wysokiej jakości pasek klinowy GATES** – trwały, cichy i bezobsługowy
- **Koła pasowe z aluminium** – zapewniają idealne przeniesienie mocy
- **Precyzyjne łożyskowanie wrzeciona** – minimalne drgania, maksymalna dokładność wiercenia
- **Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski w zestawie**
- **Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa**

- **Wyłącznik awaryjny (STOP) oraz łatwy w obsłudze panel IP54**

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka **OPTIMUM DQ32 400V** przeznaczona jest do:

- wiercenia otworów w metalach, aluminium i tworzywach sztucznych,
 - zakładów ślusarskich, mechanicznych i narzędziowych,
 - warsztatów przemysłowych i serwisowych,
 - szkół technicznych oraz centrów szkoleniowych.

Dzięki mocnej konstrukcji i precyzyjnym parametrom zapewnia **idealne rezultaty wiercenia nawet przy dużych średnicach otworów.**

ZAKRES DOSTAWY:

- Szybki uchwyt wiertarski 1 – 16 mm
 - Stożek Morse'a MK 4/ B16
 - Narzędzia

DANE TECHNICZNE:

- Połączenie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 1100 W / 1,1 kW
- Wydajność wiercenia w stali (S235JR): Ø 30 mm
 - Ciągłe wiercenie w stali (S235JR): Ø 25 mm
 - Uchwyt wrzeciona: MK 4
 - Zasięg tulei wrzeciona: 225 mm
 - Skok tulei wrzeciona: 125 mm
- Obroty wrzeciona: 120 – 1810 rpm
 - Liczba stopni: 9

- Długość stołu x szerokość: 355 x 355 mm
 - Rowki teowe: 14 mm
- Obrót stołu roboczego na kolumnie: 360°
- Przechył stołu roboczego na kolumnie: $\pm 45^\circ$
- Wymiary (dł x szer. x wys.): 850 x 390 x 1660 mm
 - Waga netto: 120 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM DQ22 / 400V:

Model **DQ22** to połączenie **niemieckiej jakości, mocy i precyzji**.

Silnik trójfazowy 400V zapewnia **stabilną pracę bez przeciążeń**, a współosiowość poniżej 0,03 mm gwarantuje **dokładne wiercenie nawet w twardych materiałach**.

To niezawodne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, ceniących trwałość i bezpieczeństwo.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	128 kg
Wymiary	85 × 39 × 166 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY