tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM OPTIDRILL DQ32 400V/3PH/50HZ OPTIMUM 3191049

~~5,421.00 zł~~ 5,179.00 zł

OPTIMUM DQ32 400V – profesjonalna wiertarka stołowa z dokładnością <0,03 mm, stołem ±45°/360°, paskiem GATES i uchwytem szybkomocującym.

SKU: 3191049

GALERIA ZDJĘĆ

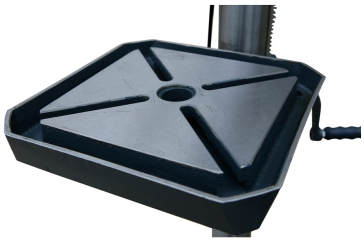

OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIDRILL DQ32 / 400V / 3PH / 50HZ – WIERTARKA STOŁOWA DO METALU O WYSOKIEJ PRECYZJI

Wiertarka stołowa **OPTIMUM DQ32** to model klasy przemysłowej, przeznaczony do intensywnej, precyzyjnej obróbki metalu i innych materiałów konstrukcyjnych. Łączy **niezawodność, stabilność i dokładność wykonania**, dzięki czemu idealnie sprawdza się w warsztatach mechanicznych, ślusarskich, produkcyjnych oraz w szkoleniach technicznych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

• **Wysoka dokładność współosiowości < 0,03 mm** (mierzona we wrzecionie)

• **Silnik trójfazowy 400V / 3Ph / 50Hz** – gwarantuje moc i płynną pracę

• **Stół wiertarski odchylany o ±45° i obracany o 360°**

• **Precyzyjnie obrobiona powierzchnia stołu z rowkami teowymi**

• **Masywna, żeliwna podstawa z tylnym żebrowaniem i rowkami T** zapewnia wyjątkową stabilność

• **Wysokiej jakości pasek klinowy GATES** – trwały, cichy i bezobsługowy

• **Koła pasowe z aluminium** – zapewniają idealne przeniesienie mocy

• **Precyzyjne łożyskowanie wrzeciona** – minimalne drgania, maksymalna dokładność wiercenia

• **Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski w zestawie**

• **Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa**

• **Wyłącznik awaryjny (STOP) oraz łatwy w obsłudze panel IP54**

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka **OPTIMUM DQ32 400V** przeznaczona jest do:

• wiercenia otworów w metalach, aluminium i tworzywach sztucznych,

• zakładów ślusarskich, mechanicznych i narzędziowych,

• warsztatów przemysłowych i serwisowych,

• szkół technicznych oraz centrów szkoleniowych.

Dzięki mocnej konstrukcji i precyzyjnym parametrom zapewnia **idealne rezultaty wiercenia nawet przy dużych średnicach otworów**.

ZAKRES DOSTAWY:

• Szybki uchwyt wiertarski 1 – 16 mm
• Stożek Morse’a MK 4/ B16
• Narzędzia

DANE TECHNICZNE:

• Połączenie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
• Moc silnika: 1100 W / 1,1 kW
• Wydajność wiercenia w stali (S235JR): Ø 30 mm
• Ciągłe wiercenie w stali (S235JR): Ø 25 mm
• Uchwyt wrzeciona: MK 4
• Zasięg tulei wrzeciona: 225 mm
• Skok tulei wrzeciona: 125 mm
• Obroty wrzeciona: 120 – 1810 rpm
• Liczba stopni: 9

• Długość stołu x szerokość: 355 x 355 mm
• Rowki teowe: 14 mm
• Obrót stołu roboczego na kolumnie: 360°
• Przechył stołu roboczego na kolumnie: ± 45°
• Wymiary (dł x szer. x wys.): 850 x 390 x 1660 mm
• Waga netto: 120 kg

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM DQ22 / 400V:

Model **DQ22** to połączenie **niemieckiej jakości, mocy i precyzji**.
Silnik trójfazowy 400V zapewnia **stabilną pracę bez przeciążeń**, a współosiowość poniżej 0,03 mm gwarantuje **dokładne wiercenie nawet w twardych materiałach**.
To niezawodne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, ceniących trwałość i bezpieczeństwo.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	128 kg
Wymiary	85 × 39 × 166 cm

MARKA

OPTIMUM