

Ciężar

Masa robocza z kabiną ROPS z HVAC, gaśnicami gumowymi, przeciwwagą i łyżką standardową 600 mm (223 kg) (SAE J732)	8919 kg
Dodatkowy ciężar gaśnic stalowych	16 kg
Additional weight for segmented tracks	74 kg
Dodatkowy ciężar długiego drążka pogłębiarki	37 kg
Dodatkowa masa przeciwwagi	407 kg
Ciśnienie geostatyczne z gaśnicami gumowymi	39.20 kPa

Silnik

Producent / Model	Bobcat D24 2,4 l, 97/68 EC Stage V z turbodoładowaniem
Paliwo	Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2392 cm ³
Maksymalna moc netto (ISO 9249)	48.5 kW
Maksymalny moment obrotowy netto (ISO 9249)	248.0 Nm

Układ hydrauliczny

Typ pompy	Pompa tłokowa napędzana silnikiem, o zmiennej pojemności skokowej, z kompensacją ciśnienia, z czujnikiem obciążenia i ogranicznikiem momentu
Pojemność pompy	149.00 L/min
Ciśnienie nadmiarowe w obwodach pomocniczych	210.00 bar
Ciśnienie nadmiarowe w obwodach narzędzi	295.00 bar
Przepływ pomocniczy (AUX1)	95.00 L/min
Przepływ pomocniczy (AUX2)	62.00 L/min

Wydażność

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015)	39073 N
Siła kopania, długi drążek pogłębiarki (ISO 6015)	35315 N
Siła kopania, łyżka (ISO 6015)	55582 N
Prędkość jazdy, niski zakres	2.5 km/h
Prędkość jazdy, wysoki zakres	4.4 km/h

System obrotowy

Obrót wysięgnika, w lewo	64.0°
Obrót wysięgnika, w prawo	61.0°
Stopień obrotu	9.0 RPM

Pojemności płynów

Układ chłodzenia	9.50 L
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego	9.80 L
Zbiornik paliwa	116.00 L
Zbiornik hydrauliczny	21.40 L
Układ hydrauliczny ze schowanym siłownikiem łyżki i pogłębiarki, łyżką na podłożu oraz opuszczonym lemieszem	81.40 L

Ochrona środowiska


Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE)	77 dB(A)
Poziom hałasu LWA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	96 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1)	0.20 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1)	0.41 ms ⁻²

Wyposażenie standardowe

Lemiesz spycharki 2200 mm	Ostrzeżenie o poziomie paliwa
Gaśnice gumowe 450 mm	Klakson
Wyświetlacz 5-calowy	Hydraulic coupler lines (AUX5)
Klimatyzacja (kabina z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)	Hydraulic joystick controls
Automatyczny system trybu jałowego	IQ maszyny (telematyka)
Regulowany dwustronny pomocniczy układ hydrauliczny (AUX1) ze złączem QC na ramieniu	Sterowanie proporcjonalne pomocniczego układu hydraulicznego i przesunięcia wysięgnika
Battery disconnect switch	Wciągany pas bezpieczeństwa
Funkcja „pływania” lemieszem	Możliwość wyboru przepływu w pomocniczym układzie hydraulicznym
Zawory bezpieczeństwa wysięgnika i ramienia podnoszącego z kontrolką ostrzegawczą przeciążenia	Fotel amortyzowany Deluxe z tekstylną tapicerką i zagłówkiem
Instalacja do zamontowania zacisku	Schówek
Blokady konsoli sterowania	Skrzynka narzędziowa
Uchwyty na kubki	Kabina TOPS/ROPS/FOPS* 1
Blokada podwójnego kierunku	Dwie prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów
Roller podwójny z kołnierzem	Zaczep mocujący nadwozia
Ekran silnika i układu hydraulicznego z opcją wyłączania	LED Work lights front
Fuel refill pump with auto shut-off	Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)
Jednoczęściowe pedały ergonomiczne	


1. Konstrukcja zapobiegająca skutkom przewrócenia się maszyny na dach (ROPS) - spełnia wymagania normy ISO 3471. Konstrukcja zapobiegająca skutkom przewrócenia się maszyny na bok (TOPS) - spełnia wymagania normy ISO 12117. Konstrukcja zapobiegająca skutkom uderzenia przez spadający przedmiot (FOPS) - spełnia wymagania normy ISO 3449.

Zakres roboczy

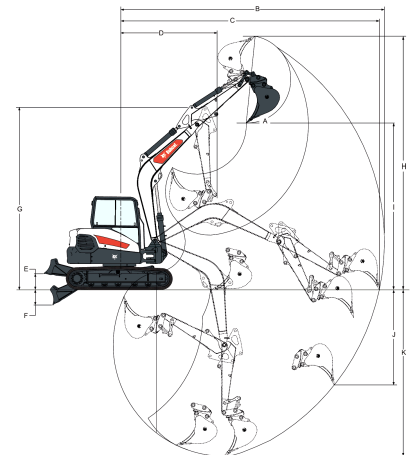

(A)	170.0°	(G)	4983.0 mm
(B)	7225.0 mm	(H)	6887.0 mm
(B*)	7549.0 mm	(H*)	7115.0 mm
(C)	7087.0 mm	(I)	4537.0 mm
(C*)	7418.0 mm	(I*)	4765.0 mm
(D)	2659.0 mm	(J)	2587.0 mm
(D*)	2964.0 mm	(J*)	2883.0 mm
(E)	479.0 mm	(K)	4519.0 mm
(F)	410.0 mm	(K*)	4859.0 mm

Wymiary

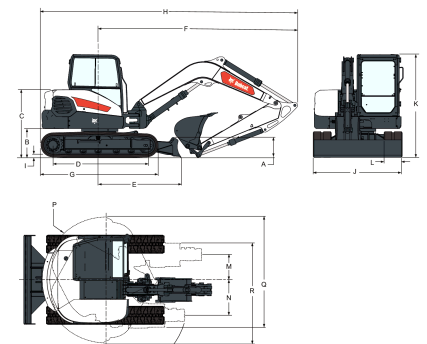

(A)	462.0 mm	(J)	2200.0 mm
(B)	710.0 mm	(K)	2540.0 mm
(C)	1666.0 mm	(L)	450.0 mm
(D)	2311.0 mm	(M)	622.0 mm
(E)	2009.0 mm	(N)	907.0 mm
(F)	4872.0 mm	(O)	2202.0 mm
(G)	2896.0 mm	(P)	348.0 mm
(H)	6329.0 mm	(P*)	468.0 mm
(H*)	6341.0 mm	(Q)	2600.0 mm
(I)	30.0 mm	(R)	2525.0 mm

Wyposażenie opcjonalne

Ekran dotykowy 7 cali	Zapłon bez kluczyka
Długi drążek pogłębiarki	Zapłon bez kluczyka Deluxe
Dodatkowa przeciwwaga	Zestaw dodatkowej przeciwwagi
Drugi pomocniczy układ hydrauliczny	Zestaw przewodu spustowego przekładni
Przewody złączek przechylu (AUX4)	Zestaw bezpośredniego przepływu do zbiornika
Podgrzewany fotel amortyzowany Deluxe z tekstylną tapicerką i zagłówkiem	Zestaw zacisku z zaworem AUX1
Radio stereo AM/FM MP3 z Bluetooth	Zawór podtrzymujący lemieszem
Zestaw FOGS (zabezpieczenie dachowe)	Gaśnice segmentowe 450 mm
Alarm jazdy	Zestaw kamery cofania
Światło obrotowe	Gaśnice stalowe 50 mm
	Rear LED light Kit

Zestaw do zastosowań
specjalnych (zabezpieczenie
przedniej szyby)
Zestaw zaworów łyżki (AUX3)
Zestaw kontroli głębokości

Depth Check Kit