

S 275N - Przecinarka taśmowa z wychylną ramą piły i dwoma prędkościami taśmy.

S 275NV Z bezstopniową regulacją prędkości taśmy piły.

- ▶ Stabilna wersja żeliwna
- ▶ Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- ▶ Dwie przełączane prędkości taśmy piły
- ▶ Opuszczanie ramy piły przez siłownik hydrauliczny z zaworem dławiącym regulowane bezstopniowo
- ▶ Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączenia końcowego
- ▶ Układ płynu chłodzącego
- ▶ Skłone ramię w zakresie od 0° do 45°

S 275NV

- ▶ Bezstopniowo regulowana prędkość taśmy piły w zakresie 20 - 90 m/min.
- ▶ Możliwa zmiana prędkości taśmy w trakcie pracy

Dane techniczne	S 275N	S 275NV
Numer artykułu	3300260	3300265
Moc silnika / Napięcie elektr.	1,1 kW / 400 V	1,5 kW / 230 V
Moc silnika pompy chłodziwa	90 W	
Unoszenie ramy piły	ręcznie	
Posuw - opadanie ramy piły	regulowane bezstopniowo	
Prędkość taśmy piły	45 / 90 m/min	20 - 90 m/min
Wymiary taśmy piły	2.480 x 27 x 0,9 mm	2.480 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od 0° do 60°	od 0° do 60°
Wymiary maszyny	1.400 x 665 x 1.360 mm	1.400 x 685 x 1.360 mm
Waga	185 kg	185 kg

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Nr artykułu
5 - 8 ZpZ	0°	3357511
6 - 10 ZpZ	0°	3357524
5 - 8 ZpZ	6°	3357512

Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ; 0°	3357504
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 0°	
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 6°	



il.: S 275 N

Zakres cięcia S 275N/S 275NVario

Kąt	Ø	Wysokość
0°	Ø 225 mm	150 x 230 mm
45°	Ø 145 mm	145 x 180 mm
60°	Ø 90 mm	90 x 120 mm

SD 281V - Przecinarka taśmowa Vario z bezstopniowo regulowaną prędkością taśmy piły.

- ▶ Cicha praca
- ▶ Stabilna wersja żeliwna
- ▶ Opuszczanie ramy piły przez siłownik hydrauliczny z zaworem dławiącym regulowane bezstopniowo
- ▶ Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączenia końcowego
- ▶ Panel sterowania z przejrzystą klawiaturą dla łatwej obsługi
- ▶ Solidna podstawa maszyny
- ▶ Prosta i poprawna regulacja naciągu brzeszczotu za pomocą manometru
- ▶ Prowadnica brzeszczotu z węglików spiekanych
- ▶ Układ płynu chłodzącego
- ▶ 2-kanalowa rolka bezpieczeństwa z funkcją szybkiego zatrzymania w przypadku zatrzymania awaryjnego


Dane techniczne	SD 281V
Numer artykułu	3290250
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,5 kW
Unoszenie ramy piły	ręcznie
Posuw - opadanie ramy piły	płynna regulacja
Prędkość posuwu taśmy	15 - 100 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2.480 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od 0° do 60°
Wymiary maszyny	1.400 x 685 x 1.300 mm
Waga	185 kg

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Nr artykułu
5 - 8 ZpZ	0°	3357511
6 - 10 ZpZ	0°	3357524
5 - 8 ZpZ	6°	3357512

Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ; 0°	3357504
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 0°	
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 6°	

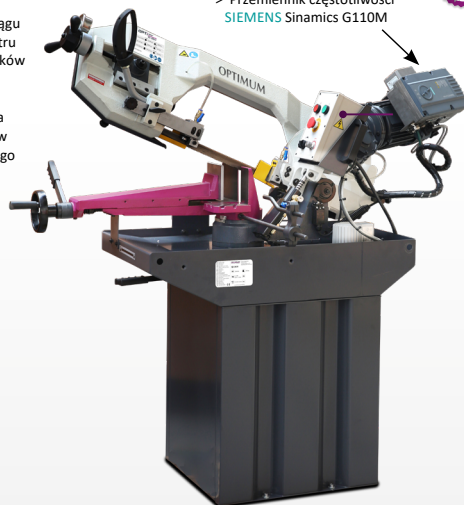

> Przemiennek częstotliwości
SIEMENS Sinamics G110M

Zakres cięcia SD 281V

Kąt	Ø	Wysokość
0°	Ø 225 mm	190 mm
45°	Ø 155 mm	155 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm