

UB 10 - Giętarka uniwersalna do gięcia form prostych i złożonych.

- ▶ Gięcie na zimno pod kątem do 180°
- ▶ Regulowany ogranicznik kąta gięcia do dużej dokładności powtórzeń
- ▶ Z opcją UB 11 także do gięcia spirali
- ▶ Z przyskręcaną nóżką do warsztatów
- ▶ Zdejmowana jednostka gnąca, z opcjonalną płytą zaciskową, do stosowania także na imadle

Zakres dostawy:

> Rolki gnące:
2 x Ø 24/30/37/43/49/62/75 mm

Dane techniczne	UB 10	
Numer artykułu	3776010	
Maks. wymiary gięcia		
Płaskownik stalowy: gięcie obrotowe	10 x 50 mm	
Płaskownik stalowy: gięcie pod kątem ostrym	6 x 50 mm	
Waga	32 kg	
Materiał	stal / aluminium / miedź	Stal szlachetna
Materiał okrągły	Ø 16 mm	Ø 14 mm
Materiał czworokątny	16 x 16 mm*	14 x 14 mm*
Rury	G 3/4"	


Rolki dla materiału o średnicy:

Ø 10 mm / 3/8"
Ø 12 mm
Ø 14 mm
5 mm / 1/2"
Ø 16 mm
Ø 16 mm
Ø 16 mm


Promień zgięcia dla obu zestawów rolek:

Ø 24 mm
Ø 30 mm
Ø 37 mm
Ø 43 mm
Ø 49 mm
Ø 62 mm
Ø 75 mm

il. Standardowe wyposażenie UB 10

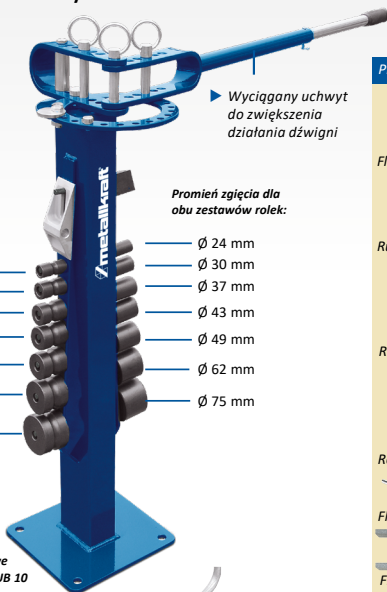

Przykłady gięcia

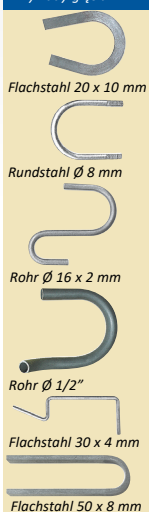


UB 11 – Element do gięcia spiralnego

- ▶ Część montowana do gięcia spiralnego na UB 10


Maks. grubości materiałów	UB 11
Numer artykułu	3790011
Czworokąt	5 x 5 mm
Materiał płaski	5 x 25 mm
Materiał okrągły	Ø 5 mm
Waga	3 kg

Mała spirala może być używana niezależnie

Rolka podtrzymująca
łatwy do zamocowania duży segment gnący



Przykłady gięcia



RB 30 - Giętarka uniwersalna do gięcia na zimno rur z miedzi, stali i innych materiałów.

- ▶ Łatwe gięcie na zimno rur cienkościennych bez deformacji, nawet bez elementów przytrzymujących
- ▶ Wysuwana ręczka zapewnia doskonałą dźwignię
- ▶ Zdejmowany zespół gnący, może być również używany na imadle z opcjonalną płytą zaciskową
- ▶ Dostępne inne segmenty gnące, np. dla rur kwadratowych do 20 x 20 x 2 mm

Zakres dostawy RB 30:

> 6 segmentów gnących:
Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

Promień gięcia - segmenty standardowe

Rozmiar	Promień
Ø 14	56 mm
Ø 16	64 mm
Ø 18	72 mm
Ø 20	80 mm
Ø 22	88 mm
Ø 25	100 mm

Dane techniczne	RB 30	
Numer artykułu	3776030	
Standardowy promień gięcia	4 x Ø rury, 56 - 100 mm	
Maks. grubość ściany (Ø 25 mm)	2 mm	
Materiał	stal / aluminium / miedź	Stal szlachetna
Materiał okrągły	Ø 25 x 2 mm	Ø 22 x 2 mm
Materiał czworokątny	20 x 20 x 2 mm*	

Segmenty

Ø 16 mm
Ø 20 mm / 3/4"
Ø 25 mm / 1"

Segmenty

Ø 14 mm / 1/2"
Ø 18 mm
Ø 22 mm



il. Standardowe wyposażenie RB 30



Przykłady gięcia

