

Tokarki HOLZSTAR serii DB VARIO - dla hobbystów i profesjonalistów.

Nowość

- Łoże maszyny wykonane z odpornego na skręcanie żeliwa szarego zapewniającego wysoką płynność i precyzję ruchu
- W standardzie obroty prawo / lewo
- Tuleja wrzeciennika z otworem przelotowym do obróbki długich elementów
- Konik i wrzeciennik wykonane z wytrzymałego żeliwa szarego
- Proste mocowanie konika poprzez dźwignię szybkiej blokady

- Łatwo regulowana obrotowa podtrzymka elementu
- Wrzeciono o wysokiej współosiowości
- Tokarka DB 460 XL Vario**
- Zintegrowany cyfrowy wyświetlacz prędkości
- Konik jest szybko i łatwo mocowany do łoża maszyny za pomocą jednodźwigniowego zacisku.
- Opcjonalnie z przedłużeniem łoża o 550 mm


- **Model DB 510 Vario** z cyfrowym wyświetlaczem prędkości i elektroniczną kontrolą prędkości
- 24 pozycyjna podziałka z funkcją blokady obrabianego detalu
- Tokarka DB 1202 Vario**
- Obrotową głowicę wrzeciono można swobodnie przesunąć na łożo maszyny
- Płynna regulacja prędkości na dwóch poziomach prędkości: 0 - 1200 i 0 - 3200 min⁻¹




DB 305 VARIO



DB 510 Vario

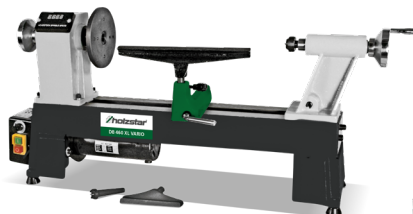

DB 460 XL VARIO

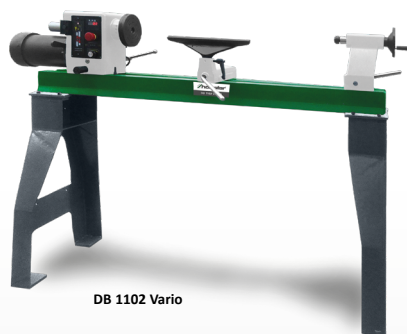

DB 1102 Vario



DB 1202 Vario

Dane techniczne	DB 305 Vario	DB 460 XL Vario	DB 510 Vario	DB 1102 Vario	DB 1202 Vario
Numer artykułu	5920305	5920462	5920510	5921102	5921202
Max. średnica toczenia-Ø	200 mm	305 mm	355 mm	408 mm	460 mm
Wysokość od osi wrzeciono do łoża	100 mm	155 mm	178 mm	203 mm	455 mm
Rozstaw kłków (maksymalna długość materiału)	305 mm	460 mm	510 mm	1067 mm	1185 mm
Średnica gwintu mocującego uchwyt na wrzeciono	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5
Zakres prędkości obrotowych	750 – 3200 min ⁻¹	650 – 1430, 1240 – 2790, 1600 – 3800 min ⁻¹	250–720, 600–1700, 1200–3550 min ⁻¹	100 – 3200 min ⁻¹	0–3.200 min ⁻¹
Ilość prędkości obrotowych	1	zmiennie, 3 stopnie	zmiennie, 3 stopnie	zmiennie, 2 stopnie	2 stopni
Moc silnika 50 Hz	250 W / 230 V	550 W / 230 V	750 W / 230 V	1500 W / 230 V	1500 W / 230 V
Stożek tulejki konika	MK 2	MK 2	MK 2	MK 2	MK 2
Wymiary w mm	740 x 320 x 360	900 x 340 x 410	1055 x 560 x 460	1968x572x1194	2060x500x1200
Waga	19 kg	38 kg	50 kg	181 kg	185 kg

Zakres dostawy DB 305 VARIO

- Stalowa podtrzymka narzędzia 110 mm
- Stalowa podtrzymka narzędzia 172 mm
- Tarcza mocująca 52 mm
- Tarcza mocująca 145 mm
- Kieł zabierakowy 4 punktowy
- Kieł obrotowy

Zakres dostawy DB 460 XL VARIO

- Stalowa podtrzymka narzędzia 150 mm
- Stalowa podtrzymka narzędzia 300 mm
- Tarcza mocująca 145 mm
- Kieł zabierakowy 4 punktowy
- Kieł obrotowy

Zakres dostawy DB 510 Vario

- Stalowa podtrzymka narzędzia 110 mm
- Stalowa podtrzymka narzędzia 172 mm
- Tarcza mocująca 52 mm
- Tarcza mocująca 145 mm
- Kieł zabierakowy 4 punktowy
- Kieł obrotowy

Zakres dostawy DB 1102 VARIO

- Stalowa podtrzymka narzędzia 360 mm
- Konik
- Kieł obrotowy
- Tarcza mocująca 150 mm

Zakres dostawy DB 1202 VARIO

- Stalowa podtrzymka narzędzia 355 mm
- Konik
- Wyświetlacz cyfrowy