


Spawarka elektrodowa CRAFT-STICK 161 – model 230 V w wersji standardowej z zalakierowaną płytką.

- ▶ Nadaje się do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, portach itp.
- ▶ Zalakierowana płytka chroni elektronikę urządzenia przed wilgocią i korozją, dzięki czemu sprawdza się nawet w trudnych warunkach pracy.
- ▶ Hot Start: automatycznie zwiększony prąd początkowy w celu ułatwienia zapłonu elektrody.
- ▶ Anti-Stick: automatyczne zredukowanie prądu spawalniczego w przypadku przyklejenia elektrody do materiału spawanego.
- ▶ Arc Force: wewnętrzny układ monitorowania prądu i napięcia spawalniczego pomagający utrzymać stabilny łuk podczas przenoszenia kropli z elektrody na spawany materiał.
- ▶ Dłuższy cykl pracy niż w serii EASY-STICK



CRAFT-STICK 161

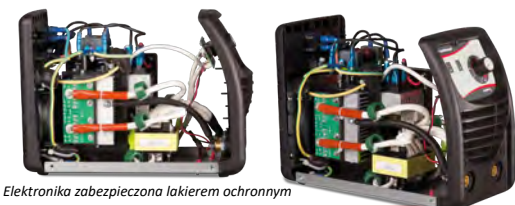

Elektronika zabezpieczona lakierem ochronnym

Zakres dostawy CRAFT-STICK 161
- Przewód spawalniczy 2 m / 16mm² z uchwytem do elektrody - Przewód masowy 2 m / 16mm² z zaciskiem kleszczowym 200 A

Dane techniczne	CRAFT-STICK 161
Płytki	zalakierowana
Ø elektrody spawalniczej	1,6–3,2 mm
Zakres regulacji prądu	10–160 A
ED przy I _{max} 40°C MMA	40 %
Prąd przy 100% 40°C MMA	90 A
Napięcie zasilania	1 Ph / 160–275 V
Pobór mocy MMA	5,2 kVA
Wymaga moc generatora	> 8,7 kVA
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 135 x 255 mm
Waga	4,8 kg

Spawarka elektrodowa inwertorowa CRAFT-STICK P – 230 V do użytku profesjonalnego.

- ▶ Urządzenia wyposażone w PFC (korekta współczynnika mocy)
- ▶ VRD (obniżenie napięcia spoczynkowego stanu jałowego).
- ▶ Funkcja TIG DC – umożliwia proste spawanie TIG z zajarzeniem dotykowym
- ▶ Uniwersalne zastosowanie do spawania wszystkimi powszechnie używanymi typami elektrod.
- ▶ Stały prąd spawania pozwala osiągnąć niezmienną wydajność stapienia.
- ▶ Co najmniej 30% cyklu pracy dla temp. 40 st.C we wszystkich urządzeniach.
- ▶ Hermetycznie zalakierowana płytka
- ▶ Nadaje się do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, portach itp.



CRAFT-STICK 201P SET

Wszystkie modele CRAFT-STICK są standardowo wyposażone w następujące funkcje:

- ▶ Hot Start: W efekcie automatycznego krótkotrwałego podwyższenia prądu spawalniczego następuje bezpieczne zajarzenie i ustabilizowanie łuku spawalniczego.
- ▶ Anti-Stick automatycznie zredukowanie prądu spawalniczego w razie przypadkowego przyklejenia co zapobiega wyżarzeniu elektrody.
- ▶ Arc Force: automatyczna regulacja dynamiki łuku

Zakres dostawy CRAFT-STICK 161P/201P SET
- Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm² z uchwytem elektrody 300A - Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm² z zaciskiem kleszczowym 300A - Walizka transportowa

Zakres dostawy CRAFT-STICK 161P/201P
- Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm² z uchwytem elektrody 300A - Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm² z zaciskiem kleszczowym 300A

Dane techniczne	CRAFT-STICK 161P	CRAFT-STICK 201P
Ø elektrody spawalniczej	1,6 – 4,0 mm	1,6 – 4,0 mm
Zakres regulacji prądu MMA / TIG DC	10 – 160 A	10 – 200 A
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C	30%	30%
Prąd przy ED 100% 40°C	90 A	110 A
Pobór mocy TIG / MMA	3,5 / 5 kVA	4,8 / 7 kVA
Wymagana moc generatora	> 5,0kVA	> 7,0kVA
Wtyczka sieciowa	16A	16A
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Zabezpieczenie zwłoczne	16 A	16 A
Napięcie stanu jałowego 50/60 Hz	14,5 V	14,5 V
Stopień ochrony	IP 23	IP 23
Wymiary dł. x szer. x wys.	365 x 150 x 280 mm	365 x 150 x 280 mm
Waga	6 kg	6 kg



Generator Friendly



Power Factor Correction



440V Tested in production 220V