

VARIOPROTECT M-W

- ▶ Nadaje się do spawania metodą MMA, MIG / MAG oraz do szlifowania
- ▶ Dwa sensory
- ▶ Czas reakcji - 0,5 ms
- ▶ Regulacja stopnia zaciemnienia w zakresie 9 - 13 DIN
- ▶ Idealna przyłbica do prac hobbystycznych i okazjonalnego majsterkowania

VarioProtect®
 GREEN
 DISPLAY



Nr art. 1653990



VARIOPROTECT XL-W TC

- ▶ Nadaje się do spawania metodą MMA, MIG / MAG oraz do szlifowania.
- ▶ Dwa sensory
- ▶ Czas reakcji - 0,1 ms
- ▶ Regulacja stopnia zaciemnienia w zakresie 9 - 13 DIN pokręteł umieszczonym na zewnątrz przyłbicy

VarioProtect®
 TRUE COLOR
 DISPLAY




Nr art. 1651000




Model	VarioProtect M-W
Numer artykułu	1653990
Pole widzenia	91 x 42 mm
Czas zaciemnienia	0,5 ms
Czas rozjaśnienia	0,15 - 0,8 s - płynna regulacja
Zakres regulacji	DIN 9-13
Ochrona UV/IR	stałe DIN16
Stopień jasności filtra	DIN 4
Zasilanie filtra	ogniwo fotowoltaiczne
Liczba czujników	2
Klasa filtra	1/1/1/2
Materiał	polipropylen
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	244 x 295 x 323 mm
Waga	430 g

Model	VarioProtect XL-W TC
Numer artykułu	1651000
Pole widzenia	100 x 49 mm
Czas zaciemnienia	0,1 ms
Czas rozjaśnienia	0,15 - 0,8 s - płynna regulacja
Zakres regulacji	DIN 9-13
Ochrona UV/IR	stałe DIN16
Stopień jasności filtra	DIN 4
Zasilanie filtra	ogniwo fotowoltaiczne + bateria
Typ baterii	2 x 3V CR2032
Liczba czujników	2
Klasa filtra	1/1/1/2
Materiał	poliamid
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	238 x 175 x 334 mm
Waga	490 g

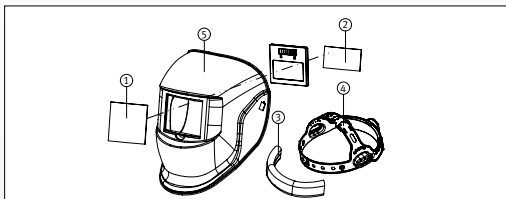

Części zamienne VarioProtect M-W

Nr	Nazwa	op.	nr art.	cena netto
1	Poliwęglan zewnętrzny	10	1662110	
2	Poliwęglan wewnętrzny	10	1662111	
3	Opaska przeciwpotna	1	1662112	
4	Nagłowie kompletne	1	1662113	
5	Obudowa / Helm przyłbicy	1	1662114	

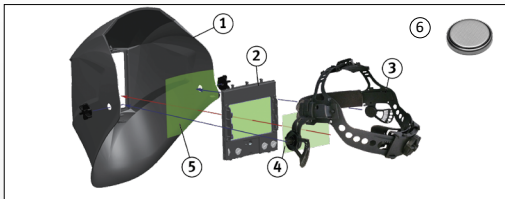

Części zamienne VarioProtect XL-W TC

Nr	Nazwa	op.	nr art.	cena netto
1	Obudowa / Helm przyłbicy	1	1662157	
2	Filter automatyczny XL-W TC	1	1662158	
3	Nagłowie kompletne	1	1662102	
4	Poliwęglan wewnętrzny	10	1662156	
5	Poliwęglan zewnętrzny	10	1662155	
6	Bateria 3V CR2032	1	1662107	
	Opaska przeciwpotna	1	1662112	