


MTS 356-4B – Przecinarka tarczowa

- ▶ Z silnikiem bezszczotkowym - wyjątkowo wydajnym, trwałym i bezobsługowym
- ▶ Cyfrowy wyświetlacz
- ▶ Silnik z łagodnym rozruchem
- ▶ Regulacja kąta 0° - 45° dla cięć ukośnych

 MASZYNA
DOSTARCZANA
BEZ TARCZY

Nowość

Dane techniczne		MTS 356-4B			
Numer artykułu		3840356			
Moc silnika 230 V / 50 Hz		3,5 kW			
Obroty		700 / 900 / 1100 / 1300 min ⁻¹			
Zakres cięcia 0°	☐	170 x 100 mm			
Zakres cięcia 0°	☐	125 x 125 mm			
Zakres cięcia 0°	☐	130 mm			
Średnica tarczy		Ø 355 mm			
Waga		25 kg			
Tarcza tnąca	Rozmiar mm	Grubość	Zęby	Nr art.	Cena netto
Stal s235JR	Ø 305 x 25,4	2,4 mm	60	3853051	
Stal s235JR	Ø 355 x 25,4	2,4 mm	80	3853504	
Aluminium	Ø 355 x 25,4	2,4 mm	80	3853502	
S.Nierdzewna	Ø 355 x 25,4	2,4 mm	90	3853503	

HKS 230 – Ręczna piła tarczowa do metalu do cięcia aluminium, stali i stali szlachetnej.

- ▶ Idealne maszyny dla zakładów montażowych, budowy elewacji, ślusarzy, warsztatów, ekip budujących hale targowe, itd.
- ▶ Idealna tam, gdzie szlifierki kątowe są za słabe
- ▶ Precizał stal szlachetną nie pozostawiając zadziorów



YouTube


 MASZYNA DOSTARCZANA
BEZ TARCZY

Dane techniczne		HKS 230	
Numer artykułu		3840231	
Moc silnika 230 V / 50 Hz		1,7 kW	
Obroty		2200 min ⁻¹	
Zakres cięcia 90° ☐		80 mm	
Zakres cięcia 45° ☐		56 mm	
Max. średnica tarczy		Ø 230 mm	
Mocowanie tarczy		Ø 25,4 mm	
Grubość tarczy		2 mm	
Wymiary		620 x 320 x 270 mm	
Waga		7,1 kg	

MASZYNA DOSTARCZANA
BEZ TARCZY



Tarcza tnąca Ø 230 x 25,4 mm	Grubość	Zęby	Nr art.	Cena netto
Stal s235JR	2,0 mm	48	3850231	229 zł
Aluminium	2,4 mm	80	3850232	259 zł
Stal nierdzewna	1,8 mm	60	3850233	269 zł


HKS 320 - Ręczna piła tarczowa do warsztatów i budownictwa. Do cięcia płyt warstwowych, stali nierdzewnej oraz aluminium.
Info & Video


- ▶ Idealna maszyna do warsztatów montażowych, ślusarzy, targi, itp.
- ▶ Idealna do piłowania stali, płyt warstwowych, blachy trapezowej, rur stalowych i kształtowników

- żelaznych i nieżelaznych, materiały kompozytowe itp.
- ▶ Lekka konstrukcja wykonana z magnezu: 8,4 kg (bez brzeszczotu)
- ▶ Łatwa w użyciu



▶ Mocny silnik 1,8 kW



▶ Zintegrowany z osłoną przeczynny odcieg wiórów.




▶ Zamknięta konstrukcja zapobiega wyrzucaniu wiórów na zewnątrz



▶ Przykład zastosowań

Zintegrowane wyjście na wióry w celu podłączenia do opcjonalnego odpływu lub odkurzacza

Tnie nierdzewną stal bez zadziorów.

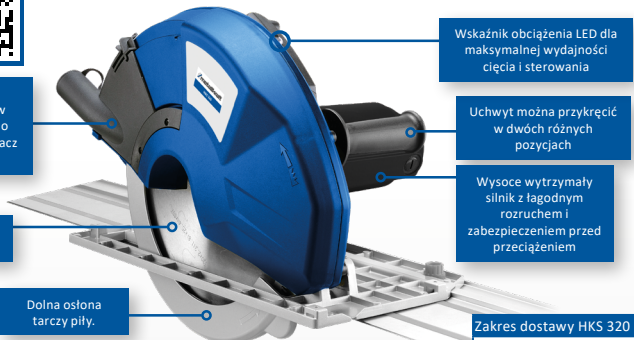

Wskaźnik obciążenia LED dla maksymalnej wydajności cięcia i sterowania

Uchwyt można przykręcić w dwóch różnych pozycjach

Wysoce wytrzymały silnik z łagodnym rozruchem i zabezpieczeniem przed przeciążeniem

Zakres dostawy HKS 320

Klucz imbusowy 6 mm

Uchwyt boczny

Bez tarczy w zestawie

Dane techniczne		HKS 320	
Numer artykułu		3840321	
Moc silnika 230 V / 50 Hz		1,8 kW	
Prędkość obrotowa		1 700 rpm	
Zakres cięcia 0°		max. 128 mm (np. płyty warstwowe)	
Grubość cięcia S235		max. 10 mm	
Maks. średnica tarczy		Ø 320 mm	
Mocowanie tarczy		Ø 25,4 mm	
Grubość tarczy		2 mm	
Wymiary		500 x 342 x 355 mm	
Waga		8,4 kg	


TARCZE

 Wysoka jakość
Wyprodukowano w Japonii

Tarcza tnąca	Ø w mm	Grubość	Zęby	Nr art.	Cena netto
Stal nierdzewna	320 x 25,4	2,2 mm	84	3853203	579 zł
Stal S235JR	320 x 25,4	2,2 mm	80	3853204	539 zł

AKCESORIA

Akcesoria HKS 320		Nr art.	Cena netto
1	Szyjna prowadząca 1400 mm	3850030	349 zł
2	Łącznik do prowadnicy	3850031	50 zł
	Szybkołączka do szyny prowadzącej	3850032	190 zł