


Szlifierka taśmowa do metalu MBSM 100-140 - do szlifowania powierzchni, krawędzi i do zaokrąglania.

- ▶ Mocne silniki zapewniają doskonałą wydajność oraz pracę wolną od wibracji
- ▶ Taśma szlifierska wymieniana w ciągu kilku sekund dzięki systemowi szybkiego zwalniania
- ▶ Automatyczne napinanie taśmy szlifierskiej dzięki sprężynowemu systemowi automatycznego napinania
- ▶ Duży obszar szlifowania powierzchni dzięki zdejmowanej górnej osłonie.
- ▶ Łatwa regulacja pracy paska dzięki regulacji za pomocą śruby.
- ▶ Możliwość szlifowania długich detali po zdjęciu nasadki
- ▶ Do użytku z lub bez jednostki odciągowej
- ▶ Z jednym przyłączem wyciągowym z przodu szlifierki.
- ▶ Przednia osłona ochronna składana
- ▶ Może być używany jako model stołowy i stojący z opcjonalną podstawą
- ▶ Model z dwoma prędkościami pasa – dla szlifowania stali i stali nierdzewnej
- ▶ Modele **MBSM 100-140-2**, **MBSM 75-240-2** i **150-240-2** z dwoma prędkościami taśmy – do szlifowania stali i stali nierdzewnej.



MBSM 100-140-2
Ilustracja z opcjonalną
podstawą maszyny

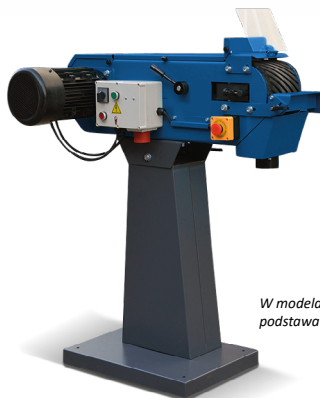

W modelach 75-240 i 150-240
podstawa w zakresie dostawy

MBSM 150-240-2 400 V



▶ Model MBSM 100-140-2 z
dwoma prędkościami pasa



▶ Łatwe ustawienie
przewodzenia taśmy

Podstawa do MBSM

Numer artykułu
3924010

Dane techniczne	MBSM 100-140-1 230 V	MBSM 100-140-2 400 V	MBSM 75-240-1 230 V	MBSM 75-240-1 400 V	MBSM 75-240-2 400 V	MBSM 150-240-2 400 V
Numer artykułu	3923141	3923142	3923271	3923272	3923273	3923315
Szerokość taśmy	100 mm	100 mm	75 mm	75 mm	75 mm	150 mm
Prędkość taśmy	20 m/s	10 / 20 m/s	36 m/s	36 m/s	18 / 36 m/s	18 / 36 m/s
Moc silnika	1,5 kW	1 / 1,5 kW	3,3 kW	4 kW	3 / 4 kW	3 / 4 kW
Podłączenie elektr.	230 V / 50 Hz	400V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Wymiary taśmy mm	100x1220	100x1220	75x2000	75x2000	75x2000	150x2000
Koło kontaktowe Ø x szer.	127 x 100 mm	127 x 100 mm	200 x 75 mm	200 x 75 mm	200 x 75 mm	200 x 150 mm
Króciec odciągowy-Ø	2 x 75 mm	2 x 75 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Grafitowy wspornik	285 x 100 mm	285 x 100 mm	495 x 75 mm	495 x 75 mm	495 x 75 mm	495 x 150 mm
Poziom emisji hałasu	87 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)
Wymiary (L x B x H)	640 x 450 x 420 mm	640 x 450 x 420 mm	1000 x 500 x 1150	1000 x 500 x 1150	1000 x 500 x 1150	1000 x 570 x 1150
Waga	39 kg	39 kg	82 kg	82 kg	82 kg	98 kg

Akcesoria MBSM	Art.-Nr.	Op
100-140		
Podstawa	3924010	1
Koło kontaktowe	3924020	1
Podstawa grafitowa	3924025	1
Taśmy szlifierskie 100 x 1220 mm		
K40	3726040	10
K60	3726060	10
K80	3726080	10
K120	3726120	10
Zestaw standardowy 100 x 1220 zawierający:	3726000	1
3x K40, 4x K80, 3x K120		
Taśmy szlifierskie 100 x 1220 mm dla ekstremalnego obciążenia punktowego		
K40	3727040	10
K60	3727060	10
K80	3727080	10
K100	3727120	10
Zestaw tkanin	3726001	1
100x1220 zawierający:		
3x K40, 4x K80, 3x K120		

Akcesoria MBSM	Art.-Nr.	Op
75-240		
Koło kontaktowe	3924022	1
Podstawa grafitowa	3924027	1
Taśmy szlifierskie 75 x 2000 mm		
K40	3722004	10
K60	3722006	10
K80	3722008	10
K120	3722009	10
Zestaw standardowy 75 x 2000 zawierający:	3722000	1
3x K40, 4x K80, 3x K120		
Taśmy szlifierskie 75 x 2000 mm dla ekstremalnego obciążenia punktowego		
K24	3722022	10
K36	3722023	10
K40	3722024	10
K60	3722026	10
Zestaw tkanin	3722001	1
75x2000 zawierający:		
4x K24, 3x K40, 3x K60		

Akcesoria MBSM	Art.-Nr.	Op
150-240-2		
Koło kontaktowe	3924024	1
Podstawa grafitowa	3924029	1
Taśmy szlifierskie 150 x 2000 mm		
K40	3722014	10
K60	3722016	10
K80	3722018	10
K120	3722019	10
Zestaw standardowy 150 x 2000 zawierający:	3722010	1
3x K40, 4x K80, 3x K120		
Taśmy szlifierskie 150 x 2000 mm dla ekstremalnego obciążenia punktowego		
K24	3723022	10
K36	3723023	10
K40	3723024	10
K50	3723025	10
K60	3723026	10
Zestaw tkanin	3722011	1
150x2000 zawierający:		
4x K24, 3x K40, 3x K60		