

OPTI^{saw} CS 275, CS 315 Ręczne piły tarczowe do stali i metali lekkich, zarówno do materiałów pełnych jak i profili.

- ▶ Zakres wychylenia $\pm 45^\circ$
- ▶ Wyraźnie czytelna skala kątowna umożliwia precyzyjną pracę
- ▶ Błyskawiczne przestawianie skosu
- ▶ Zabezpieczone wrzeciono imadła
- ▶ Masywna podstawa maszyny z obu stron z otworami do montażu stojaka na materiał MSR
- ▶ Piła jest wysyłana bez brzeszczotu (podziałka brzeszczotu dowolnie wybierana)

Dane techniczne	CS 275	CS 315
Numer artykułu	3302275	3302300
Podłączenie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,4 / 2,0 kW	0,75 / 1,5 kW
Silnik pompy chłodziwa	40 W	
Kąt cięcia	$-45^\circ - +45^\circ$	
Przestawianie kąta cięcia	przy użyciu obrotowego koła łozyskowego	
Posuw	ręczne	
Szybkość cięcia	41 / 82 min. ⁻¹	19 / 38 min. ⁻¹
Średnica brzeszczotu	Ø 275 mm; Śr. wew. 40 mm	Ø 315 mm; Śr. wew. 40 mm
Odległość mocowania imadła	110 mm	135 mm
Rozmiary podstawy	460 x 515 x 775 mm	546 x 620 x 801 mm
Wymiary maszyny	460 x 830 x 1.700 mm	560 x 902 x 1.765 mm
Waga	175 kg	235 kg

ilu.: CS 315



Tarcza do metalu CS 275			
mm/na ząb	Zęby	Grubość brzeszczotu	Nr artykułu
4 mm/T	220 zębów	2,5 mm	3357444
6 mm/T	140 zębów	2,5 mm	3357446
8 mm/T	110 zębów	2,5 mm	3357448
CS 315			
4 mm/T	240 zębów	2,5 mm	3357454
6 mm/T	150 zębów	2,5 mm	3357456
8 mm/T	120 zębów	2,5 mm	3357458

Zakres cięcia				
CS 275	0°	Ø 60 mm	60 mm	100 x 60 mm
CS 315		Ø 85 mm	85 mm	130 x 70 mm
CS 275	45°	Ø 60 mm	60 mm	70 x 60 mm
CS 315		Ø 85 mm	85 mm	90 x 70 mm

Wypożyczenie standardowe

- Układ płynu chłodzącego
- bez brzeszczotu
- Podstawa maszyny

FP 30 - Zaginarka do gięcia i falcowania blach

- ▶ Zdejmowane segmenty belki gnącej
- ▶ Wygodny ruch obrotowy składanej belki za pomocą dźwigni
- ▶ Wysokiej jakości belka składana
- ▶ Do użytku z imadłem




Model	FP 30
Numer artykułu	3244028
Szerokość materiału max.	320 mm
Grubość blachy max.	2,5 mm
Zdolność gięcia pod kątem 90°	
Aluminium / miedź	300 x 2 mm
Arkusz blachy	300 x 1 mm
Waga netto	10 kg

> Segmenty gnące
150 mm / 75 mm /
50 mm i 25 mm

BM 3- Giętarka trójkolkowa

- ▶ Gięcie i walcowanie drutów, rur i arkuszy
- ▶ Szlifowane rolki gnące
- ▶ Wsparte stalowe ściany boczne (samosmarujące)
- ▶ Dwie wyjmowane rolki rozwijające
- ▶ Oddzielne opcje ustawień grubości materiału i promienia toczenia
- ▶ Do użytku z imadłem
- ▶ Stabilna powierzchnia podparcia

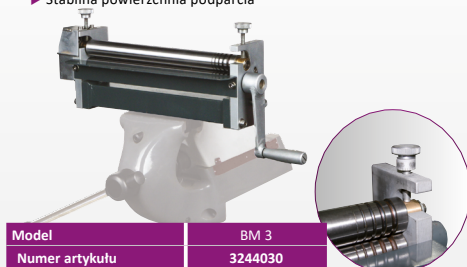

Model	BM 3
Numer artykułu	3244030
Szerokość materiału max.	310 mm
Gięcie Ø min.	35 mm
Gięcie Ø max.	nieograniczony
Waga netto	10 kg

> Rowki
wprowadzające drut
Ø 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm