


GU 15B / GU 18B / GU 20B / GU 25B - Szlifierka kombinowana.

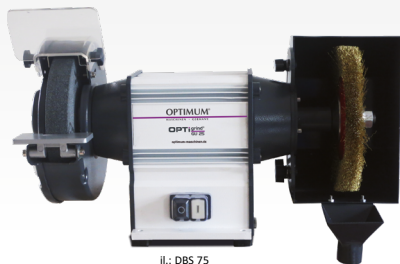

il.: DBS 75

ZAKRES DOSTAWY:

- Ściernica korundowa G36
- Szczotka druciana o grubości 0,3 mm

- ▶ Silnik bezobsługowy, przemysłowy do stałego użytku
- ▶ Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego
- ▶ Przykładnica umożliwia szybkie i wygodne szlifowanie
- ▶ Druk stalowy o wysokiej wytrzymałości jako wyposażenie dodatkowe dostępne w różnych grubościach.

Ściernice zgrubne G 36

GU 15B	3107150
GU 18, GU 18B, SM175	3107180
GU 20B	3107210
GU 25B	3107250

Ściernice G 80

GU 15B	3107155
GU 18, GU 18B, SM175	3107185
GU 20B	3107215
GU 25B	3107255

Szczotki

- Grubość 0,3 mm

GU 15B	3107425
GU 18B	3107430
GU 20B	3107435
GU 25B	3107440

Dane techniczne Numer artykułu	GU 15B 3101600	GU 18B 3101605	GU 20B 230V 3101610	GU 20B 400V 3101615	GU 25B 3101620
Napięcie	230 V/1 Ph ~50 Hz	230 V/1 Ph ~50 Hz	230 V/1 Ph lub 400 V/3 Ph		400 V/3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	450 W	450 W	600 W		1,5 kW
Wymiary ściernicy	Ø 150 x 20 mm otwór Ø 16 mm	Ø 175 x 25 mm otwór Ø 32 mm	Ø 200 x 30 mm otwór Ø 32 mm		Ø 250 x 40 mm otwór Ø 32 mm
Obroty	2.850 min ⁻¹	2.850 min ⁻¹	2.850 min ⁻¹		2.850 min ⁻¹
Wymiary	495 x 305 x 305 mm	495 x 305 x 305 mm	580 x 345 x 335 mm		650 x 380 x 385 mm
Waga netto	11 kg	13 kg	17 kg		30 kg

OPTIgrind[®] GZ 20C / GZ 25C PREMIUM Szlifierka kombinowana.
GZ - CD wersje z podstawą i zintegrowanym systemem odciągowym.

- ▶ Ciężka szlifierka przemysłowa ze względu na duży ciężar własny pochłania i tak niewielkie wibracje
- ▶ Zalecane nawet przy bardzo dużych siłach wzdłużnych działających na tarczy szlifierskiej i szczotkę

- ▶ Obudowa z żeliwa
- ▶ Osłony zabezpieczające przed iskrami
- ▶ Stabilna, przestawna podpora półwyrobu



Zdjęcie: GZ 20C z opcjonalną tarczą i szczotką



WERSJA GZ-CD z podstawą i systemem odciągowym.

Uniwersalna szczotka druciana
• Druk stalowy o wysokiej wytrzymałości dostępny w różnych grubościach

PODSTAWA	CENA NETTO
do GZ 20C	3091120
do GZ 25C	3091122

SZCZOTKI

- Wytrzymały druk stalowy
- Made in EU

GZ 20C	
0,35 mm	3098081
0,5 mm	3098082
GZ 25C	
0,3 mm	3098086
0,5 mm	3098087



HAMULEC ELEKTRYCZNY 3091099

- do szlifierek GZ i GZ-C
- Kontrolowane wyłączanie
- Łącznie z montażem fabrycznym



Dane techniczne	GZ 20C	GZ 20CD	GZ 25C	GZ 25CD
Numer artykułu	3091070	3091080	3091075	3091085
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz		400 V / 3 Ph ~50 Hz	
Moc silnika	750 W		1,1 kW	
Wymiary tarczy szlifierskiej	Ø 200 x 25 mm, Otwór Ø 20 mm		Ø 250 x 30 mm, Otwór Ø 25 mm	
Wymiar szczotki drucianej	Ø 200 x 20 mm, Otwór Ø 20 mm		Ø 250 x 25 mm, Otwór Ø 25 mm	
Obroty	2.800 min ⁻¹		1.400 min ⁻¹	
Wymiary	650 x 300 x 360 mm		850 x 340 x 410 mm	
Waga	26,5 kg		40,7 kg	