

KSO 750 / KSO 850 - Szlifierka do krawędzi z oscylacją.

- ▶ W komplecie z przestawną prowadnicą kątową
- ▶ Agregat szlifierski przechylny z możliwością szlifowania w pionie i poziomie (0-90°)
- ▶ Powłoka grafitowa zwiększająca żywotność taśmy szlifierskiej.
- ▶ W standardzie z dodatkowym stoikiem bocznym do szlifowania krzywoliniowego
- ▶ System szybkiej wymiany pasa szlifierskiego za pomocą dźwigni.
- ▶ Z praktyczną szafką na narzędzia.
- ▶ System szybkiej wymiany pasa szlifierskiego za pomocą dźwigni.



KSO 750



KSO 850

Dane techniczne	KSO 750 230V	KSO 750 400V	KSO 850 230V	KSO 850 400V
Numer artykułu	5900751	5900750	5900851	5900850
Wymiary taśmy szlifującej	2270 x 150 mm		2515 x 152 mm	
Prędkość taśmy	16,3 m/sek.		16 m/sek.	
Stół żeliwny	750 x 250 mm		840 x 300 mm	
Ustaw. wys. stołu	80 mm		80 mm	
Moc silnika 50 Hz 230V/400V	2,2 kW		2,2 kW	
Króciec odciągowy Ø	100 mm		100 mm	
Waga	120 kg		187 kg	

KSO 750, KSO 850

Pasy ścierne KSO 750	Op.
2270 x 150 mm	
K 60	5372306 5
K 80	5372308 5
K 100	5372310 5
K 120	5372312 5
K 150	5372315 5
K 180	5372318 5
K 220	5372322 5

Pasy ścierne KSO 750 Płótno

2270 x 150 mm	
K 60	5373306 5
K 80	5373308 5
K 100	5373310 5
K 120	5373312 5
K 150	5373315 5
K 180	5373318 5
K 220	5373322 5

Pasy ścierne KSO 850


2515 x 150 mm	
K 60	5918560 5
K 80	5918580 5
K 100	5918510 5
K 120	5918512 5
K 150	5918515 5
K 180	5918518 5
K 220	5918522 5

Pasy ścierne KSO 850 Płótno

2515 x 150 mm	
K 60	5918660 5
K 80	5918680 5
K 100	5918610 5
K 120	5918612 5
K 150	5918615 5
K 180	5918618 5
K 220	5918622 5

KSO 1500 F - Szlifierka do krawędzi z oscylacją oraz z regulowanym na wysokość stołem roboczym.

- ▶ Regulowana wysokość stołu szlifierskiego dla wykorzystania całej szerokości taśmy ściernej
- ▶ Podstawa maszyny wykonana ze spawanej stali zapewnia wysoką sztywność, odporność na skręcanie i pracę bez wibracji
- ▶ Przechylny agregat szlifierski do 45° do szlifowania krawędzi prostych i skośnych
- ▶ Powłoka grafitowa dla dłuższej żywotności pasa ściernego
- ▶ Oscylacja taśmy szlifującej na osobnym silniku zapewnia wysoką jakość szlifowania
- ▶ Stół boczny z ustawianą wysokością i króćcem odciągowym do szlifowania krzywoliniowego
- ▶ Automatyczne napinanie taśmy samoczynnie reguluje różnicę w długości
- ▶ W standardzie z liniałem i prowadnicą regulowanym pod kątem
- ▶ Z podwójnym króćcem odciągowym

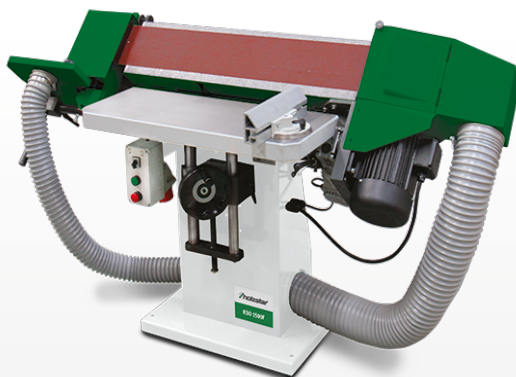

Dane techniczne	KSO 1500 F
Numer artykułu	5901500
Wymiary stołu roboczego	750 x 300 mm
Wymiary stołu poprzecznego	330 x 330 mm
Szlifowania powierzchnia	850 x 200 mm
Prędkość taśmy	20 m/s
Silnik 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Moc silnika oscylacji	0,25 kW
Wymiary taśmy	2600 x 150 mm

KSO 1500 F

Pasy ścierne 2600 x 150 mm	Op.
K 60	5372806 5
K 80	5372808 5
K 100	5372810 5
K 120	5372812 5
K 180	5372818 5
K 220	5372822 5