



HOLZKRAFT HBS 640 AS - HBS 940 AS – Precyzyjne piły taśmowe do drewna dla profesjonalistów o maksymalnej wydajności cięcia i wielu opcjach wyposażenia

- ▶ Ciężka i wytrzymała. Stabilność na najwyższym poziomie!
- ▶ Cicha i precyzyjna praca dzięki solidnej i sztywnej konstrukcji maszyny.
- ▶ Stół roboczy żeliwny wykonany z jednego odlewu regulowany w zakresie 0-20 stopni precyzyjnie wypolerowany.
- ▶ Precyzyjne 3 rolkowe prowadniki taśmy piły (górny i dolny) z precyzyjną regulacją.
- ▶ Szybka regulacja wysokości cięcia za pomocą pokrętki i zębatego z podziałką milimetrową.
- ▶ Przykładnica wykonana z żeliwa prowadzona na stalowym drążku.
- ▶ Wskaźnik napięcia taśmy.
- ▶ Szczotki czyszczące taśmę pilarki.
- ▶ Silnik z wbudowanym hamulcem.
- ▶ Wyłącznik bezpieczeństwa w wypadku otwarcia drzwiczek.
- ▶ W zestawie z taśmą piły.
- ▶ Duża wysokość cięcia.
- ▶ Średnica koła do 940 mm.

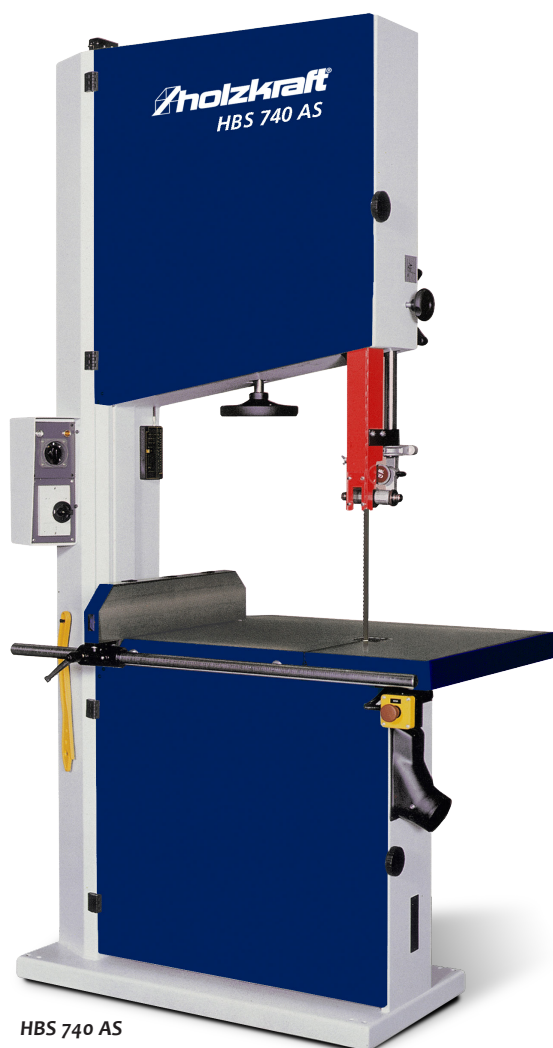

HBS 740 AS

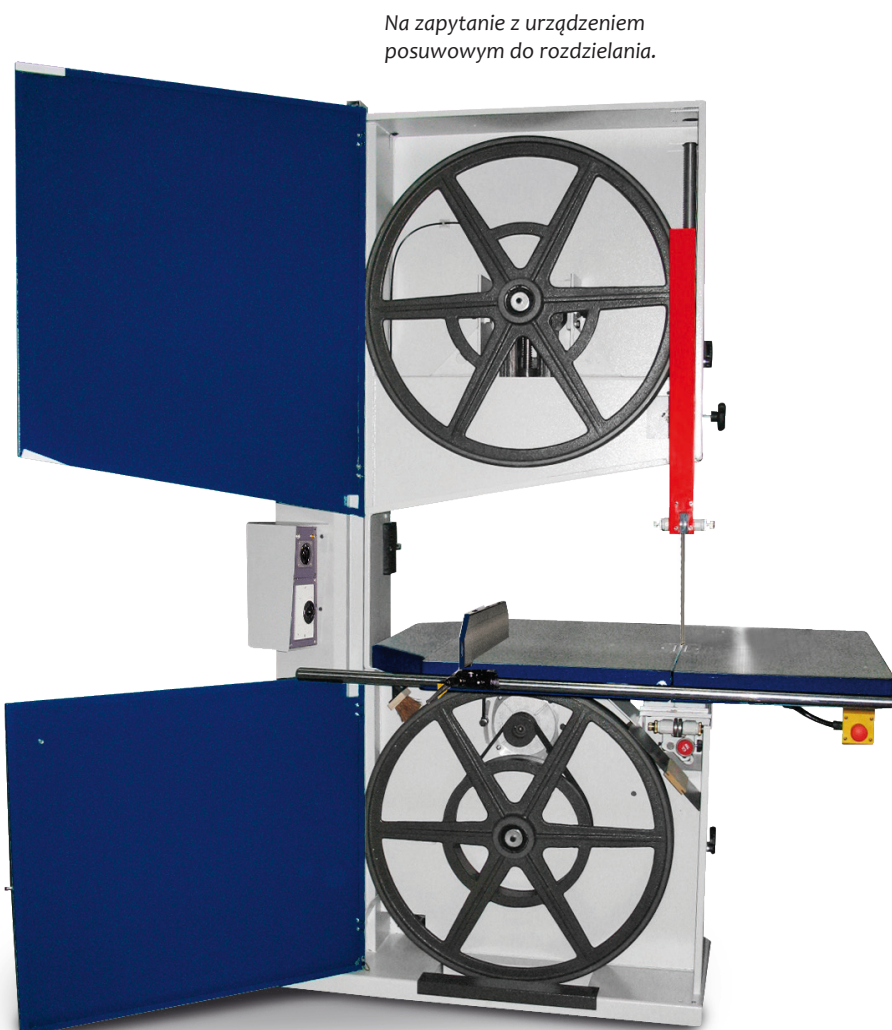

Na zapytanie z urządzeniem posuwowym do rozdzielania.

Model	HBS 640 AS	HBS 740 AS	HBS 840 AS	HBS 940 AS
Nr art.	5152164	5152174	5152184	5152194
Dane techniczne				
Wymiary stołu roboczego	600 x 885 mm	710 x 1000 mm	800 x 1160 mm	800 x 1250 mm
Wysokość robocza	840 mm	980 mm	1020 mm	1060 mm
Prędkości taśmy piły	1630 m/min	1540 m/min	1630 m/min	1550 m/min
Średnica koła	640 mm	740 mm	840 mm	940 mm
Wysokość cięcia	400 mm	450 mm	540 mm	560 mm
Szerokość cięcia	620 mm	720 mm	820 mm	910 mm
Długość taśmy piły	4730 - 4800 mm	5340 - 5420 mm	6000 - 6110 mm	6610 - 6710 mm
Precyzyjny prowadnik	górny / dolny	górny / dolny	górny / dolny	górny / dolny
Przechył stołu pilarki	od 0° do +20°	od 0° do +20°	od 0° do +20°	od 0° do +20°
Moc silnika 400 V/50 Hz/P2	2,2 kW (3 KM)	3,0 kW (4 KM)	4,0 kW (5,5 KM)	5,5 kW (7,5 KM)
Obroty	520 obr/min	810 obr/min	640 obr/min	610 obr/min
Waga	320 kg	510 kg	730 kg	860 kg
Średnica króćca odciągowego	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm
Wymiary w mm	1050 x 720 x 2180	1180 x 820 x 2430	1410 x 920 x 2650	1550 x 920 x 2900

! Stół, silnik i włączniki muszą być montowane na miejscu



Jakość!
Wyprodukowana w
Europie

holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen



Opcjonalnie w wersji
odwróconej (lustrza-
ne odbicie)




HBS 740 LL



HBS 840 AS

Na życzenie wersje specjalne
Np. wysokość cięcia do 1650 mm

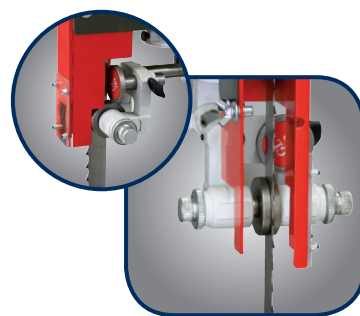

Precyzyjne

Precyzyjne 3-rolkowe
prowadniki taśmy piły z
rolkami prowadzącymi
oraz precyzyjną regulacją
z precyzyjną regulacją



Na korpusie maszyny znajduje
się wskaźnik napięcia taśmy
piły dla poszczególnych
szerokości brzeszczotów

Akcesoria HBS 640 - 740 AS	Nr art.
Prowadnica kątowna mała	5161045
Prowadnica kątowna duża	5161046
Urządzenie do wycinania okręgów i szlifowania	5161047
Standardowa taśma piły HBS 640 AS	5160641
4780 x 25 x 0,6 mm, 3 ZpZ	
Standardowa taśma piły HBS 740 AS	5160741
5400 x 25 x 0,7 mm, 3 ZpZ	

Opcje wyposażenia* HBS 640 AS	Nr art.
Moc silnika 3 kW (4 KM)	5161043
Moc silnika 4 kW (5,5 KM)	5161041
Wersja odwrócona	5161042
System transportowy	5161048

Opcje wyposażenia* HBS 740 AS	Nr art.
Mechanizm przechyłu stołu z listwą zębatą	5161051
Moc silnika 4 kW (5,5 KM)	5161057
Moc silnika 5,5 kW (7,5 KM)	5161052
Wersja odwrócona	5161056

*bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny

Akcesoria HBS 840 - 940 AS	Nr art.
Prowadnica kątowna mała	5161080
Prowadnica kątowna duża	5161081
Urządzenie do wycinania okręgów i szlifowania	5161082
Standardowa taśma piły HBS 840 AS	5160841
6090 x 30 x 0,7 mm, 3 ZpZ	
Standardowa taśma piły HBS 940 AS	5160941
6690 x 30 x 0,8 mm, 3 ZpZ	

Opcje wyposażenia* HBS 840 AS	Nr art.
Mechanizm przechyłu stołu z listwą zębatą	5161071
Moc silnika 5,5 kW (7,5 KM)	5161077
Moc silnika 7,35 kW (10 KM)	5161072
Wersja odwrócona	5161076

Opcje wyposażenia* HBS 940 AS	Nr art.
Mechanizm przechyłu stołu z listwą zębatą	5161091
Moc silnika 7,35 kW (10 KM)	5161092
Moc silnika 9,19 kW (12,5 KM)	5161093
Moc silnika 11,03 kW (15 KM)	5161094
Wersja odwrócona	5161099

*bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny