

FSBM – Ręczne wyginarki z zaciskaniem przedmiotu obrabianego za pomocą pedału

- Zaciskanie przedmiotu obrabianego odbywa się za pomocą pedału, dzięki czemu obie dłonie pozostają wolne do podawania materiału
- Dostępne różne warianty narzędzi E, S2, HS2 i HSG
- Mocny siłownik pomocniczy ułatwia gięcie
- Szeroki przepust między licem górnym i dolnym do 25 mm
- Samosmarujące łożyska ślizgowe
- Łatwa regulacja nacisku lica górnego śrubami radełkowanymi
- Regulacja grubości materiału śrubą radełkowaną
- Przystawiany ogranicznik kąta gięcia



FSBM 2020-12 E

Z segmentowanymi narzędziami do gięcia ostrego, ciągłą listwą gnącą i ciągłą powierzchnią łoża

Model	Maks. szerokość robocza	Maks. grubość blachy*	Maks. kąt gięcia	Ciężar	Wymiary dł. x szer. x wys. w mm	Nr art.
FSBM 1020-25 E	1020 mm	2,5 mm	135°	285 kg	1348 x 850 x 1175	3772125
FSBM 1020-20 S2	1020 mm	2,0 mm	135°	280 kg	1400 x 950 x 1200	3772102
FSBM 1020-20 HSG**	1020 mm	2,0 mm	150° (93°)	340 kg	1460 x 930 x 1420	3770103
FSBM 1270-20 E	1270 mm	2,0 mm	135°	315 kg	1600 x 950 x 1175	3772127
FSBM 1270-20 HS2	1270 mm	2,0 mm	135°	350 kg	1600 x 950 x 1175	3772128
FSBM 1520-15 E	1520 mm	1,5 mm	135°	385 kg	1960 x 710 x 1300	3772129
FSBM 2020-12 E	2020 mm	1,2 mm	135°	490 kg	2470 x 940 x 1320	3772130

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²; moc gięcia VA: współczynnik 0,75; moc gięcia aluminium: współczynnik 1,2; do gięcia VA konieczne są hartowane narzędzia górne

**Segmenty mają stopień twardości HRC 24-26



FSBM 1270-20 E

Z segmentowanymi narzędziami do gięcia ostrego, ciągłą listwą gnącą i ciągłą powierzchnią łoża



FSBM 1020-20 S2


Z segmentowanymi narzędziami do gięcia ostrego, ciągłą listwą gnącą i segmentowaną powierzchnią łoża




FSBM 1020-20 HSG

Z segmentowanymi stopkami, segmentowaną listwą gnącą i segmentowaną powierzchnią łoża


Wymiary serii E:

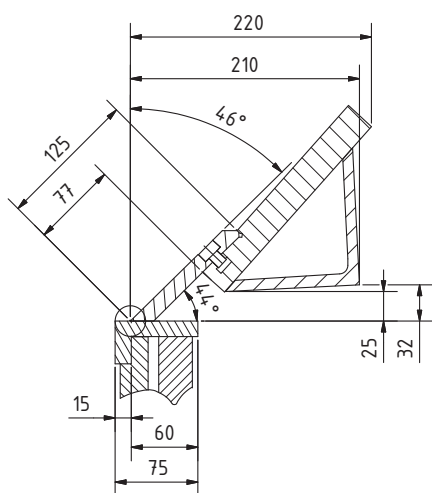

Wymiary serii S2/ HS2:

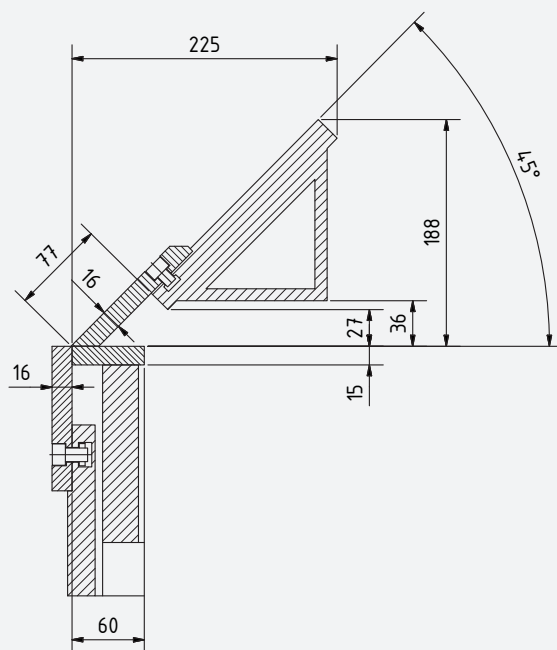

Wymiary serii HSG:

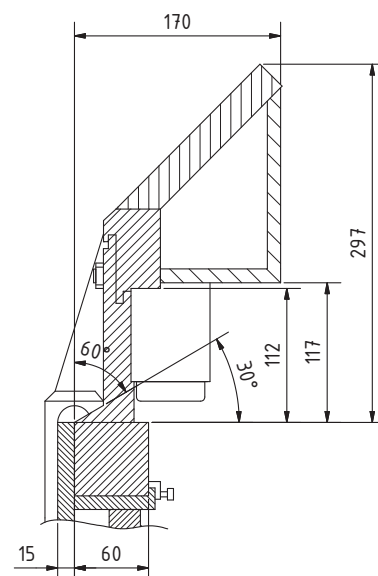

Maks. przepust między narzędziem górnym a podstawą łoża

Typ	Podział na segmenty
FSBM 1020-25 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
FSBM 1020-20 S2	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
FSBM 1020-20 HSG	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
FSBM 1270-20 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
FSBM 1270-20 HS2	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
FSBM 1520-15 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
FSBM 2020-12 E	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270-500

Opcja	Nr art.
Hartowane segmenty FSBM 1020-25 E*	3772702
Hartowane segmenty FSBM 1020-20 S2*	3772701
Hartowane segmenty FSBM 1270-20 E*	3772703
Hartowane segmenty FSBM 1270-20 HS2*	3772703
Hartowane segmenty FSBM 1520-15 E*	3772704
Hartowane segmenty FSBM 2020-12 E*	3772705

*Tylko narzędzie górne jest hartowane