


PD 3 / PD 5 - Ręczne prasy warsztatowe.

- ▶ Regulowana głębokość suwaka
- ▶ Hartowany i szlifowany suwak
- ▶ Łatwa konwersja dzięki prostej i bezpiecznej regulacji wysokości roboczej
- ▶ Szlifowane stoły dociskowe zapewniają powtarzalne pozycjonowanie narzędzi

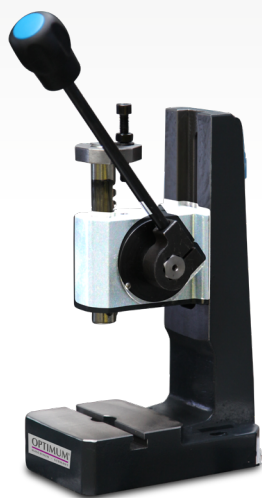

Rys. PD 3

- ▶ Otwory ustalające w tłoku i blacie stołu zapewniają precyzyjne wyrównanie narzędzi w suwaku
- ▶ Stół podporowy z rowkami teowymi 16 mm do mocowania przedmiotów



- ▶ Posiada automatyczną blokadę

Rys. PD 5

Nr modelu.	PD 3	PD 5
Nr art.	3359030	3359050
Maksymalne ciśnienie	3 kN	5 kN
Oczyszczanie gardła	80 mm	65 mm
Otwór tulei wrzeciona	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Skok tulei wrzeciona	30 mm	40 mm
Podróżowanie z głową	50 - 170 mm	65 - 180 mm
Rozmiar tabeli	110 x 100 mm	110 x 80 mm
Rowki teowe stołu	16 x 7 mm	16 x 7,5 mm

GB 120SD - Szlifierka taśmowa do metalu.

- ▶ Ciężka, wytrzymała konstrukcja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem
- ▶ Silnik o dwóch prędkościach
- ▶ Łatwa regulacja paska
- ▶ Stabilne wsparcie pracy
- ▶ Długa żywotność i cicha praca dzięki wyważonemu wirnikowi z wysokiej jakości łożyskami kulkowymi
- ▶ Miejsce na okulary ochronne
- ▶ Jedna taśma szlifierska w standardowym zakresie dostawy



Powierzchnia szlifierska obraca się w górę o 90°.



GB 120SD z podstawą kompatybilną z jednostką odciągową GU2

Maszyny są wstępnie zmontowane!
Poszczególne komponenty urządzenia muszą zostać zainstalowane i podłączone.

Dane maszyny	GB 120SD
Nr art.	3321200
Moc silnika ~50 Hz	2,2 / 1,5 kW / 400 V
Szerokość taśmy szlifierskiej - długość	120 x 1 500 mm
Użyteczna powierzchnia styku do szlifowania u góry	360 x 130 mm
Prędkość taśmy szlifierskiej	29,8 m/s przy 2850 obr.
Wymiary ok.	918 x 594 x 1,092 mm
Waga netto ok.	77,5 kg