


HOLZKRAFT minimax sc 2c – Kompaktowa pilarka formatowa z przechylnym agregatem oraz aluminiowym i anodowanym wózkiem jezdny.

- ▶ Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- ▶ Aluminiowy wózek jezdny w standardzie anodowany.
- ▶ Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwanego.
- ▶ Poszerzenie wózka przesuwanego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
- ▶ Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.

- ▶ Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- ▶ 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic wózka.
- ▶ Maksymalna wysokość cięcia 100 mm.
- ▶ Linią do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami.
- ▶ Maszyna o wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
- ▶ żywotności

INFO & VIDEO

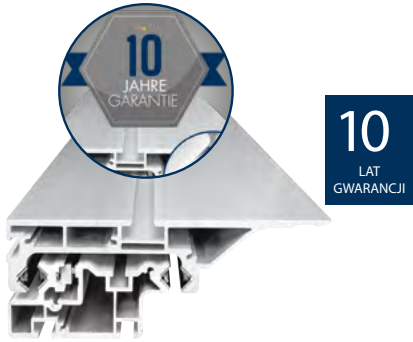

Aluminiowy wózek jezdny


- ▶ Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwanego.
- ▶ Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kuli z prowadnicą.
- ▶ 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft

W dostawie SC 2 classic

- > Stół boczny z suportem
- > Anodowany, aluminiowy wózek jezdny
- > Przykładnica cięcia równoległego na drążku z systemem precyzyjnej regulacji
- > Trzewik do flisowania
- > Docisk mimośrodowy
- > Uchwyt wózka jezdnego
- > Aluminiowe ograniczniki


Model	minimax sc 2c
Pilarka formatowa	bez podcinacza
Nr art.	5504215
Model	minimax sc 2c
Pilarka formatowa	wersja z podcinaczem
Nr art.	5504215VR
Dane techniczne	
Wymiary stołu żeliwnego	1020 x 325 mm
Wysokość stołu	900 mm
Długość cięcia	1600 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	100/79 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	1660 mm
Szerokość cięcia równoległego	900 mm
Przechył agregatu piły	90° - 45°
Maks. średnica tarczy głównej	315 mm
Średnica tarczy podcinacza (wesja VR)	80 mm
Prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa podcinacza	7600 min ⁻¹
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	4,0 kW (5,5 KM)
Średnica króćca odciągowego	120 mm
Średnica króćca odciągowego na klinie.	60 mm
Waga	295 kg

Proszę nie zapominać o tarczy!
(strona 48-49)

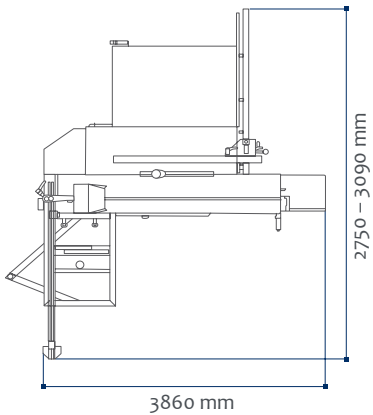


Zestaw 1 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej.	
1 x Trójnik ABC Ø 140/120/58	
1 x rękaw do węża Ø120 mm	
1 x rękaw do węża Ø58 mm	
1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm	
1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm	
2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm	
2 x opaska zaciskowa Ø 40 - 60 mm	
2,5 m wąż PU NW 120 mm	
5 m wąż PU NW 60 mm	
Nr artykułu 5146060	

Akcesoria minimax sc 2c	Nr art.
Tarcza piły Ø 315 mm/Z28	5263128
Tarcza piły Ø 315 mm/Z48	5263148
Osłona tarczy głównej na ramieniu ze zintegrowanym króćcem odciągowym	
▶ Do stałego montażu na pilarence	
▶ Bez klina rozszczepiającego	
▶ Króciec odciagu 80 mm	5510408
Uniwersalna osłona tarczy głównej	
▶ Do samodzielnego montażu	
▶ Możliwe cięcie pod kątem do 45° tarczą do 315 mm	
▶ Bez klina rozszczepiającego	
▶ Króciec odciagu 100 mm	5510500
Klin rozszczepiający do tarczy o średnicy Ø 250 - 315 mm	5515001
Przykładnica poprzeczna 930 mm z teleskopowym przedłużeniem (do 1650 mm), skalą siatką powtarzalnych otworów (raster) oraz 2 ogranicznikami.	5514315
Stół poszerzający wózek jezdny	5510409
Zestaw 1 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej 60 mm	5146060
Zestaw 2 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej 80 mm	5146080



Przykładnica poprzeczna

- ▶ Z teleskopowym wysunięciem
- ▶ Regulowana pod kątem
- ▶ Z dwoma ogranicznikami składanymi Profi



Przykładnica równoległa

- ▶ Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku



Agregat z żeliwa szarego

- ▶ Wysokoprecyzyjny i wydajny agregat pilarki.

Akcesoria



- ▶ Osłona tarczy piły na ramieniu wysięgnika Art.Nr. 5510408

Akcesoria



- ▶ Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem.
- ▶ Ustawianie kąta z systemem otworów dla większej powtarzalności nr art.: 5514315