


HOLZKRAFT minimax sc 3c – Pilarka formatowa z przechylnym agregatem oraz aluminiowym, anodowanym wózkiem jezdnym.

- ▶ Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- ▶ Aluminiowy wózek jezdny w standardzie anodowany.
- ▶ Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwanego.
- ▶ Poszerzenie wózka przesuwanego za pomocą stołu bocznego z suportem.
- ▶ Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniający optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- ▶ Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- ▶ 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic wózka
- ▶ Linią do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami profi.
- ▶ Maszyna wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
- ▶ Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć
- ▶ Mocny silnik trójfazowy (5,0 kW)
- ▶ Solidny agregat pilarki z żeliwa przymocowany do żeliwnego stołu.


- ▶ Maksymalna wysokość cięcia (100 mm) także z tarczą podcinacza.
- ▶ Standardowo wyposażona w przykładnicę cięcia równoległego z aluminiowym linią i precyzyjną regulacją
- ▶ Wygodna regulacja podcinacza z poziomu korpusu maszyny

**Agregat pilarki.**

- ▶ Solidnych rozmiarów, ze stali i szarego żeliwa
- ▶ Wał obustronnie łożyskowany - precyzja, spokojny bieg i długa żywotność.
- ▶ Regulacja wysokości i kąta przechyłu do 45° za pomocą pokrętle.
- ▶ Maksymalna wysokość cięcia (100 mm) także z tarczą podcinacza.

**Aluminiowy wózek jezdny**

- ▶ Wykonany z aluminium, anodowany w standardzie.
- ▶ Przekrój wózka użebrowany, wielokomorowy.
- ▶ Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwanego.
- ▶ Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- ▶ 10 lat gwarancji na zużycie hartowanych prowadnic wózka

**Przykładnica równoległa**

- ▶ Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku.
- ▶ Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego drążka o średnicy 45 mm oraz pełnym przekroju.
- ▶ Możliwość obniżenia poniżej poziomu stołu bez konieczności demontażu
- ▶ Stabilna prowadnica z prętów okrągłych ze szlifowanej stali o średnicy 45 mm

**Przykładnica poprzeczna**

- ▶ Z teleskopowym przedłużeniem
- ▶ Regulowana pod kątem.
- ▶ Z dwoma ogranicznikami profi

**Podwójnie mocowany agregat pilarki**

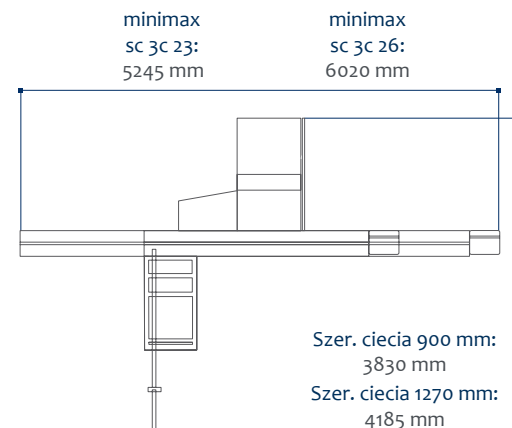
Model	minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 26
Pilarka formatowa	bez podcinacza	bez podcinacza
Nr. art.	5504323	5504326

Model	minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 26
Pilarka formatowa	wersja z podcinaczem	wersja z podcinaczem
Nr. art.	5504323VR	5504326VR

Dane techniczne		
Wymiary stołu żeliwnego	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm
Długość cięcia	2250 mm	2600 mm
Wymiary wózka jezdnyego	270 x 124 x 2250 mm	270 x 124 x 2600 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	100/82 mm	100/82 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	2310 mm	2310 mm
Szerokość cięcia równoległego	900 mm	900 mm
Przechył agregatu piły	90° - 45°	90° - 45°
Maks. średnica tarczy głównej	315 mm	315 mm
Średnica tarczy podcinacza	80 mm	80 mm
(wersja 5504323VR / 5504326VR)		
Prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa podcinacza	8000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 KM)	5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego	120 mm	120 mm
Średnica króćca odciągowego na klinie	60 mm	60 mm
Waga	380 kg	385 kg

minimax sc 3c 26 z wózkiem jezdny 2600 mm

W dostawie minimax sc 3 c
> Stół boczny z suportem
> Anodowany aluminiowy wózek jezdny
> Przykładnica poprzeczna z 2 zderzakami
> Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji
> Docisk mimośrodowy, trzewik do flisowania

**Akcesoria****Cyfrowy wskaźnik przykładnicy cięcia równoległego**

- ▶ Zasilane przez baterię
- ▶ Z taśmą elektromagnetyczną
- ▶ Z dokładnością 1/10 mm
- nr art. 5516000

Akcesoria**Uniwersalna osłona tarczy na ramieniu ze zintegrowanym króćcem odciągowym**

- ▶ Możliwe cięcia 45° przy średnicach tarczy do 315 mm
- nr art. 5510500

Akcesoria**Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem, skalą oraz systemem powtarzalnych otworów (raster) +/- 60°**

- nr art. 5514315

Akcesoria**Oslona tarczy piły na ramieniu z rolkami dociskowymi oraz króćcem odciągowym o średnicy Ø 80**

- nr art. 5510408

Zestaw 1 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej.

- 1 x Trójnik ABC Ø 140/120/58
- 1 x rękaw do węża Ø120 mm
- 1 x rękaw do węża Ø58 mm
- 1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm
- 1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm
- 2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm
- 2 x opaska zaciskowa Ø 40 - 60 mm
- 2,5 m wąż PU NW 120 mm
- 5 m wąż PU NW 60 mm

Nr artykułu 5146060

Akcesoria SC 3 c

- Tarcza piły Ø 315 mm/Z28
- Tarcza piły Ø 315 mm/Z48
- Tarcza piły Ø 315 mm/Z60
- Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem, skalą i siatką otworów +/- 60°
- Klin rozszczepiający do tarczy o średnicy Ø 250 - 315 mm
- Oslona tarczy piły na ramieniu z rolkami dociskowymi oraz króćcem odciągowym o średnicy Ø 80
- Uniwersalna mobilna osłona tarczy na ramieniu ze zintegrowanym króćcem odciągowym Ø 100
- Stolik poszerzający wózek jezdny
- Zestaw 1 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej
- Cyfrowy wskaźnik przykładnicy cięcia równoległego



Proszę nie zapominać o tarczy!
(strona 48-49)

