

HOLZKRAFT minimax sc 4e – Pilarka formatowa z przechylnym agregatem oraz aluminiowym, anodowanym wózkiem jezdny dla wymagających użytkowników.

- ▶ Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- ▶ Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć
- ▶ Stalowe, hartowane i szlifowane szyny prowadnic.
- ▶ Przechył tarczy z odczytem na mechanicznym wskaźniku numerycznym.

- ▶ Stół boczny 1200 x 650 mm z suportem oraz rolką pomocniczą
- ▶ Przykładnica poprzeczna z regulacją kątową, dwoma składanymi ogranicznikami Profi oraz teleskopowym wydłużeniem do 3200 mm.
- ▶ Przykładnica równoległa z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej blokady.
- ▶ Agregat pilarki wykonany z żeliwa

- zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce. Przechył agregatu z zerowym punktem.
- ▶ Regulacja pionowa agregatu odbywa się za pomocą pryzmatycznych prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon.
- ▶ Wyposażony w mocny silnik trójfazowy.



360 mm
Szerokość wózka jezdnygo!

minimax sc 4e
z opcjonalną osłoną tarczy piły
na ramieniu.

10 lat gwarancji firmy
HOLZKRAFT na zużycie
prowadnic.

minimax sc 4e
z wózkiem jezdny
o szerokości 360 mm!



Wskaźnik kąta przechyłu

- ▶ Czytelny i precyzyjny mechaniczny wskaźnik przechyłu agregatu.
- ▶ Dokładność pomiaru 0,1°
- ▶ Wygodny odczyt z korpusu maszyny.



Przykładnica równoległa

- ▶ Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku.
- ▶ Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego drążka o średnicy 45 mm oraz pełnym przekroju.
- ▶ Możliwość obniżenia poniżej poziomu stołu bez konieczności demontażu



10
lat
Gwarancja

System prowadzenia wózka jezdnygo.

- ▶ Wózek ze aluminium anodowanego.
- ▶ Prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali.
- ▶ Prowadnice wprasowane w podstawę wózka.
- ▶ Lekkie, ciche i niezawodne prowadzenie wózka.
- ▶ 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic wózka.



100% wysokości cięcia

Wysokość cięcia

- ▶ Szeroka kieszeń agregatu mieści tarczę maksymalnej średnicy z tarczą podcinacza.
- ▶ Bez konieczności demontażu tarczy podcinacza.
- ▶ Łatwa wymiana tarczy głównej oraz tarczy podcinacza.
- ▶ Regulacja podcinacza z korpusu maszyny.



Żeliwny agregat pilarki z podwójną kołyską

- ▶ Prowadzenie agregatu przy użyciu pryzmatycznych prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon.
- ▶ Niezwykle wytrzymała i odporna na skręcenia żeliwna konstrukcja dla precyzyjnego cięcia.
- ▶ Regulowany pod kątem do 45°
- ▶ Agregat podcinacza dostępny jako opcja (z niezależnym silnikiem lub bez)



6 LAT HOLZKRAFT
gwarancja na zużycie
segmentów wychylnych


System przechyłu

- ▶ Wykonany z żeliwa z dużą dokładnością.
- ▶ Precyzyjny, niezawodny i trwały system przechyłu.
- ▶ Sprawdzony wielokrotnie system kołyski.
- ▶ Zamocowany w 2 punktach do stołu żeliwnego.
- ▶ Łatwy w użytkowaniu i konserwacji.



W dostawie **minimax sc 4e**:

- > Anodowany aluminiowy wózek jezdny
- > Rolka pomocnicza na stole bocznym
- > Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiego zacisku.
- > Przykładnica poprzeczna z 2 zderzakami
- > Trzewik do flisowania
- > Docisk mimośrodowy
- > Uchwyt wózka jezdnego

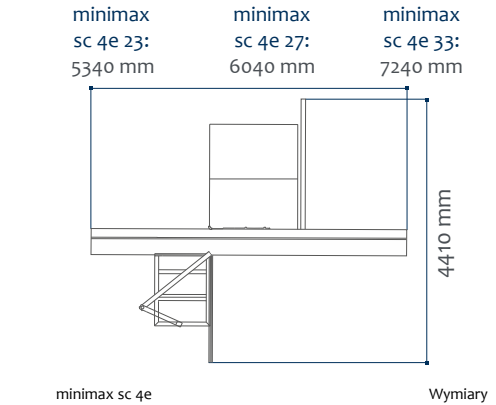

Model	minimax sc 4e 23	minimax sc 4e 27	minimax sc 4e 33
Nr art.	5504524	5504528	5504534
	minimax sc 4e z podcinaczem	minimax sc 4e z podcinaczem	minimax sc 4e z podcinaczem
Nr art.	5504524VR	5504528VR	5504534VR
Dane techniczne			
Wymiary stołu żeliwnego	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Wysokość stołu	900 mm	900 mm	900 mm
Długość cięcia	2310 mm	2660 mm	3260 mm
Wymiary wózka jezdnego	360 x 142 x 2250 mm	360 x 142 x 2600 mm	360 x 142 x 3200 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	3200 mm	3200 mm	3200 mm
Szerokość cięcia równoległego	900 mm	900 mm	900 mm
Przechyl agregatu piły	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Maks. średnica tarczy głównej	315 mm	315 mm	315 mm
Średnica tarczy podcinacza.	100 mm	100 mm	100 mm
Prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa podcinacza	8000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 KM)	5,0 kW (6,6 KM)	5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego	120 mm	120 mm	120 mm
Średnica króćca odciągowego na klinie	60 mm	60 mm	60 mm
Waga	454 kg	473 kg	489 kg

minimax sc 4e
z wózkiem jezdny o szerokości 360 mm i stołem bocznym



Agregat podcinacza
(seryjnie w modelach 5504524VR, 5504528VR, 5504534VR)

- ▶ Agregat podcinacza z kompletem pasek i tarczą Ø 100.
- ▶ Napędzany wałem głównym pilarki art.: 5510420
- ▶ Z niezależnym napędem 0,55 kW (na zapytanie)



minimax sc 4e z opcjonalną osłoną tarczy na ramieniu z rolkami dociskowymi, regulowana na wysokość.

STANDARD

Zestaw 1 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej.
1 x Trójnik ABC Ø 140/120/58
1 x rękaw do węża Ø120 mm
1 x rękaw do węża Ø58 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 40 - 60 mm
2,5 m wąż PU NW 120 mm
5 m wąż PU NW 60 mm
Nr artykułu 5146060

Z OSŁONĄ NA RAMIENIU

Zestaw 2 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej.
1x Trójnik Ø ABC 160/120/80
1 x rękaw do węża Ø120 mm
1 x rękaw do węża Ø58 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 70 - 90 mm
2,5 m wąż PU NW 120 mm
5 m wąż PU NW 60 mm
Nr artykułu 5146080



Akcesoria	Tarcza 305mm
nr.art.	5263161
Średnica tarczy	305 mm
Gr. rządu / tarczy	3,2/2,2 mm
Otwór wewnętrzny	30 mm
Ilość zębów	96
Typ zębów	trapezowo-płaski
Jakość	HM

Akcesoria



Szablon do cięcia pod kątem

- ▶ Z podziałką rastrową dla stałych kątów.
- ▶ Z kompensacją długości cięcia

nr art.: 5510403

Akcesoria



Cyfrowy wskaźnik przykładnicy cięcia równoległego

- ▶ Zasilane przez baterię
- ▶ Z taśmą magnetyczną
- ▶ Z dokładnością 1/10 mm
- ▶ Możliwość zamontowania do każdej pilarki elite
- ▶ dokładność 1/10 mm

nr art.: 5516000

Akcesoria



Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem, skalą oraz systemem powtarzalnych otworów (raster) +/- 60°

nr art. 5514315

Proszę nie zapominać o tarczy!
(strona 48-49)



Akcesoria	Nr art.
Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem, skalą i siatką otworów +/- 60°	5514315
Tarcza piły do cięcia aluminium 305 x 3,2/2,2 x 30 Z96	5263161
Osłona tarczy piły na ramieniu z rolkami dociskowymi oraz króćcem odciągowym o średnicy Ø80mm	5510404
Wyświetlacz cyfrowy przykładnicy cięcia równoległego	5516000
Zestaw 1 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej (osłona tarczy głównej Ø60)	5146060
Zestaw 2 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej (osłona tarczy głównej Ø80)	5146080
Wypożyczenie dodatkowe*	Nr art.
Agregat podcinacza z tarczą Ø 100 mm napędzany niezależnym silnikiem o mocy 0,55 kW	5510401
Szablon do cięcia pod kątem z podziałką rastrową.	5510399

* Bez możliwości doposażenia do gotowej maszyny. Tylko przy zamówieniu nowej maszyny.