


Łuparki do drewna opałowego o sile łupania do 30 t dla wymagających użytkowników.

- ▶ Wytrzymała i solidna budowa
- ▶ Odporność na uderzenia i zadrapania dzięki wysokiej jakości powłoce proszkowej
- ▶ Szybka regulacja wysokości łupania bez użycia narzędzi
- ▶ Niska płyta podłogowa ułatwia załadunek dużych pni
- ▶ Wygodny transport ze względu na seryjny mechanizm jezdny z dużymi kołami gumowymi

- ▶ Łatwo opuszczany siłownik umożliwia składowanie na niewielkiej powierzchni
- ▶ Dwuręczny układ bezpiecznego włączania z wbudowanym mechanizmem ustalającym.

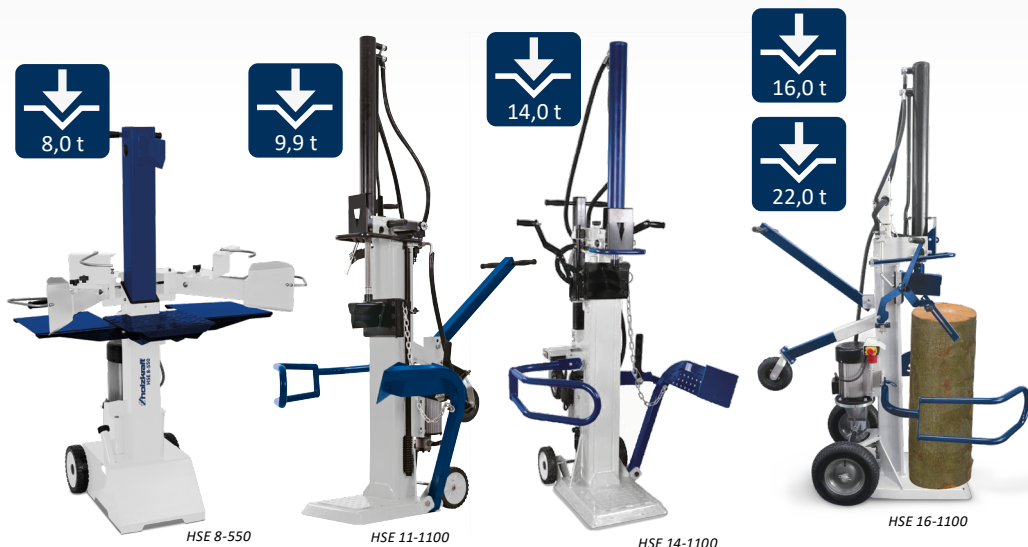

Dane techniczne	HSE 8-550 230V	HSE 8-550 400V	HSE 11-1100	HSE 14-1100	HSE 16-1100	HSE 16-1100 Z	HSE 16-1100 ZE
Numer artykułu	5981008	5981009	5981011	5981014	5981016	5981017	5981018
Siła rozłupywania	8 t	8 t	9,9 t	14 t	15,3 t	15,3 t	15,3 t
Długość skoku cylindra	485 mm	485 mm	850 mm	850 mm	948 mm	948 mm	948 mm
Maks. długość drewna	550 mm	550 mm	1040 mm	1040 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Średnica łupania	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Prędkość pracy	30,6 mm/s	60,6 mm/s	4,9-23,2 mm	41-87 mm/s	46-142 mm/s	46-142 mm/s*	46-142 mm/s*
Prędkość powrotna	170,8 mm/s	194 mm/s	60,1 mm/s	51,5 mm/s	64 mm/s	64 mm/s*	64 mm/s*
Napęd	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	WOM	Elektryczny+WOM
Moc silnika / Napięcie	3 kW / 230V	3,5 kW / 400V	3,3 kW / 400V	3,5 kW / 400V	4,5 kW / 400V	-	4,5 kW / 400V
Waga	110 kg	109 kg	172,5 kg	177 kg	274 kg	244,2 kg	272 kg
Wymiary (dł.szer. wys.)	845x935x1500	845x935x1500	1440x1330x2280	1440x1350x2280	1050x1550x2500	1050x1700x2500	1050x1700x2500

HWSE 700 K – Pilarka tarczowa z napędem bezpośrednim

- ▶ Zamknięty i bezpieczny obszar piłowania zwiększa poziom bezpieczeństwa ze względu na wymagany przez prawo mechanizm zabezpieczający piłę
- ▶ Zabezpieczenie przed przekroczeniem drewna
- ▶ Stabila, odporna na skręcenia rama stalowa
- ▶ Mechanizm jezdny do prostego transportu
- ▶ Powłoka proszkowa odporna na uderzenia, zadrapania i pogodę
- ▶ Zamiennik faz



Dane techniczne	HWSE 700 K
Numer artykułu	5960702
Drewno okrągłe	250 mm
Ø tarczy piły	700 mm
Napęd	Silnik elektryczny z napędem bezpośrednim
Wysokość robocza	700 mm
Prędkość obrotowa silnika	1 400 min ⁻¹
Moc	5 kW / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1030 x 770 x 1 095 mm
Waga	92,7 kg