

**DB 460 Pro / DB 420 Pro Vario / DB 510 Pro Vario**  
**Kompaktowe tokarki do drewna stołowe z obrotami prawo / lewo.**

- ▶ Solidne łoża tokarki z szarego żeliwa zapewniające pracę bez drgań
- ▶ ASR we wrzecionie chroni przed zsunieniem się urządzeń mocujących takich jak uchwyty
- ▶ Solidny konik
- ▶ Opcjonalna rama podstawy umożliwia zastosowanie maszyny jako wolnostojącą

**DB 460 Pro**

- ▶ Regulacja prędkości za pomocą 5 stopniowej przekładni pasowej

**DB 420 Pro Vario / DB 510 Pro Vario**

- ▶ Płynna regulacja prędkości za pomocą falownika
- ▶ Mobilny panel sterujący z ergonomicznym oraz elektronicznym wyświetlaczem umożliwiającym zmianę prędkości obrotowej tokarki
- ▶ Indeksacja przekładni pasowej czyli praktyczne 24-pozycyjne ustawienie wrzeciona umożliwia precyzyjne pozycjonowanie, np. pod wiercenie oraz bezpieczne zablokowanie
- ▶ Mobilny panel sterujący z wyświetlaczem umożliwia zmianę prędkości oraz kierunku obrotów




DB 460 Pro



DB 510 Pro Vario



- **ASR we wrzecionie zapobiega „zsunieniu się” uchwytu mocującego w połączeniu z pierścieniem zabezpieczającym dostępnym jako akcesorium.**

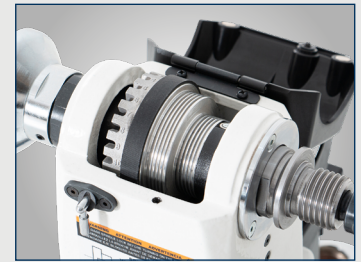

- **Wrzeciennik z łożyskami kulkowymi oraz 24 pozycyjną indeksacją oraz solidnym pokrętkiem ręcznym. (DB 420 Pro Vario / DB 510 Pro Vario)**

**Zawartość dostawy**

- ▶ Podtrzymka
- ▶ Tarcza zabierakowa 80 mm
- ▶ Kieł zabierakowy 4 punktowy
- ▶ Długi pręt wypychający kieł
- ▶ Krótki pręt wypychający kieł
- ▶ Klucz płaski do wrzeciona 46 mm
- ▶ Klucz płaski do wrzeciona 38 mm
- ▶ Klucz imbusowy

Parametry techniczne		DB 460 Pro	DB 420 Pro Vario	DB 510 Pro Vario
Nr art.		5821046	5822042	5822051
Maksymalna średnica toczenia	mm	254	305	355
Wysokość osi wrzeciona (od łoża)	mm	127	153	178
Rozstaw kłków	mm	457	419	508
Gwint wrzeciona		M 33 x 3.5	M 33 x 3.5	M 33 x 3.5
Prędkość obrotowa	obr/min	450 - 2 640	250 - 3 200	150 - 3 850
Ilość prędkości obrotowych		5 stopni	3 stopnie, elektryczna regulacja	
Stożek Morse'a wrzeciona i konika		MK 2	MK 2	MK 2
Wysuw tuleji konika	mm	44.5	90	102
Moc wyjściowa	kW/V	0.24 / 230	0.55 / 230	0.74 / 230
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	mm	790 x 195 x 395	950 x 330 x 410	1100 x 470 x 470
Waga około	kg	32	43	62

Akcesoria	Nr art.
Przedłużenie łoża:	
DB 460 Pro	5831000
DB 420 Pro Vario	5831005
DB 510 Pro Vario	5831010
Rama podstawy	5831100
Podstawa do przedłużenia łoża	5831105
Uchwyt 4 szczękowy - zestaw profesjonalny M33x3.5 z zabezpieczeniem	5831500
Uchwyt 4 szczękowy Ø95mm M33x3.5 z zabezpieczeniem	5831501
Uchwyt 4-szczękowy – zestaw premium Ø115 mm z zabezpieczeniem ASR	5831502
Uchwyt tokarski Ø95 mm z zabezpieczeniem bez szczęk	5831550
Uchwyt tokarski Ø115 mm z zabezpieczeniem bez szczęk	5831551
Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy Optimum MK2; 1–16 mm	3050571
Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy Optimum MK2; 1–13 mm	3050572
Uchwyt śrubowy ASR	5831400
Pierścień zabezpieczający	5831405
Przystawka do ostrzenia dłut	5831410
Podtrzymka do ostrzenia 180x400 mm	5831412
Wybijak do stożka MK2	5931200
Stożek podwójny MK2 do centrowania	5931201
Wbijak czterozębny	5931205
Regulowany na wysokość lejek odciągowy	5931210
Cyrkiel stolarski 200 mm	5931215
Cyrkiel tokarski 250 mm	5931216
Kątomierz do dłut	5931220
Przystawka do szlifowania dłut okrągłych	5832110
Tarcza do ostrzenia CBN (borazynowa)	5832100
Kołnierz mocujący M33 x 3,5	5832105
Płytko do honowania CBN (borazynowa)	5832106