

## DB 610 Pro Vario / DB 1050 Pro Vario

### Solidne, wolnostojące tokarki do drewna z regulacją prędkości obrotowej


- ▶ Solidne łożo tokarki z szarego żeliwa zapewniające pracę bez drgań
- ▶ ASR we wrzecionie chroni przed zsunieniem się urządzeń mocujących takich jak uchwyty
- ▶ Płynna regulacja prędkości za pomocą falownika
- ▶ Praktyczny organizer przy koniku do przechowywania narzędzi, kłów itp.
- ▶ Indeksacja przekładni pasowej umożliwia praktyczne i precyzyjne pozycjonowanie wrzeciona do wiercenia otworów czy frezowania.
- ▶ Cyfrowy wyświetlacz prędkości obrotowej oraz przełącznik obrotów prawo/lewo w panelu sterującym

- DB 610 Pro Vario**
- ▶ Obrotowy wrzeciennik zapewnia maksymalną elastyczność – idealny do toczenia zewnętrznego przy użyciu dodatkowego łoża i podtrzymki
  - ▶ 24 pozycyjna indeksacja przekładni pasowej

- DB 1050 Pro Vario**
- ▶ Przedłużenie łoża, regulowane elektrycznie zwiększa rozstaw między kłami do 1016 mm
  - ▶ Bardzo duża wysokość osi wrzeciona od łoża do 397 mm – umożliwia obróbkę przedmiotów o średnicy do 794 mm
  - ▶ 36 pozycyjna indeksacja przekładni pasowej

#### W dostawie

- ▶ Podtrzymka 300 mm
- ▶ Tarcza zabierakowa 80 mm
- ▶ Kieł zabierakowy 4 punktowy
- ▶ Długi pręt wypychający kieł
- ▶ Krótki pręt wypychający kieł
- ▶ Klucz płaski do wrzeciona 46 mm
- ▶ Klucz płaski do wrzeciona 38 mm
- ▶ Klucz imbusowy

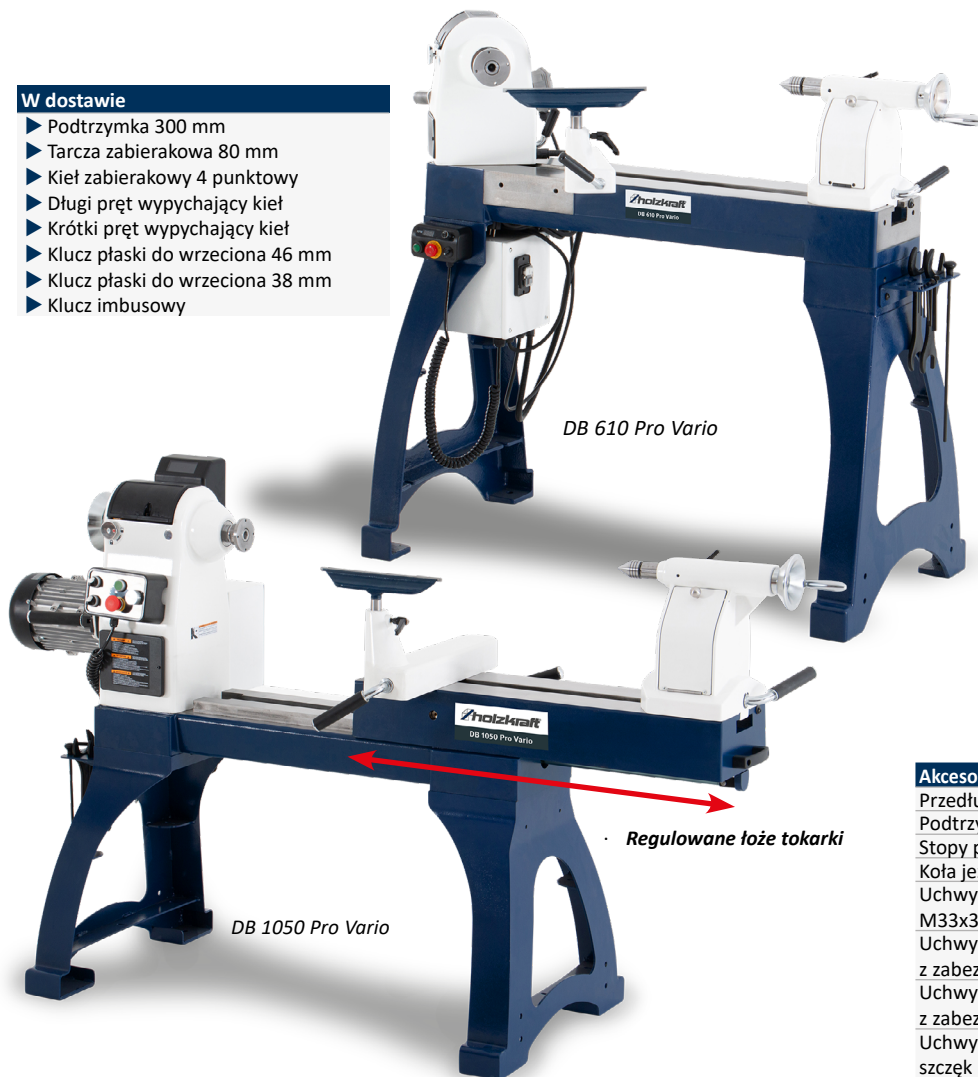

Praktyczny i podręczny organizer na narzędzia



Wrzeciono potrójnie łożyskowane wraz z podziałką oraz solidnym pokrętem



DB 1050 Pro Vario

- ▶ Elastyczna praca dzięki przenośnemu panelowi sterującemu z uchwytem magnetycznym

Parametry techniczne		DB 610 Pro Vario	DB 1050 Pro Vario
Nr art.		5822061	5822105
Maksymalna średnica toczenia	mm	457	590 - 794
Wysokość osi wrzeciona (od łoża)	mm	229	295 - 397
Rozstaw kłków	mm	610	508 - 1,016
Gwint wrzeciona		M 33 x 3,5	M 33 x 3,5
Prędkość obrotowa	obr/min	50 - 3,850	20 - 3,850
Ilość prędkości obrotowych		3 stopnie, elektryczna regulacja	
Stożek Morse'a wrzeciona i konika		MK 2	MK 2
Wysuw tuleji konika	mm	115	120
Moc wyjściowa	kW/V	1.5 / 230	2.2 / 230
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	mm	1600 x 620 x 1,200	1700+500 x 700 x 1300
Waga około	kg	170	248

Aksesoria	Nr art.
Przedłużenie łoża DB 610 Pro Vario	5831015
Podtrzymka wysoka	5831200
Stopy poziomujące (zestaw 4 szt.)	5831300
Koła jezdne	5831305
Uchwyt 4 szczękowy - zestaw profesjonalny M33x3.5 z zabezpieczeniem	5831500
Uchwyt 4 szczękowy Ø95mm M33x3.5 z zabezpieczeniem	5831501
Uchwyt 4-szczękowy – zestaw premium Ø115 mm z zabezpieczeniem ASR	5831502
Uchwyt tokarski Ø95 mm z zabezpieczeniem bez szczęk	5831550
Uchwyt tokarski Ø115 mm z zabezpieczeniem bez szczęk	5831551
Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy Optimum MK2; 1–16 mm	3050571
Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy Optimum MK2; 1–13 mm	3050572
Uchwyt śrubowy ASR	5831400
Pierścień zabezpieczający	5831405
Przystawka do ostrzenia dłut	5831410
Podtrzymka do ostrzenia 180x400 mm	5831413
Wybijak do stożka MK2	5931200
Stożek podwójny MK2 do centrowania	5931201
Wbijak czterozębny	5931205
Regulowany na wysokość lejek odciągowy	5931210
Cyrkiel stolarski 200 mm	5931215
Cyrkiel tokarski 250 mm	5931216
Kątomierz do dłut	5931220
Przystawka do szlifowania dłut okrągłych	5832110
Tarcza do ostrzenia CBN (borazynowa)	5832100
Kołnierz mocujący M33 x 3,5	5832105
Płytko do honowania CBN (borazynowa)	5832106