

Wyrówniarko-grubiarka ADH 2540 & ADH 3050 – Kompaktowa maszyna dla hobbystów.

Nowość

- ▶ Kompaktowa budowa - zajmuje mało miejsca
- ▶ Do wyrównywania (90°) i strugania na grubość desek i listew z litego drewna
- ▶ Precyzyjna i prosta w obsłudze regulacja grubości zbioru
- ▶ Automatyczny posuw grubiarki
- ▶ Gumowy wałek podający i odbierający zapewnia wysoką jakość struganej powierzchni
- ▶ Stoły robocze wykonane z frezowanego odlewu aluminiowego
- ▶ W zestawie zintegrowany system odciągu oraz podstawa



ADH 2540 (230V)

Dane techniczne	ADH 2540 (230 V)	ADH 2540 (400 V)	ADH 3050 (230 V)	ADH 3050 (400 V)
Numer artykułu	5904125	5904126	5904130	5904131
Maks. szerokość strugania	254 mm		305 mm	
Min./Maks. wysokość robocza	6 – 160 mm		6 – 160 mm	
Maks. grubość zbioru	3 mm		3 mm	
Ilość noży	2		2	
Prędkość obrotowa	6700 min ⁻¹		6700 min ⁻¹	
Moc silnika	1,2 kW	1,2 kW	1,25 kW	1,25 kW
Przyłącze elektryczne	230/50 V/Hz	400/50 V/Hz	230/50 V/Hz	400/50 V/Hz
Wymiary stołu grubiarki	510 x 260 mm		525 x 308 mm	
Długość stołów wyrówniarki	1050 mm		1080 mm	
Wymiary przykładnicy Dł. x Wys.	635 x 127 mm		635 x 127 mm	
Regulacja przykładnicy pod kątem	90 – 135 °		90 – 135 °	
Średnica króćca odciągu-Ø	75 mm		100/75 mm	
Waga	87 kg		93 kg	
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys)	1105 x 750 x 1075 mm		1140 x 800 x 1075 mm	


Akcesoria dodatkowe

Zestaw noży 2 szt. HSS ADH 2540	5914063
Zestaw noży 2 szt. HSS ADH 3050	5914064

Wyrówniarko-grubiarka ADH 25C - dla ambitnych majsterkowiczów i hobbystów.

Nowość

- ▶ Umożliwiają uzyskanie idealnie równej powierzchni struganych desek, płyt i listew z drewna litego, jak również kąta (90°).
- ▶ Dobrze zaprojektowany system odprowadzania wiórów umożliwiający zapewnienie optymalnych wyników pracy grubiarki.
- ▶ Gumowany wałek posuwowy tylni gwarantuje optymalną jakość powierzchni obrabianego elementu podczas strugania na grubość
- ▶ Stół wyrówniarki ze szlifowaną powierzchnią wykonany z szarego żeliwa
- ▶ Aluminiowa przykładnica wyrówniarki regulowana pod kątem do 45° stopni
- ▶ Zintegrowana, składana osłona do odsysania wiórów

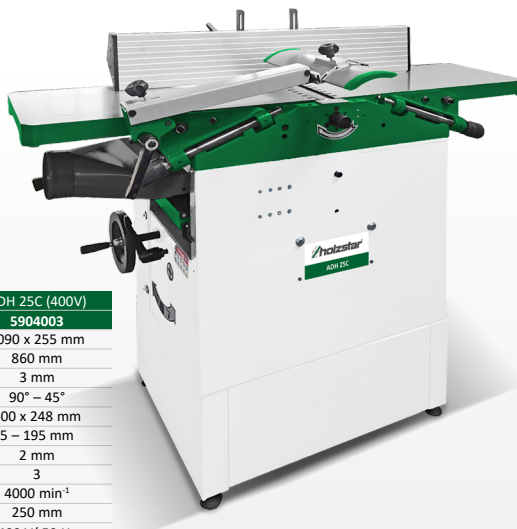

Dane techniczne	ADH 25C (230V)	ADH 25C (400V)
Numer artykułu	5904002	5904003
Wymiary (dł. x szer.) stołu roboczego	1090 x 255 mm	1090 x 255 mm
Wysokość robocza	860 mm	860 mm
Maksymalna grubość zbioru wyrówniarki	3 mm	3 mm
Regulacja przykładnicy wyrówniarki	90° – 45°	90° – 45°
Wymiary stołu grubiarki	600 x 248 mm	600 x 248 mm
Min./maks. wysokość robocza	5 – 195 mm	5 – 195 mm
Maksymalna grubość zbioru grubiarka	2 mm	2 mm
Ilość noży	3	3
Prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Szerokość robocza	250 mm	250 mm
Przyłącze elektryczne	230 V/ 50 Hz	400 V/ 50 Hz
Moc wejściowa	1,5 kW	1,5 kW
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1100 x 700 x 980 mm	1100 x 700 x 980 mm
Waga (netto) ok.	142 kg	142 kg