

DM 38VF

PLASKA KONSTRUKCJA

- > Nadaje się nawet do wiercenia w trudno dostępnych miejscach o niewielkiej wysokości

Wtykowa ręczka



- > Możliwość montażu po lewej lub prawej stronie



Rys. z opcjonalnym wiertłem

Wiercenie rdzeniowe

Wiertło Ø	38 mm
Gł. wiercenia	35 mm

DM 60V

BEZSTOPNIOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI

- > Wytrzymała mosiężna prowadnica.
- > Uchwyt Weldon i MK.



Rys. z opcjonalnym wiertłem

Wiercenie rdzeniowe

Wiertło Ø	60 mm
Gł. wiercenia	50 mm
Wiertło spiralne max.	
Wiertło Ø	23 mm

DM 48VT

OBROT W PRAWO-W LEWO

- > Gwintownica.
- > Wytrzymała mosiężna prowadnica.
- > Uchwyt Weldon i MK.



Rys. z opcjonalnym wiertłem

Wiercenie rdzeniowe

Wiertło Ø	36 mm
Gł. wiercenia	50 mm
Wiertło spiralne max.	
Wiertło Ø	22 mm
Gwintowanie	
Wiertło Ø	M 16

DM 35PF

AUTOMATYCZNY POSUV TULEI WRZĘCIONA



Rys. z opcjonalnym wiertłem

Wiercenie rdzeniowe

Wiertło Ø	35 mm
Gł. wiercenia	35 mm
Wiertło spiralne max.	
Wiertło Ø	18 mm

DM 50PM

MAGNESY STAŁE

- > Niezależny od zasilania elektrycznego
- > W 100% bezpieczny



Rys. z opcjonalnym wiertłem

Dwa magnesy



- > Możliwość indywidualnego przełączania

- > Maszynę można przesuwac w celu kontroli lub czyszczenia bez utraty jej pozycji na ruszce.


Wiercenie rdzeniowe

Wiertło Ø	50 mm
Gł. wiercenia	40 mm
Wiertło spiralne max.	
Wiertło Ø	16 mm

DM 98V

BEZSTOPNIOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI

- > Wytrzymała mosiężna prowadnica.
- > Uchwyt Weldon i MK.

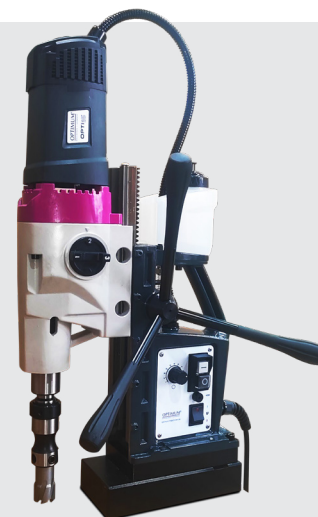

Rys. z opcjonalnym wiertłem

Wiercenie rdzeniowe

Wiertło Ø	98 mm
Gł. wiercenia	75 mm
Wiertło spiralne max.	
Wiertło Ø	28 mm

DM 38VF 3071338	DM 60V 3071161	DM 48VT 3071248	DM 35PF 3071435	DM 50PM* 3071550	DM 98V* 3071199
1.65 kW / 230 V	1.99 kW / 230 V	1.7 kW / 230 V	1.6 kW / 230 V	1.7 kW / 230 V	2.18 kW / 230 V
Weldon 3/4"	MK2/ Weldon 3/4"	MK 2/Weldon 3/4"	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"	MK3/ Weldon 3/4"
45 mm	220 mm	230 mm	210 mm	230 mm	230 mm
166 x 80 mm	202 x 102 x 44 mm	165 x 80 x 44 mm	166 x 80 mm	2 szt. 240 x 40 mm	202 x 103 mm
14.5 KN	16 KN	14.5 KN	16 KN	16.5 KN	17 KN
640 obr./min	100 - 600 obr./min zmienna	100 - 320/ 560min ⁻¹	810 obr./min	20 - 280 / 510 obr./min 2 stopnie	160 - 370 obr./min
350 x 150 x 240 mm	330 x 230 x 490 mm	300 x 250 x 430 mm	350 x 250 x 430 mm	320 x 270 x 450 mm	330 x 240 x 650 mm
8.8 kg	18.3 kg	13 kg	13.5 kg	11.6 kg	18.5 kg