PIŁA TAŚMOWA DO METALU BMBS 260 X 280 H-DG METALLKRAFT 3680014

~~**23,983.00 zł**~~ **20,968.00 zł**

Profesjonalna **piła taśmowa do metalu METALLKRAFT BMBS 260x280 H-DG** zapewnia precyzyjne cięcie profili, rur i materiałów pełnych. Zakres skosu od -45° do +60°, system chłodzenia, imadło szybkomocujące i konstrukcja żeliwna gwarantują niezawodność w warsztatach i produkcji.

SKU: 3680014

GALERIA ZDJĘĆ

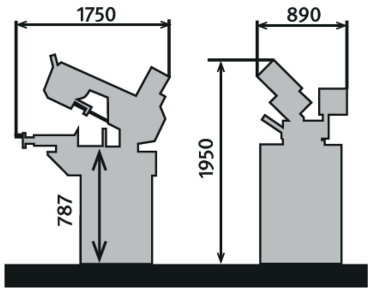

OPIS PRODUKTU

METALLKRAFT BMBS 260X280 H-DG – PRECYZYJNA PIŁA TAŚMOWA DO METALU Z CHŁODZENIEM, ZAKRESEM CIĘCIA -45°/+60°,

SZCZOTKĄ CZYSZCZĄCĄ I IMADŁEM SZYBKOMOCUJĄCYM.

METALLKRAFT BMBS 260x280 H-DG [3680014] to solidna **piła taśmowa do metalu klasy przemysłowej**, zaprojektowana do cięcia **stali, metali nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych**. Umożliwia precyzyjne cięcie pod kątem w zakresie **od -45° do +60°**, sterowane ergonomicznie **od przodu** urządzenia, co ułatwia obsługę i poprawia efektywność pracy.

Maszyna wyposażona jest w **prowadnice taśmy z płytkami węglikowymi**, które zapewniają wysoką dokładność i długą żywotność brzeszczotu. System chłodzenia utrzymuje optymalną temperaturę podczas cięcia, a **szczotka czyszcząca** usuwa wióry, chroniąc taśmę przed zapychaniem.

Ramię piły pochylone o 25° wydłuża żywotność brzeszczotu i poprawia jakość powierzchni cięcia. Po zakończeniu pracy brzeszczot automatycznie się zatrzymuje. **Grawitacyjne opuszczanie ramienia** oraz **automatyczna blokada siłownika w pozycji górnej** zwiększają bezpieczeństwo obsługi.

W zestawie znajduje się **adapter do przenośnika rolkowego** oraz **imadło szybkomocujące**, które znacząco przyspiesza mocowanie materiału.

CECHY:

- **Zakres cięcia -45° do +60°** – precyzyjna regulacja kąta od przodu maszyny.
- **Ramię nachylone o 25°** – dłuższa żywotność brzeszczotu.
- **Grawitacyjne opuszczanie ramienia** – płynne i bezpieczne cięcie.
- **System chłodzenia** – utrzymuje optymalną temperaturę podczas pracy.
- **Stół obrotowy ze szczeliną tnącą** – idealnie płaska powierzchnia cięcia.
- **Szczotka do wiórów** – automatyczne czyszczenie taśmy.
- **Prowadnice z płytkami węglikowymi** – maksymalna precyzja i trwałość.

• **Mikrowyłącznik napięcia brzeszczotu** – automatyczne monitorowanie pracy.

• **Imadło szybkomocujące** – błyskawiczne mocowanie materiału.

• **Ergonomiczna obsługa** – wygodna regulacja i kontrola z przodu maszyny.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ METALLKRAFT BMBS 260X280 H-DG?

• Profesjonalna jakość i wysoka trwałość.
• Precyzyjne cięcie pod kątem – regulacja od przodu.
• Stabilna, cicha i bezpieczna praca.
• Doskonała do cięć seryjnych i precyzyjnych.

ZASTOSOWANIE:

• Zakłady ślusarskie i produkcyjne

• Cięcie profili, rur, stali nierdzewnej i materiałów pełnych

• Obróbka aluminium, miedzi i metali nieżelaznych

• Prace warsztatowe i konstrukcyjne

ZESTAW ZAWIERA:

• Taśma piły
• Narzędzie sterownicze
• Ogranicznik długości 1 metr

DANE TECHNICZNE:

• Zakresy cięcia:
• 0° okrągły (rura): 255 mm
• 0° okrągły (pełny materiał): 150 mm
• 0° prostokąt poziomy (wydrążony): 280 x 250 mm
• 0° wiązka prostokąt poziomy (wydrążony): 280 x 120 mm
• -45° okrągły (rura): 215 mm
• -45° okrągły (pełny materiał): 110 mm
• -45° prostokąt poziomy (wydrążony): 200 x 210 mm
• -60° okrągły (rura): 126 milimetrów
• -60° okrągły (pełny materiał): 80 mm
• -60° prostokąt poziomy (pusty): 135 x 110 mm
• +45° okrągły (rura): 195 mm
• +45° okrągły (pełny materiał): 110 mm
• +45° prostokąt poziomy (wydrążony): 280 x 120 mm
• Wymiary i wagi:
• Długość ok.: 1750 mm
• Szerokość/głębokość ok.: 890 mm
• Wysokość ok.: 1950 mm
• Waga ok.: 320 kg
• Dane elektryczne:
• Moc silnika napędowego: 0,9 / 1,4 kW
• Napięcie zasilania: 400 V
• Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
• Dane maszyny:
• Prędkość(y) taśmy piły(y): 35 / 70 m/min
• Poziomy prędkości: 2
• Długość taśmy piły: 2970 mm
• Szerokość taśmy piły: 27 mm
• Grubość taśmy piły: 0,9 mm
• Podawanie materiału:
• Podawanie materiału o wysokości stołu: 787 milimetrów

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	350 kg
Wymiary	175 × 89 × 195 cm

MARKA

METALLKRAFT