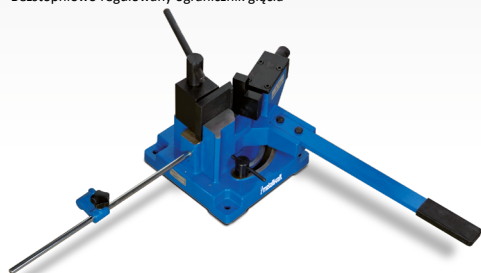


WB 100 – Giętarka kątowa

- ▶ Do dokładnego gięcia na zimno i ciepło stalowych płaskowników, profili okrągłych i czworokątnych
- ▶ Stabilna budowa do mocowania na stole roboczym
- ▶ Otwory wiercone w korpusie żeliwnym do przytwierdzenia na stole roboczym
- ▶ Bezstopniowo regulowany ogranicznik gięcia


WB 100

Zdj. pokazuje zakres dostawy

Dane techniczne	WB 100
Numer artykułu	3776101

Na zimno:

Płaskownik stalowy	100 x 5 mm
Profil okrągły	18 mm
Profil czworokątny	16 x 16 mm

Na ciepło:

Płaskownik stalowy	100 x 15 mm
Profil okrągły	27 mm
Profil czworokątny	25 x 25 mm
Wymiary	550 x 320 x 240 mm
Waga	30 kg

Zakres dostawy

WB 100

Przykładnica kątowa

Płyta do gięcia

Dźwignia do gięcia

Ogranicznik materiału

HRB 10 – Hydrauliczna giętarka do rur uniwersalnego użytku

- ▶ Zakres gięcia 1/2" - 2"
- ▶ Plus 6 segmentów gnących (1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2")
- ▶ Z rozkładaną ramą do wygodnej i racjonalnej obsługi
- ▶ Uniwersalne zastosowanie do rur grzewczych, gazowych, z gorącą i zimną wodą, rur miedzianych i kompozytowych
- ▶ 10 t nacisku



Dane techniczne	HRB 10
Numer artykułu	3777010
Nacisk	10 t
Wysuw tłoka	155 mm
Wymiary	710 x 590 x 220 mm
Waga	45 kg

Segmety gnące	Rura Ø	Grubość ścianki	Promień gięcia	Kąt gięcia
1/2"	21,3 mm	3,25 mm	62 mm	0-90 °
3/4"	26,9 mm	3,50 mm	78 mm	0-90 °
1"	33,7 mm	4,00 mm	98 mm	0-90 °
1 - 1/4"	42,4 mm	4,00 mm	128 mm	0-120 °
1 - 1/2"	48,3 mm	4,25 mm	148 mm	0-120 °
2"	60,3 mm	4,50 mm	187 mm	0-120 °

SSG – Spęczarko-rozciągarki

- ▶ Do wykonywania nadkoli, ram okiennych, rynien czy krawędzi drzwi w starych samochodach
- ▶ Do rozciągania i spęczniania fazowanych blach
- ▶ Plus narzędzia do spęczniania i rozciągania
- ▶ Prosta i szybka wymiana narzędzi
- ▶ Czysta, wydajna i cicha praca


SSG 12

- ▶ Przeniesienie mocy na narzędzia za pomocą dźwigni ręcznej
- ▶ Rysunek przedstawia zakres dostawy


SSG 16

- ▶ Przeniesienie mocy na narzędzia za pomocą pedału nożnego
- ▶ Urządzenie napędowe ułatwiające transport



Dane techniczne	SSG 12	SSG 16
Numer artykułu	3776102	3776103
Grubość blachy max.	1,2 mm	1,5 mm
Występ	25 mm	153 mm
Wymiary w mm	150 x 50 x 140	1175 x 410 x 920
Waga	5,5 kg	36 kg

Akcesoria dodatkowe	Art. Nr.
Zestaw szczęk zaciskowych do SSG 12	3776104
Zestaw szczęk rozciągających do SSG 12	3776105
Zestaw szczęk zaciskowych do SSG 16 do metalu	3776106
Zestaw szczęk rozciągających do SSG 16 do metalu	3776107
Zestaw szczęk zaciskowych do SSG 16 do aluminium	3776108
Zestaw szczęk rozciągających do SSG 16 do aluminium	3776109