KOMBINOWANA SZLIFIERKA TAŚMOWA DO RUR I PROFILI KRBS 101 METALLKRAFT 3921001

~~8,129.00 zł~~ 7,670.00 zł

KRBS 101 to profesjonalna kombinowana szlifierka taśmowa do rur i profili, umożliwiająca szybkie i precyzyjne szlifowanie oraz gratowanie elementów stalowych.

SKU: 3921001

GALERIA ZDJĘĆ

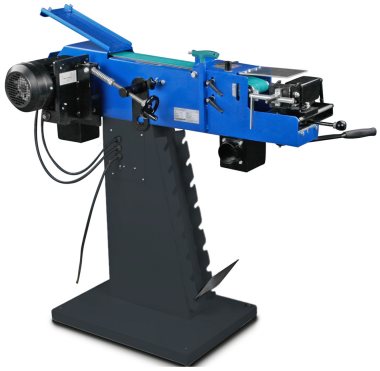

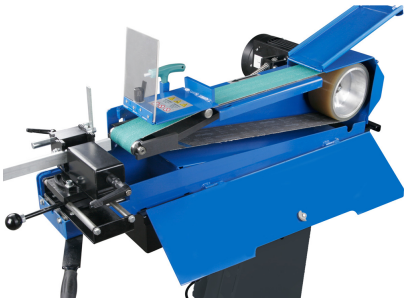

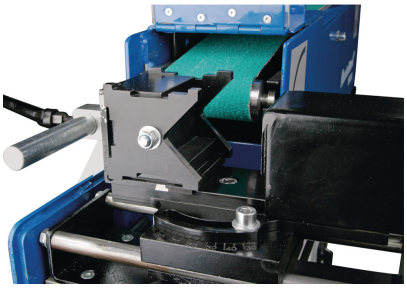

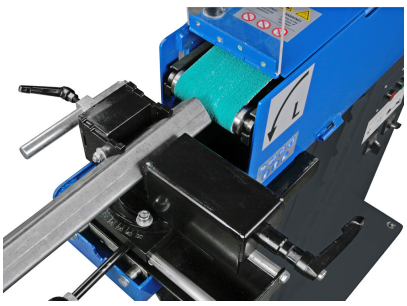

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA TAŚMOWA DO RUR I PROFILI KRBS 101 Z 2 PRĘDKOŚCIAMI TAŚMY. PROFESJONALNE GRATOWANIE I OBRÓBKA STALI ORAZ ALUMINIUM

KRBS 101 to wydajna i solidna **kombinowana szlifierka taśmowa do rur, profili oraz płaskowników**, przeznaczona do intensywnej pracy w warsztatach ślusarskich i zakładach obróbki metalu. Urządzenie umożliwia **szybkie przełączanie między szlifowaniem rur a klasycznym szlifowaniem taśmowym**, co znacząco zwiększa jego uniwersalność.

Maszyna została wyposażona w **praktyczną podporę detalu** oraz **dwa łatwo wyjmowane pojemniki na wióry**, które poprawiają komfort i porządek pracy. **Obrotowe szczęki mocujące** zapewniają pewne i stabilne mocowanie **rur okrągłych, kwadratowych oraz płaskowników**, a **łatwo regulowane urządzenie mocujące** umożliwia szybką obsługę.

KRBS 101 oferuje **regulowane kąty szlifowania w zakresach 30–90° oraz 0–60°**, co pozwala na precyzyjne dopasowanie ustawień do konkretnego zadania. Dzięki **zoptymalizowanemu uchwytowi szybkomocującemu**, wymiana napinacza i rolek odbywa się **bez użycia narzędzi**.

Zastosowanie **większych i ulepszonych łożysk wałeczkowych** przekłada się na wysoką trwałość oraz długą żywotność urządzenia. Szlifierka posiada **mocny silnik** oraz **dwie prędkości taśmy**, umożliwiające optymalne dopasowanie do obrabianego materiału:

- **15 m/s** – idealna do stali nierdzewnej i aluminium
- **30 m/s** – idealna do stali konstrukcyjnej

Bezpieczeństwo pracy zapewnia **duża, odchylana osłona ochronna** z dobrym polem widzenia. Większość regulacji można wykonać **bez użycia narzędzi**, a w zestawie znajduje się narzędzie obsługowe. Urządzenie posiada również **dyszę odciągową Ø 70 mm**, umożliwiającą podłączenie do zewnętrznego systemu odciągowego.

CECHY:

- kombinowana szlifierka do rur i profili

- szybkie przełączanie: szlifowanie rur / szlifowanie taśmowe
- obrotowe szczęki do rur okrągłych, kwadratowych i płaskowników
- regulowane kąty szlifowania
- szybka wymiana elementów bez narzędzi
- 2 prędkości taśmy (15 / 30 m/s)
- mocny silnik
- ulepszone łożyska wałeczkowe
- pojemniki na wióry
- możliwość podłączenia odciągu (Ø 70 mm)
- solidna konstrukcja przemysłowa

ZASTOSOWANIE:

- obróbka rur stalowych
- szlifowanie profili i płaskowników
- gratowanie elementów metalowych
- warsztaty ślusarskie i produkcyjne
- przemysł metalowy

ZAKRES DOSTAWY:

- 1 x taśma o granulacji 36

• 2 x pojemnik na odpady
• 1 x klucz
• 1 x rolka o średnicy 42,4 mm

DANE TECHNICZNE:

• **Wymiary taśmy:** 100 x 2000 mm
• **Moc silnika:** 2,5 KW / 3,3 kW
• **Podłączenie elektryczne:** 400V / 50 Hz
• **Prędkość obrotowa silnika:** 1 400/2 800 min-1
• **Szybkość taśmy:** 15/30 m/s
• **Szlifowane średnice:** 20 – 76 mm
• **Ustawiane kąty szlifowania:** 30 – 90 ° (0° – 60°)
• **Ø króćca odsysającego:** 2 x 75 mm
• **Wymiary dł. x szer. x wys.:** 1250 x 750 x 1140 mm
• **Ciężar:** 159 kg

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	173 kg
Wymiary	125 × 75 × 114 cm

MARKA

METALLKRAFT