tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

## MINIKOPARKA E27 BOBCAT

**Minikoparka Bobcat E27– moc i stabilność w każdej sytuacji! Nowy model oferuje wyjątkową wydajność kopania i siłę odspajania, przy zachowaniu masy transportowej poniżej limitów przyczep. Dzięki minimalnemu zwisowi ogona (280 mm) idealnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach i wymagających zadaniach.**

---

**SKU:** E27

## GALERIA ZDJĘĆ

## OPIS PRODUKTU

# KOPARKA KOMPAKTOWA E27 BOBCAT

# DANE TECHNICZNE

## CIĘŻAR:

• Masa robocza z kabiną i łyżką (ISO 6016): 2683 kg
• Masa transportowa (bez osprzętu): 2549 kg
• Redukcja masy za pomocą dachu ochronnego: -118 kg
• Dodatkowa masa dużej przeciwwagi: 147 kg
• Dodatkowy ciężar gąsienic stalowych: 130 kg
• Ciśnienie geostatyczne z gąsienicami gumowymi: 26.20 kPa

## SILNIK:

• Producent: / Model Kubota / D1305-E4B-BCZ-1 (Stage V)
• Paliwo: Olej napędowy
• Liczba cylindrów: 3
• Pojemność skokowa: 1261 cm3
• Maksymalna moc przy 2400 obr./min (ISO 14396): 18.3 kW
• Maksymalny moment obrotowy (SAE): 81.3 Nm

## Wyposażenie standardowe:

• 1550 mm lemiesz spycharki
• Gąsienica gumowa 300 mm
• Regulowany pomocniczy układ hydrauliczny obustronnego działania (AUX1) z szybkozłączkami
• Odłącznik akumulatora
• Funkcja ruchu posuwisto-obrotowego lemiesza
• Instalacja do zamontowania zacisku
• Blokady konsoli sterowania
• Uchwyt kołpaka
• Blokada podwójnego kierunku

• Ekran silnika / układu hydraulicznego z opcją wyłączania
• Ergonomiczne składane pedały jazdy
• Ostrzeżenie o przepełnieniu zbiornika paliwa
• Uchwyt smarownicy
• Klakson
• IQ maszyny (telematyka)
• Sterowanie pomocniczym układem hydraulicznym przez proporcjonalne naciśnięcie przycisku i układem hydraulicznym wyrównania przez obrót wysięgnika
• Zwijany pas bezpieczeństwa
• Fotel amortyzowany z wysokim oparciem
• Schowek
• Dach ochronny TOPS/ROPS/FOPS* 1
• Dwie prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów
• Nadwozie z czterema miejscami mocowania
• Separator wody
• Światło robocze (wysięgnik)
• Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

## UKŁAD HYDRAULICZNY:

• Typ pompy Pompa tłokowa o zmiennej objętości skokowej z podwójnym wylotem oraz pompy zębate
• Całkowita pojemność układu hydraulicznego: 94.30 L/min
• Przepływ pomocniczy (AUX1): 54.00 L/min
• Przepływ pomocniczy (AUX2): 20.00 L/min
• Upust pomocniczy (AUX1): 180.00 bar
• Upust pomocniczy (AUX2): 179.00 bar

## WYDAJNOŚĆ:

• Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015): 16030 N
• Siła kopania, łyżka (ISO 6015): 26520 N
• Siła uciągu (teoretycznie 90% wydajności): 28949 N
• Prędkość jazdy, niski zakres: 3.0 km/h
• Prędkość jazdy, wysoki zakres: 5.1 km/h

## SYSTEM OBROTOWY:

• Obrót wysięgnika, w lewo: 70.0°

• Obrót wysięgnika, w prawo: 55.0°
• Stopień obrotu: 9.3 RPM

## POJEMNOŚCI PŁYNÓW:

• Zbiornik paliwa 34.40 L
• Zbiornik hydrauliczny 10.20 L

## Wyposażenie opcjonalne:

• Pakiet komfortowy do kabiny (fotel z zawieszeniem i tapicerką z tkaniny oraz wyświetlacz Deluxe)
• Pakiet A-SAC (przewody złączki przechylania, wyświetlacz Deluxe)
• Pakiet transportowy (zawory, zabezpieczenie przeciw przeciążeniom, zaczep do podnoszenia)
• Kabina TOPS/ROPS/FOPS
• Ciężka przeciwwaga
• Gąsienice stalowe
• Bezpośredni powrót AUX1 do zbiornika
• Układ hydrauliczny AUX2
• AUX1/AUX2/spust na ramieniu
• Automatyczny system przechodzenia na bieg jałowy
• Zapłon bezkluczykowy
• Alarm jazdy
• Radio AM/FM MP3
• Dodatkowe lampy halogenowe
• Zestaw świateł LED
• Światło obrotowe
• Zestaw do zastosowań specjalnych
• Prawe/lewe lusterko
• Zacisk z zaworem AUX1
• Złącze Klac D i MS03
• Złączka hydrauliczna z uchwytem mechanicznym
• Bobcat

## WYMIARY

Zakres roboczy

(A) 185.0°

(B) 4721.0 mm
(C) 4604.0 mm
(D) 1924.0 mm
(E) 346.0 mm
(E*) 385.0 mm
(F) 302.0 mm
(F*) 420.0 mm
(G) 3240.0 mm
(H) 4429.0 mm
(I) 3243.0 mm
(J) 1825.0 mm
(K) 2847.0 mm




## WYMIARY

(A) 319.0 mm
(B) 539.0 mm
(C) 1540.0 mm
(D) 1543.0 mm
(E) 1245.0 mm
(E*) 1462.0 mm
(F) 3135.0 mm
(G) 1965.0 mm
(H) 4079.0 mm
(H**) 4190.0 mm
(I) 21.0 mm

(J) 1550.0 mm
(K) 2438.0 mm
(L) 300.0 mm
(M) 393.0 mm
(N) 576.0 mm
(O) 1575.0 mm
(P) 995.0 mm
(P**) 1055.0 mm
(Q) 1808.0 mm
(R) 1731.0 mm
(R**) 1791.0 mm

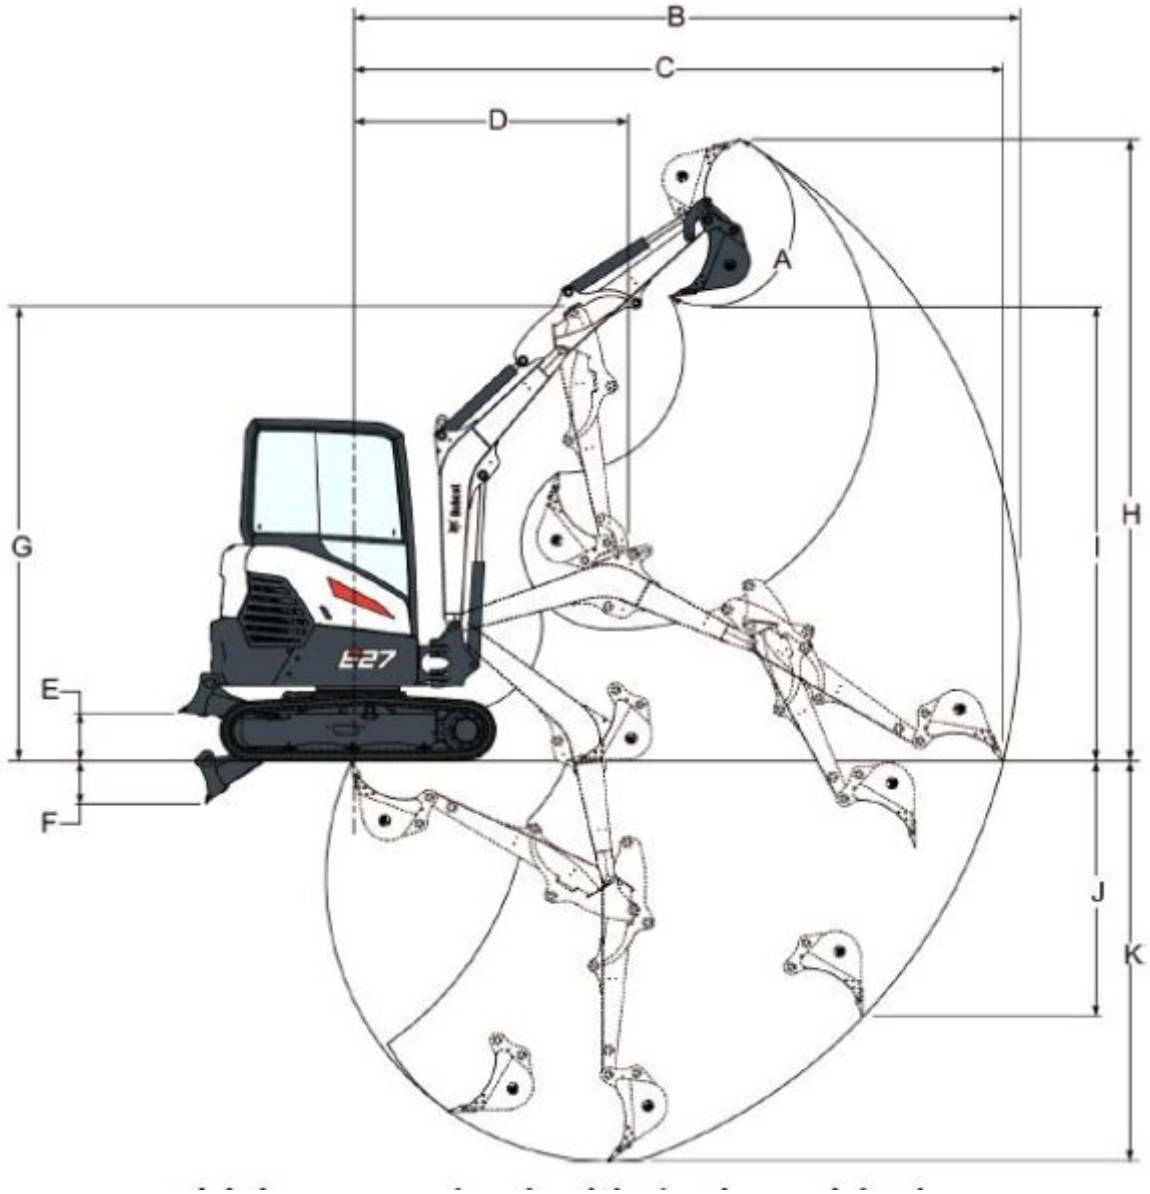


[Karta specyfikacji]

# DODATKOWE INFORMACJE

## MARKA

## BOBCAT
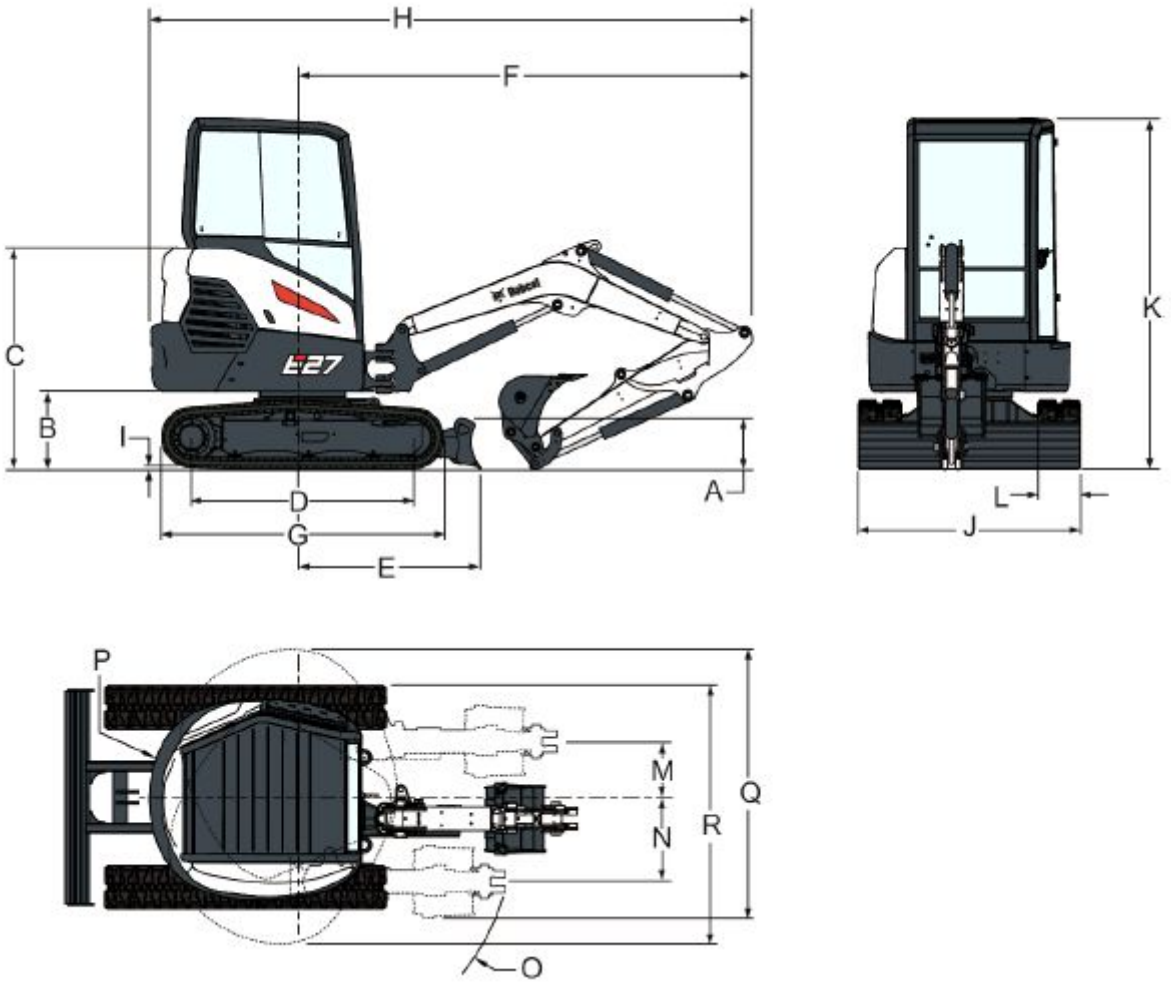
### Bobcat – niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających

**Bobcat** to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak **minikoparki** i **ładowarki**, które znajdziesz w naszej ofercie.