tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

MINIKOPARKA E60 BOBCAT

Minikoparka Bobcat E60- wydajność i komfort w jedny! Model E60 z tylnym zataczaniem to idealne połączenie mocy, komfortu i niezawodności. Dzięki przestronnej kabinie z ergonomicznymi elementami sterującymi operator może pracować w komfortowych warunkach, ciesząc się niskim poziomem hałasu i wibracji. Doskonała widoczność i przyjazne sterowanie podnoszą efektywność i precyzję pracy.

SKU: E60

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

KOPARKA KOMPAKTOWA E60 BOBCAT

DANE TECHNICZNE

CIĘŻAR:

- Masa robocza: 6130 kg
- Dodatkowa masa gąsienic segmentowych: 243 kg
- Dodatkowy ciężar kabiny z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji: 19 kg
- Dodatkowy ciężar długiego drążka pogłębiarki: 21 kg
- Dodatkowa masa przeciwwagi: 239 kg
- Dodatkowy ciężar gąsienic stalowych: 125 kg
- Ciśnienie geostatyczne z gąsienicami gumowymi: 31.70 kPa

SILNIK:

- Producent: / Model Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
- Paliwo Silnik wysokoprężny
- Liczba cylindrów: 4
- Pojemność skokowa: 2392 cm3
- Maksymalna moc netto (ISO 9249): 41.0 kW
- Maksymalny moment obrotowy netto (ISO 9249): 190.0 Nm

Wyposażenie standardowe:

- 1960 mm lemiesz spycharki
- 400 mm gąsienica gumowa
- Wyświetlacz 5-calowy
- Automatyczny system trybu jałowego
- Regulowany dwustronny pomocniczy układ hydrauliczny
- (AUX1) ze złączem QC na ramieniu
- Battery disconnect switch
- Funkcja „pływania” lemiesza
- Instalacja do zamontowania zacisku
- Blokady konsoli sterowania
- Uchwyty na kubki
- Blokada podwójnego kierunku
- Rolki podwójne z kołnierzem
- Ekran silnika i układu hydraulicznego z opcją wyłączania
- Składane pedały ergonomiczne
- Ostrzeżenie o poziomie paliwa
- Klakson
- Sterowanie joystickiem hydraulicznym
- IQ maszyny (telematyka)
- Sterowanie proporcjonalne pomocniczego układu hydraulicznego i przesunięcia wysięgnika

• Wciągany pas bezpieczeństwa
• Możliwość wyboru przepływu w pomocniczym układzie hydraulicznym
• Fotel amortyzowany z wysokim oparciem
• Schowek
• Skrzynka narzędziowa
• Kabina TOPS/ROPS/FOPS* 1
• Dwie prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów
• Zaczep mocujący nadwozia
• Diodowe światła robocze
• Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

UKŁAD HYDRAULICZNY:

• Typ pompy Jednowylotowa pompa tłokowa o zmiennej objętości z pompami zębatymi
• Pojemność pompy: 138.50 L/min
• Ciśnienie nadmiarowe, po stronie podstawy i tłoczyska: 310.00 bar
• Ciśnienie nadmiarowe w obwodach wysięgnika, łyżki i ramienia: 310.00 bar
• Ciśnienie nadmiarowe w obwodzie obrotu 250.00 bar
• Przepływ pomocniczy (AUX1): 85.70 L/min
• Przepływ pomocniczy (AUX2): 45.40 L/min

WYDAJNOŚĆ:

• Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015): 33472 N
• Siła kopania, długi drążek pogłębiarki (ISO 6015): 28405 N
• Siła kopania, łyżka (ISO 6015): 47841 N
• Prędkość jazdy, niski zakres: 2.9 km/h
• Prędkość jazdy, wysoki zakres: 4.9 km/h

SYSTEM OBROTOWY:

• Obrót wysięgnika, w lewo: 75.0°
• Obrót wysięgnika, w prawo: 50.0°
• Stopień obrotu: 8.9 RPM

POJEMNOŚCI PŁYNÓW:

• Układ chłodzenia: 9.50 L
• Smarowanie silnika oraz filtra olejowego: 9.80 L
• Zbiornik paliwa: 72.00 L
• Zbiornik hydrauliczny: 15.10 L
• Układ hydrauliczny ze schowanym siłownikiem łyżki i pogłębiarki, łyżką na podłożu oraz opuszczonym lemieszem: 60.00 L

Wyposażenie opcjonalne:

• Klimatyzacja (kabina z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)
• Automatyczna klimatyzacja (kabina z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji)
• 7" touch screen
• Zapłon bezkluczykowy
• Długi drążek pogłębiarki
• Dodatkowa przeciwwaga
• Drugi pomocniczy układ hydrauliczny
• Przewód drenu kadłuba
• Zacisk z zaworem AUX1
• Przewody złączek przechyłu (AUX4)
• Radio stereo AM/FM MP3 z Bluetooth
• Zestaw FOGS (zabezpieczenie dachowe)
• Zestaw łańcucha podnośnego
• Alarm jazdy
• 400 mm stalowych torów
• Gąsienice segmentowe 400 mm
• Pompa uzupełniania paliwa
• Światło obrotowe
• Zestaw lusterka lewego i prawego
• Gaśnica przeciwpożarowa
• Zestaw dodatkowych diodowych świateł roboczych

WYMIARY

Zakres roboczy

(A) 186.0°
(B) 5958.0 mm
(B) 6336.0 mm
(C) 5822.0 mm
(C*) 6209.0 mm
(D) 2436.0 mm
(D*) 2533.0 mm
(E) 390.0 mm
(F) 547.0 mm
(G) 4390.0 mm
(H) 5630.0 mm
(H*) 5885.0 mm
(I) 4076.0 mm
(I*) 4331.0 mm
(J) 2561.0 mm
(J) 2941.0 mm
(K) 3537.0 mm
(K*) 3937.0 mm

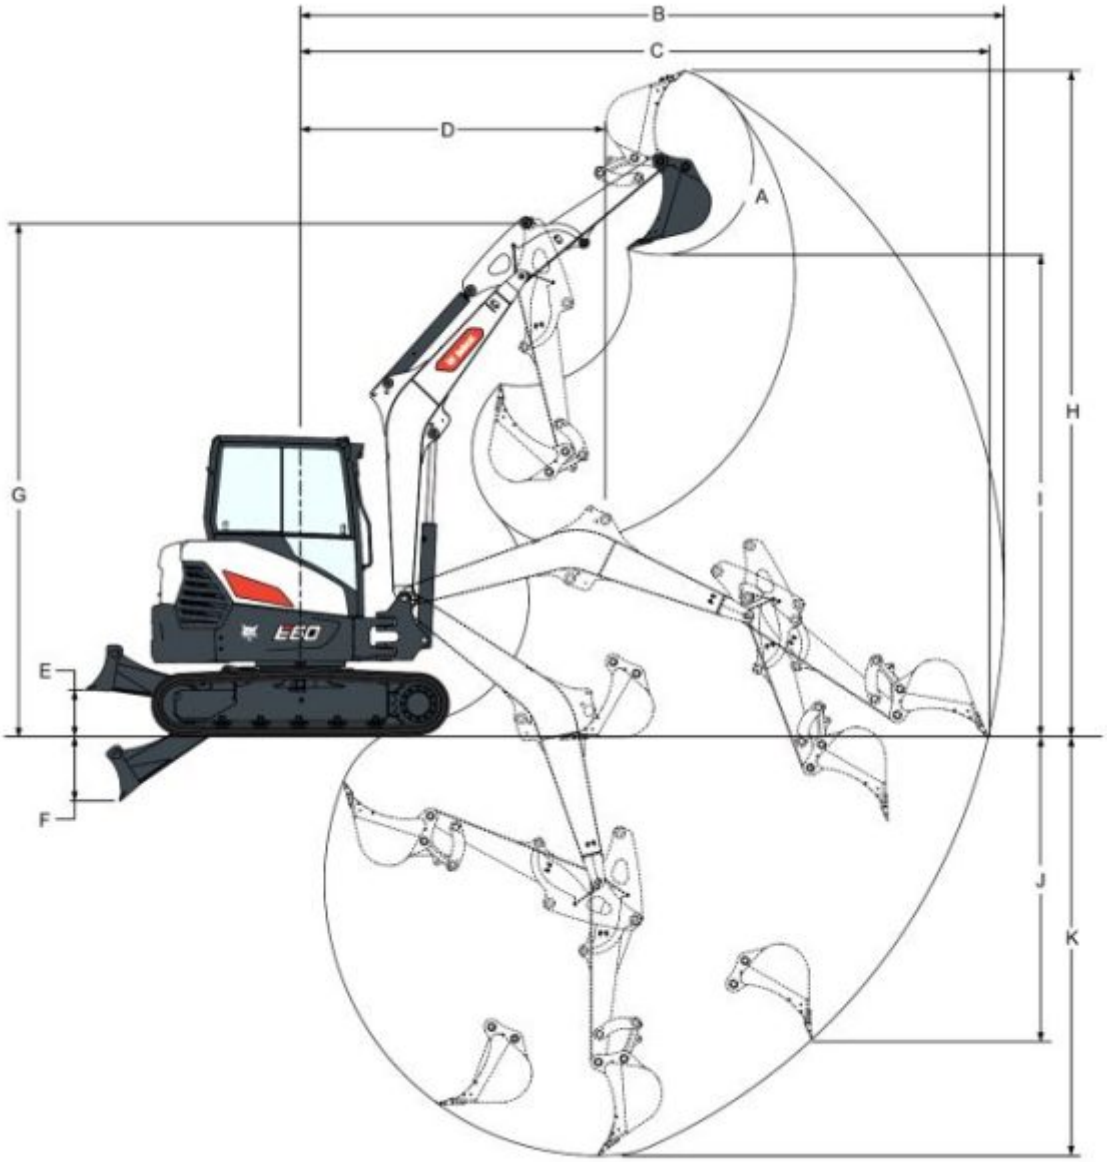

WYMIARY

(A) 422.0 mm
(B) 637.0 mm
(C) 1849.0 mm
(D) 2004.0 mm
(E) 1784.0 mm
(F) 4278.0 mm
(G) 2523.0 mm
(H) 5543.0 mm
(H*) 5541.0 mm
(I) 24.0 mm
(J) 1959.0 mm

(K) 2551.0 mm
(L) 400.0 mm
(M) 473.0 mm
(N) 730.0 mm
(O) 1965.0 mm
(P) 1265.0 mm
(P*) 1335.0 mm
(Q) 2245.0 mm
(R) 2227.0 mm

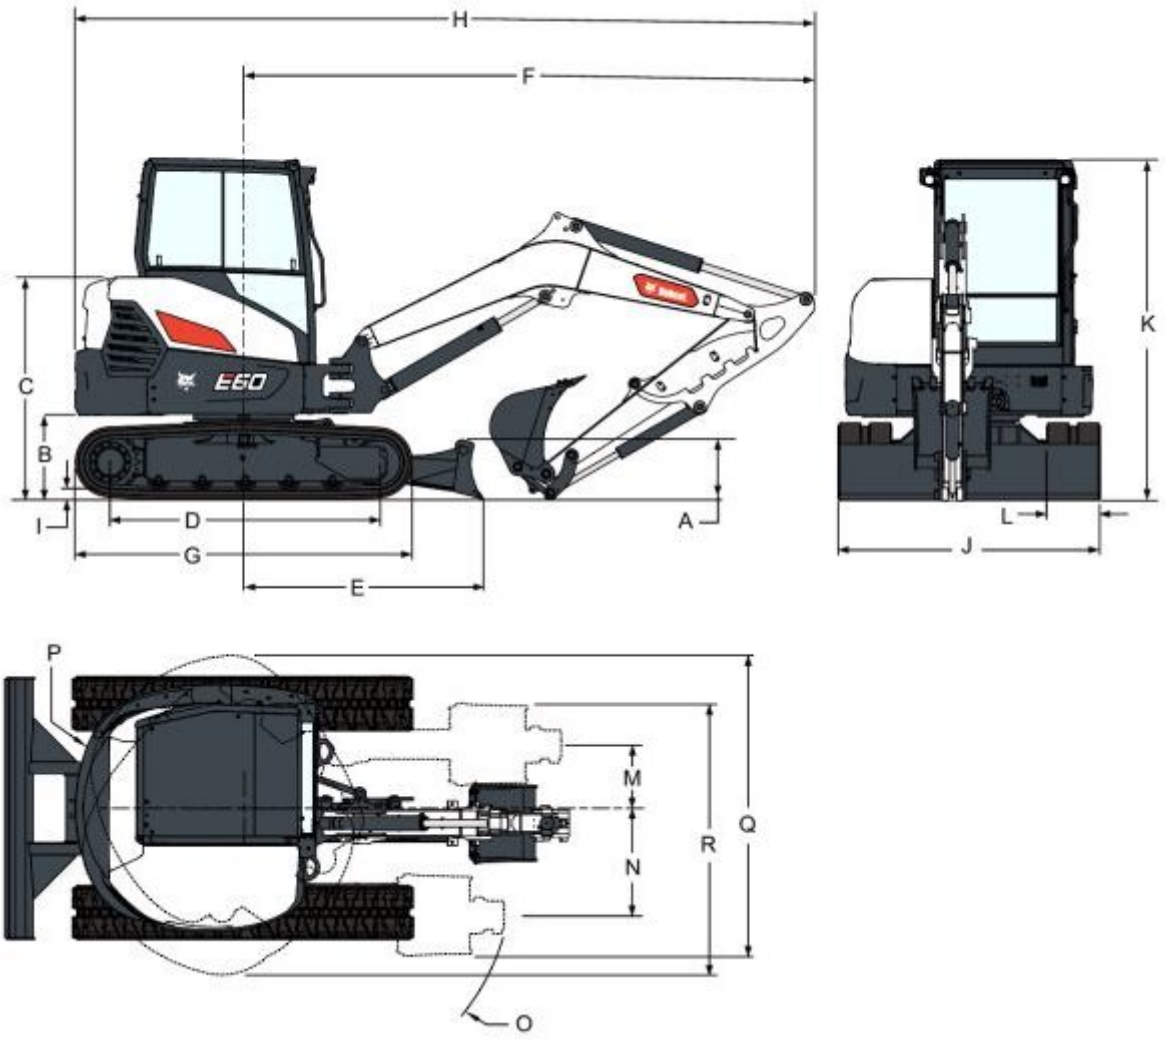

[Karta specyfikacji]

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

BOBCAT

Bobcat – niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających

Bobcat to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak **minikoparki** i **ładowarki**, które znajdziesz w naszej ofercie.